

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Smart Monolithic Tower light, Harmony Pro XVTS, Ø70mm, 15 Light Segments, M12 IO-Link, No Buzzer in White

Sähkönumero:

7126114

XVTS2BW

GTIN-koodi: 3606487441748

## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVTS
Merkkivalo tai indikaattoripankin tyyppi	15 segments LED
Tuote tai komponentti tyyppi	Monolithic tower light
Materiaali	PC: Kupu PC: Runko
Asennusaukon halkaisija	72,5 mm
Komponentin nimi	XVTS
Laitteen asennus	Kanta-asennus
Valonlähde	RGB LED Tasainen tai vilkkuva Monivärinen RGB LED Vilkkuva Monivärinen RGB LED Pyörivä Monivärinen
Indikaattoripankin perustyyppi	Ilman summeria
Huomiotoiminto	Ohjelmoitava

## Täydentävät tiedot

rated supply voltage	24 V DC +/- 10 %
Binääritulon tyyppi	Standard IO
[Uimp] Nimellinen impulssikestävyysjännite	0,33 kV
Virrankulutus	555 mA
Tehonkulutus	13,32 W
Syöksyvirta	800 mA
[Ui] Eristysjännite	50 V
Kytkenä - liittimet	M12 8-Pin A-coded
Huoltoväli tunteina	50000 Tunti(a)
tuotteen paino	0,794 kg

## Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	cULus UKCA CE
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-35...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...50 °C
Sähköinen suojausluokka	Luokka III

Ylijänniteluokka	I
IP suojausluokka	IP66 IP69K
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Tärinänkestoisuus	6 gn, amplitudi = +/- 0,5 mm (f = 10...55 Hz)toiminnassa
Iskunkestävyys	15 gn (kesto = 11 MOhm) -toiminnassa

## Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,500 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	41,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	905,000 g
Pakkaustyyppi 2	S04
Pakkauskoko 2	10
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	40,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	60,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	9,930 kg

## Takuu

Takuu (kuukausina)	18
--------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollassa nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	427 kg CO2 eq.
Valmistusvaiheen hiilijalanjälki [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Jakeluvaiheen hiilijalanjälki [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Asennusvaiheen hiilijalanjälki [A5]	0 kg CO2 eq.
Käyttövaiheen hiilijalanjälki [B2, B3, B4, B6]	413 kg CO2 eq.
Elinkaaren loppuvaiheen hiilijalanjälki [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	<a href="#">Poikkeuksen Mukainen</a>

### Use Longer

#### Käyttöiän pidennys

Korjaus	Ei
---------	----


### Use Again

#### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili	<a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>
Takaisinotto	No

Dimensions Drawings

Dimensions

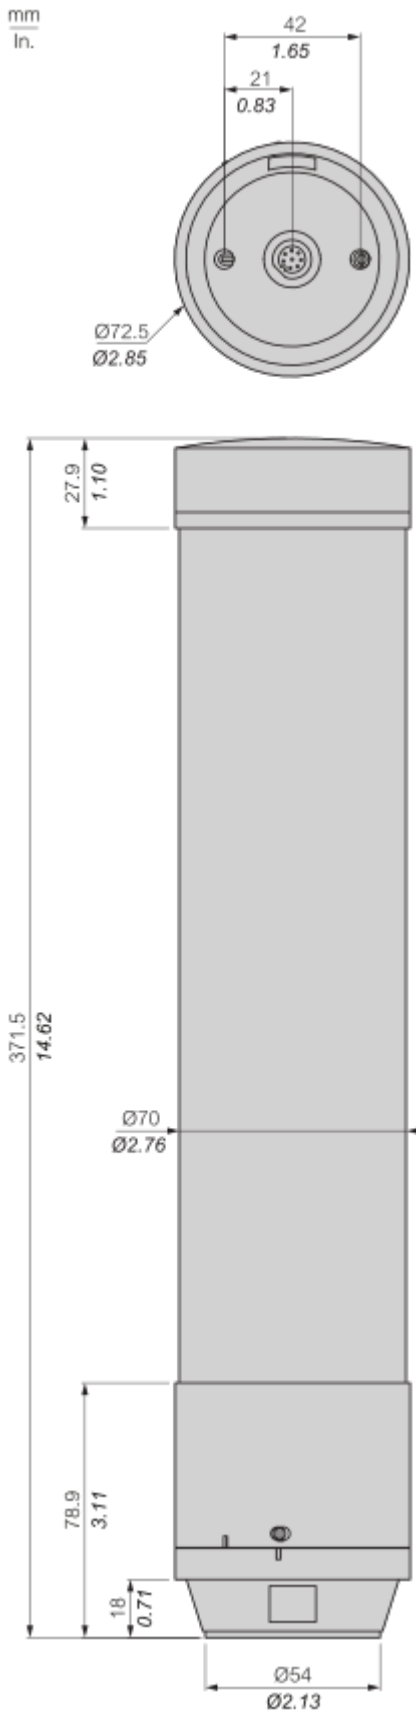




Mounting and Clearance

Mounting Overview

---


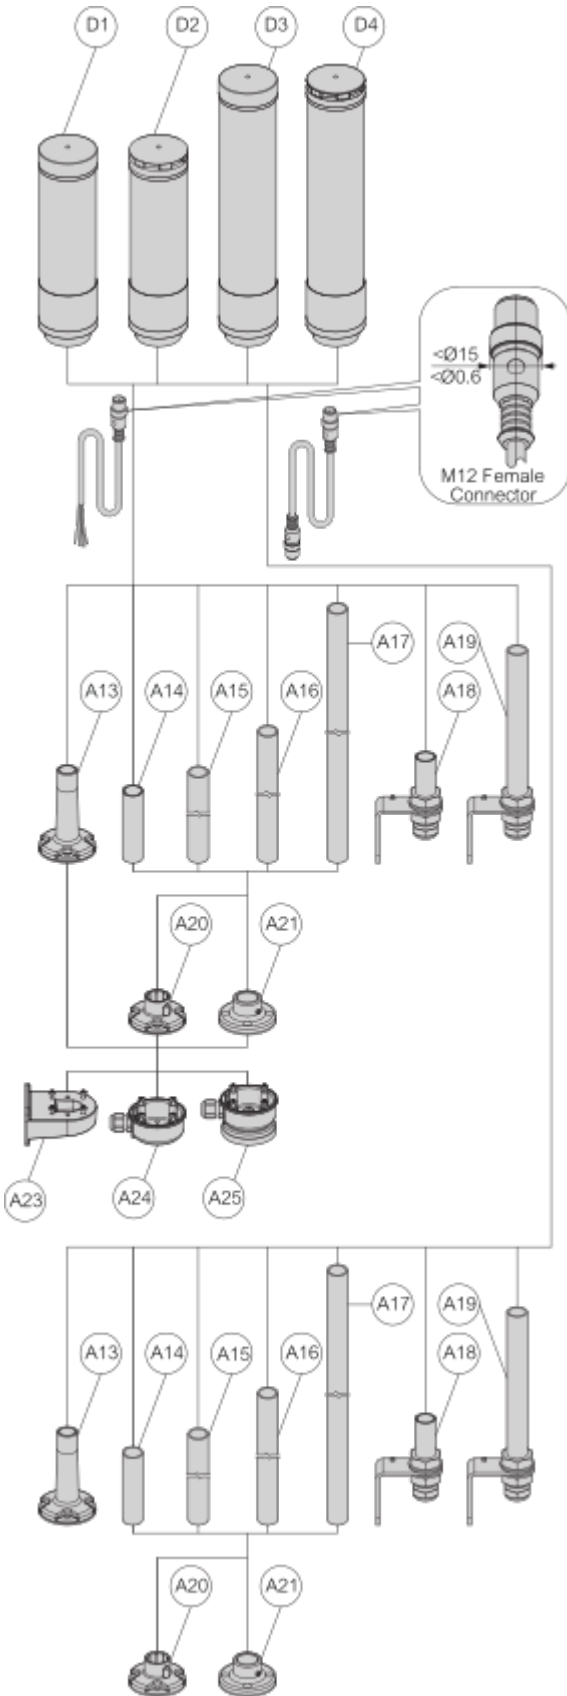




## Connections and Schema

### Wiring and Configuration

---

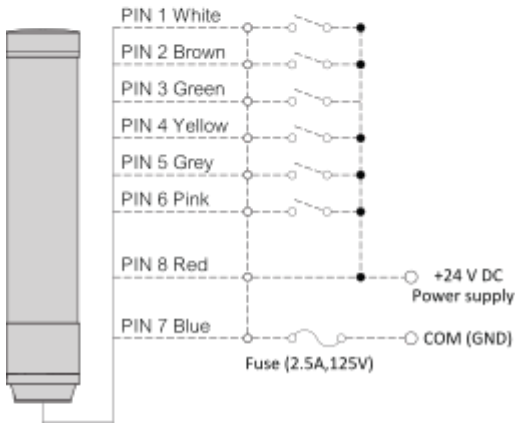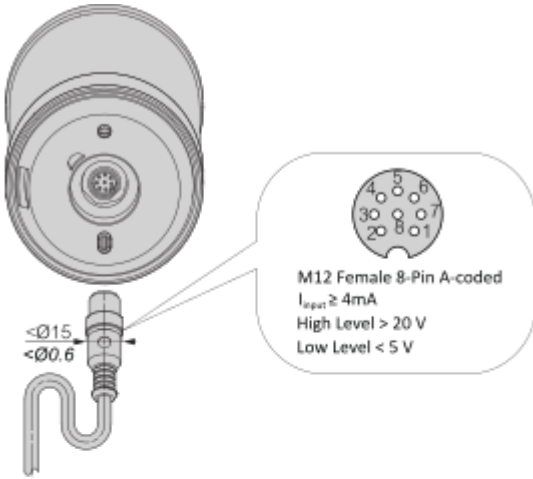

## Technical Illustration

### Dimensions


---



Technical Illustration

Wiring diagram

---

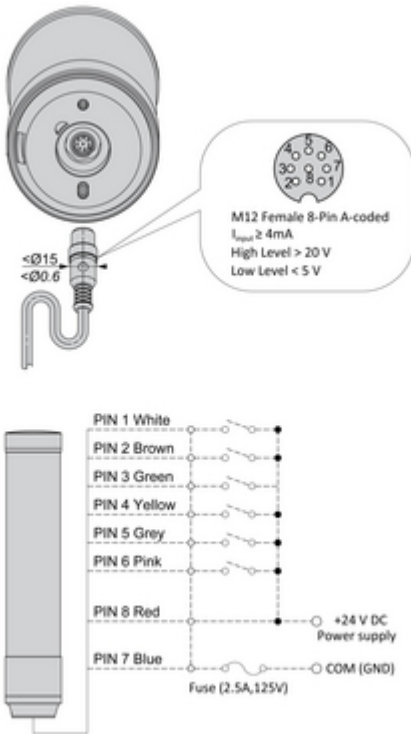


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Features

### Harmony XVTS Smart Tower Light

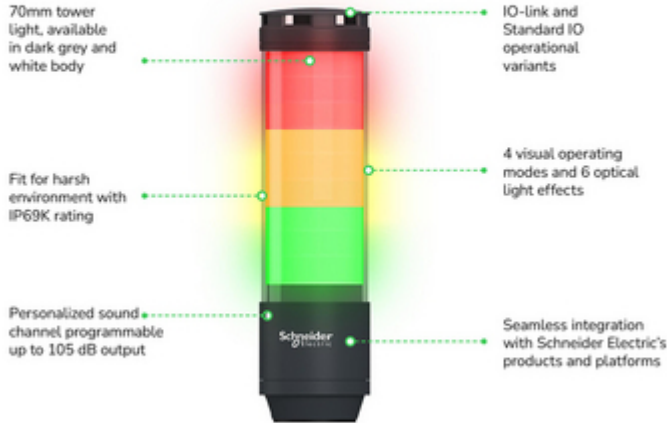

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Smart Tower Light Harmony XVTS

The illustration shows five Smart Tower Light units of varying heights and colors (white, red, rainbow, purple, and green). Each unit is shown with its base and a translucent upper section that glows with light. The units are arranged in a row, with the tallest unit in the center. Surrounding the units are six circular icons, each with a corresponding feature description:

- 70mm pre-assembled smart tower light** (Icon: Ruler)
- Transparent sleek design with fully customizable RGB spectrum** (Icon: Eye)
- Fit for harsh and outdoor environments** (Icon: Mountain)
- 360° Omni sound buzzer with up to 105dB output** (Icon: Speaker)
- IO-Link and Standard IO operational variants** (Icon: Plug)
- Multiple mounting options for ease of use** (Icon: Wrench)

Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

