

Flexvent

Automaattiset ilmanpoistimet


that's excellence.



Flexvent: uudistetut ominaisuudet

Flexvent tuotemerkillä löytyy kattava valikoima automaattisia ilmanpoistimia Flamcon valikoimasta. Flexvent ilmanpoistimet on tunnettu laadukkaina ilmanpoistimina markkinoillamme jo vuosikymmenten ajan. Flamco on parantanut Flexvent ilmanpoistimien ominaisuuksia ja käytettävyyttä entisestään.

+ Ominaisuudet

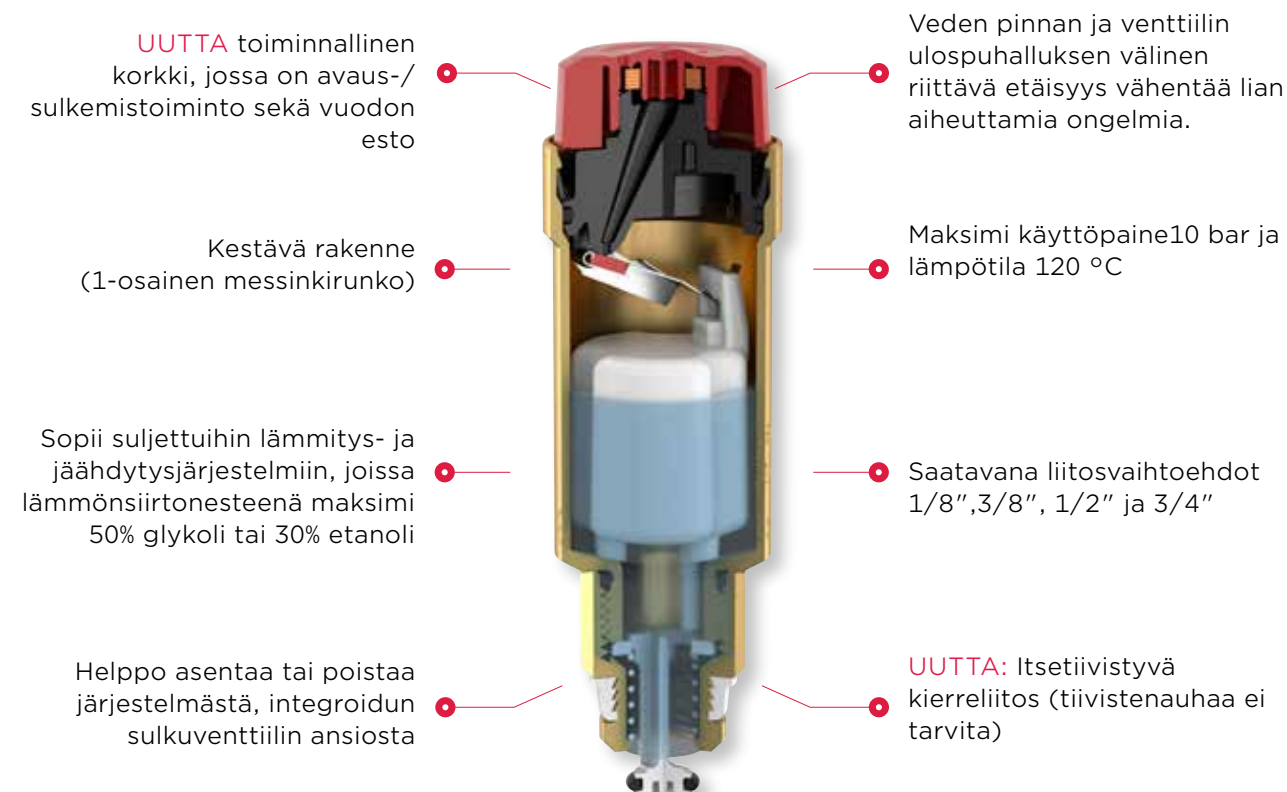

+ Laaja valikoima

Liitos	Sulkuventtiili	Ilmakuplan särkijä	Väri	Tuote nro.
R 1/8"	ei	kyllä	messinki	27775
G 3/8"	kyllä	ei	messinki	27750
R 1/8" / R 3/8"	kyllä	ei	messinki	27780
G 1/2"	kyllä	ei	messinki	27740
G 1/2"	ei	kyllä	valkoinen	27743
G 1/2"	kyllä	ei	niklattu	27742
G 3/4"	kyllä	ei	messinki	27735

+ Muut mallit



Flexvent H

½" kulmamalli, joka mahdollistaa asennuksen suoraan lämmityspattertiin. Koska tämä malli asennetaan yleensä näkyvälle paikalle, siitä on saatavana kaksi mallia: niklattu ja valkoinen.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
R 1/2"	ei	niklattu	27710
R 1/2"	ei	valkoinen	27711



Flexvent Super

Kartiomainen muoto mahdollistaa suuren etäisyyden veden pinnan ja ilmanpoistovennttiin välillä. Tämä pienentää vuotovahinkojen riskiä. Tukeva rakenne estää venttiilikoneiston vahingoittumista ulkopuolelta.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
G 1/2" F	ei	messinki	28520



Flexvent Max

Kuten Flexvent Super ½", mutta ¾" liitännällä ja maks. 25 bar.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
R 3/4"	ei	messinki	28550



Flexvent Solar

Manuaalisesti käytettävä ilmanpoistovennttiili aurinkojärjestelmille, joissa maks. 50% glykoli pitoisuus. Soveltuu käytettäväksi -10 - 200 °C:n lämpötilassa ja enintään 10 bar käyttöpainessa.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
R 3/8"	ei	niklattu	27785



Flexvent Top Solar

Tämä malli sisältää sulkuventtiilin ja soveltuu -30 - 180 °C:n lämpötiloille sekä enintään 10 bar käyttöpainelle.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
G 3/8" M	ei	messinki	28505



Flexvent Top

Tämä automaattinen ilmanpoistin toimii samalla periaatteella kuin tavallinen Flexvent, mutta sen ilmanpoistokapasiteetti on suurempi.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
Rp 1/2"	ei	messinki	28515
R 3/8"	kyllä	valkoinen	28510



Flexvent Pro

Flexvent Pro sisältää suodattimen, joka hajottaa suuret ilmakuplat pienemmiksi. Pienemmät ilmakuplat poistuvat helpommin. Flexvent Pro mallissa ilman ulospuhallus on mahdollista putkittaa kätevän kierreliitoksen ansiosta.


Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
Rp 1/2"	ei	messinki	28519



Flexvent Top Aqua

Tämä malli sopii käyttövesiasennuksiin, joiden veden kovuus on CaCO₃ < 180 mg/l. Tuotteella on ACS sekä KIWA -hyväksyntä.

Liitos	Sulkuventtiili	Väri	Tuote nro.
Rp 1/2"	ei	messinki	28508

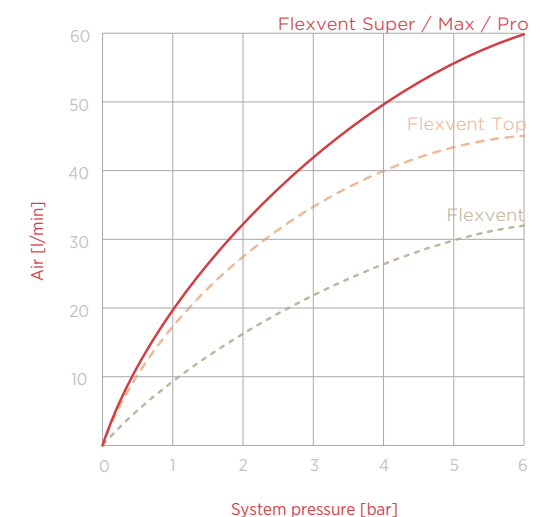

Muita Flamco -tuotteita lämmitys- / jäähdytysjärjestelmiin

Flamco tarjoaa laajan tuotevalikoiman lämmitys-/jäähdytys- ja aurinkojärjestelmien asennuksiin. Valikoima kattaa paisunta-astiat, varoventtiilit, ilmanerottimet, palloventtiilit sekä kätevät asennustarvikkeet, kuten FlexConsole ja T-plus. Tuotteemme ovat laadukkaita, energiatehokkaita ja pitkäikäisiä.



Simplex KFE -palloventtiilit
(lämmitykseen)



Simplex KFE -palloventtiilit
(käyttövesi)



Simplex KFE -palloventtiilit
(solar)



XStream
Ilman- ja lianerottimet



Prescor Varoventtiilit
(lämmitykseen)



Prescor Varoventtiilit
(käyttövesi)



Prescor Varoventtiilit
(solar)



Prescor IC Fill
Varoryhmä lämminvesivaraajille



Flexcon Premium
Paisunta-astiat



Airfix paisunta-astiat
Käyttövedelle



Flexcon Solar
Paisunta-astiat



T-plus
T-haaraliitin paineistettujen
linjojen haaroittamiseen.

Aalberts hydronic flow control

Suomi

Ritakuja 1
01740 Vantaa

+358 (0)10 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com/fi