


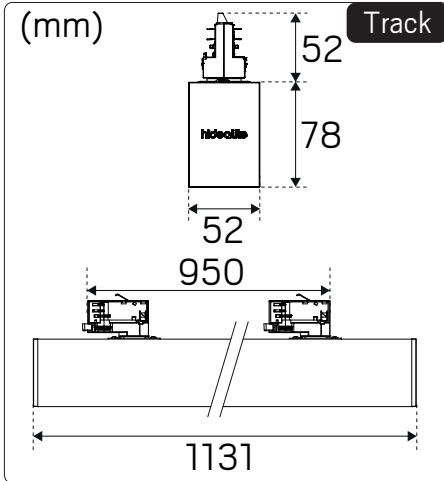
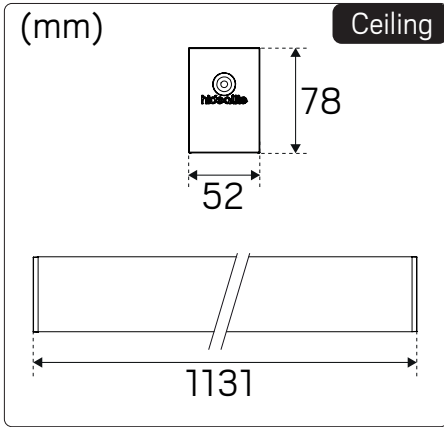
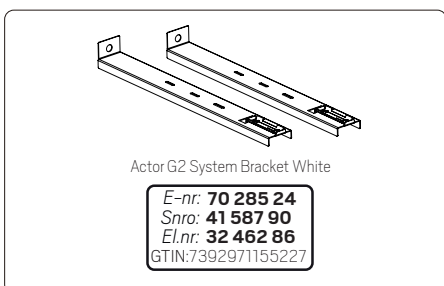


Actor G2 Ceiling / Track

hidealite

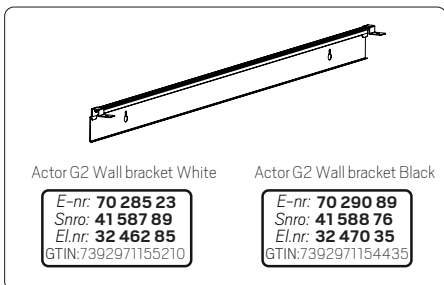

Accessories

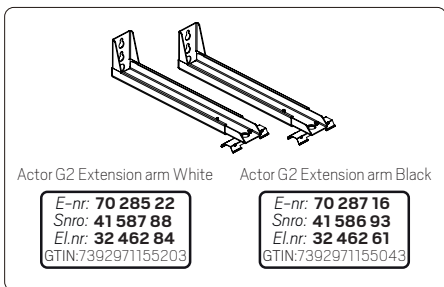



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Unit effect
7028508	4158774	3246287	7392971155067	Actor G2 Ceiling DP Vit DIM	3000K / 4000K	White	24W
7028509	4158775	3246288	7392971155074	Actor G2 Ceiling DP Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	22W-26W
7028510	4158776	3246289	7392971155081	Actor G2 Ceiling DP Svart DIM	3000K / 4000K	Black	24W
7028511	4158777	3246290	7392971155098	Actor G2 Ceiling DP Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	22W-26W
7028512	4158778	3246291	7392971155104	Actor G2 Ceiling MP Vit DIM	3000K / 4000K	White	24W
7028513	4158779	3246292	7392971155111	Actor G2 Ceiling MP Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	22W-26W
7028514	4158780	3246293	7392971155128	Actor G2 Ceiling MP Svart DIM	3000K / 4000K	Black	24W
7028515	4158781	3246294	7392971155135	Actor G2 Ceiling MP Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	22W-26W
7028516	4158782	3246685	7392971155142	Actor G2 Ceiling OP Vit DIM	3000K / 4000K	White	24W
7028517	4158783	3246686	7392971155159	Actor G2 Ceiling OP Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	22W-26W
7028518	4158784	3246687	7392971155166	Actor G2 Ceiling OP Svart DIM	3000K / 4000K	Black	24W
7028519	4158785	3246688	7392971155173	Actor G2 Ceiling OP Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	22W-26W
7028520	4158786	3246689	7392971155180	Actor G2 Ceiling Asym Vit DIM	3000K / 4000K	White	16W
7028521	4158787	3246690	7392971155197	Actor G2 Ceiling Asym Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	16W-19W
7028714	4158691	3246259	7392971155029	Actor G2 Ceiling Asym Svart DIM	3000K / 4000K	Black	16W
7028715	4158692	3246260	7392971155036	Actor G2 Ceiling Asym Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	16W-19W
7028525	4158791	3246743	7392971155234	Actor G2 Track DP Vit DIM	3000K / 4000K	White	24W
7028526	4158792	3246744	7392971155241	Actor G2 Track DP Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	22W-26W
7028527	4158793	3246745	7392971155258	Actor G2 Track DP Svart DIM	3000K / 4000K	Black	24W
7028528	4158794	3246746	7392971155265	Actor G2 Track DP Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	22W-26W
7028529	4158795	3246747	7392971155272	Actor G2 Track MP Vit DIM	3000K / 4000K	White	24W
7028530	4158796	3246748	7392971155289	Actor G2 Track MP Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	22W-26W
7028531	4158797	3246749	7392971155296	Actor G2 Track MP Svart DIM	3000K / 4000K	Black	24W
7028532	4158798	3246750	7392971155302	Actor G2 Track MP Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	22W-26W
7028533	4158799	3246751	7392971155319	Actor G2 Track OP Vit DIM	3000K / 4000K	White	24W
7028534	4158800	3246752	7392971155326	Actor G2 Track OP Vit DALI CLO	3000K / 4000K	White	22W-26W
7028535	4158801	3246753	7392971155333	Actor G2 Track OP Svart DIM	3000K / 4000K	Black	24W
7028536	4158802	3246754	7392971155340	Actor G2 Track OP Svart DALI CLO	3000K / 4000K	Black	22W-26W

SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.



For more information about article list and explanation of symbols, please visit our homepage www.hidealite.se

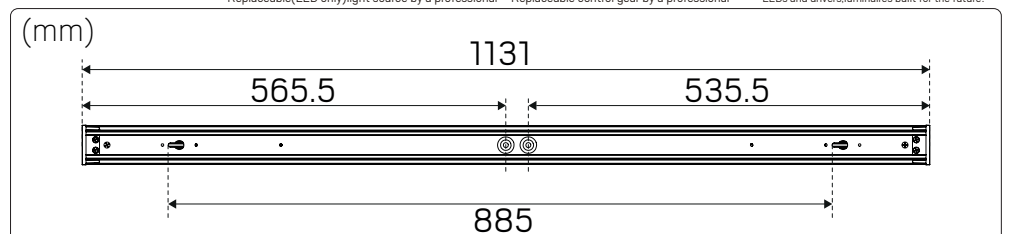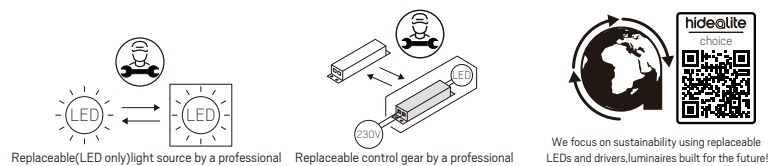

Constant Lighting Output 100,000 Hours Setting






Actor G2 DALI CLO FOR DP/MP/OP

Working hours	Corresponded (mA)	Power Watt
0hrs	450mA	22W
50 000hrs	493mA	24W
100 000hrs	538mA	26W



Actor G2 DALI CLO FOR ASYM

Working hours	Corresponded (mA)	Power Watt
0hrs	450mA	16W
50 000hrs	493mA	18W
100 000hrs	538mA	19W


Installation Ceiling

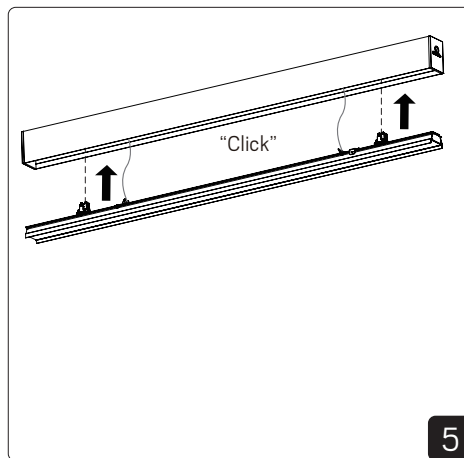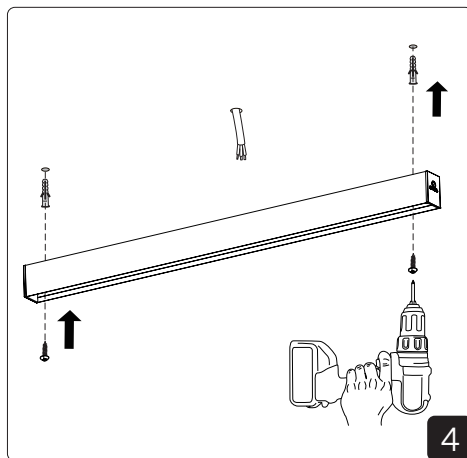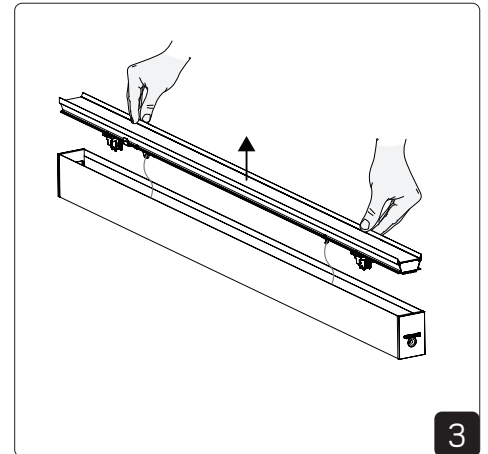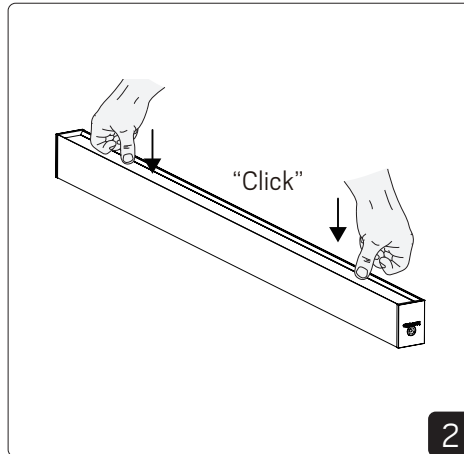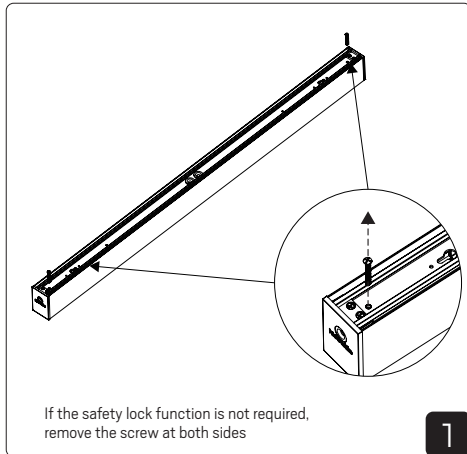


Installation Track

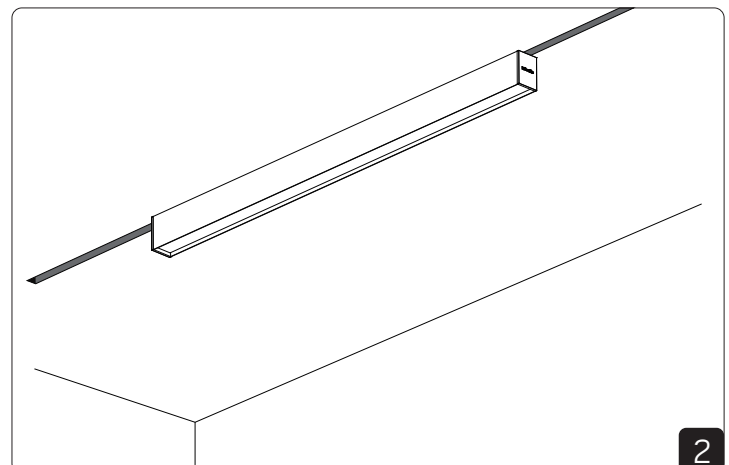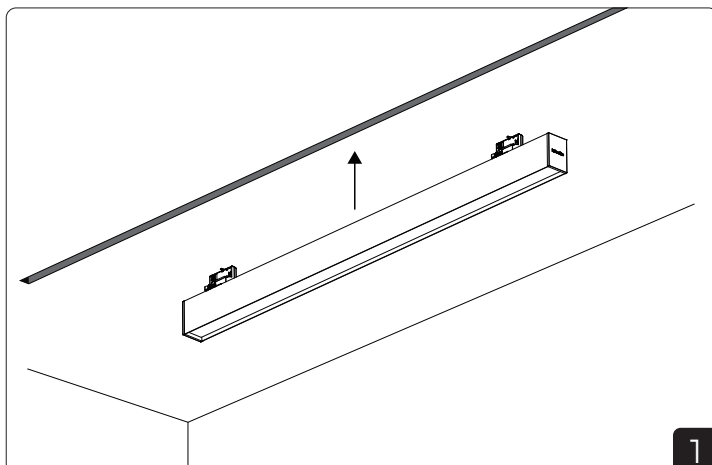

Actor G2 3-fas adapter DALI




GLOBAL GB 2100-2300




GLOBAL GBF 2100-2300


Actor G2 3-fas adapter




IVELA




STAFF




NORLUX



GLOBAL



EUTRAC




NUCO


Rail Compatibility and Adapter Strips

Accessories


Extension arm for whiteboard installation

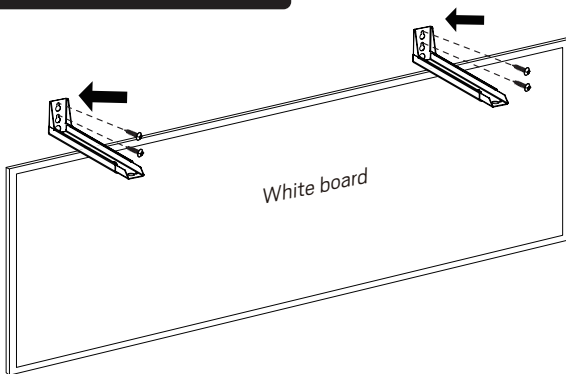


1

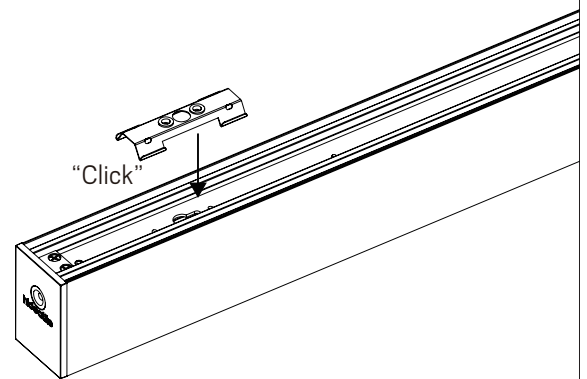

2

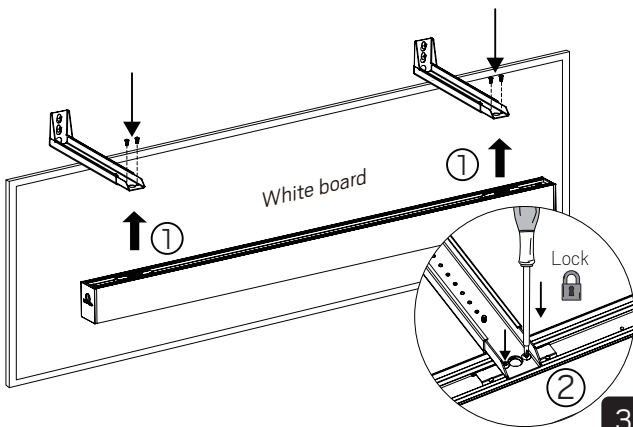


3

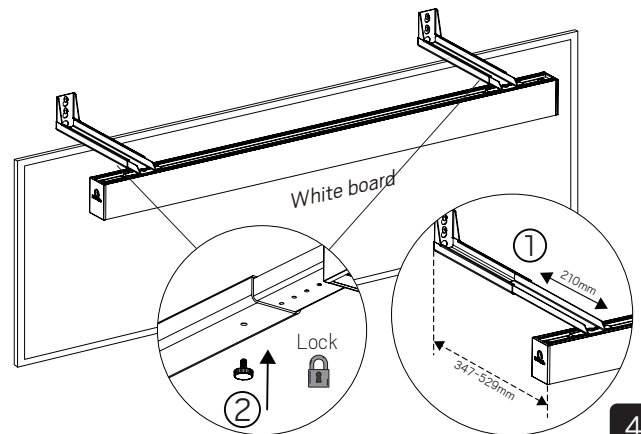


4


Wall-mounted installation



1






2






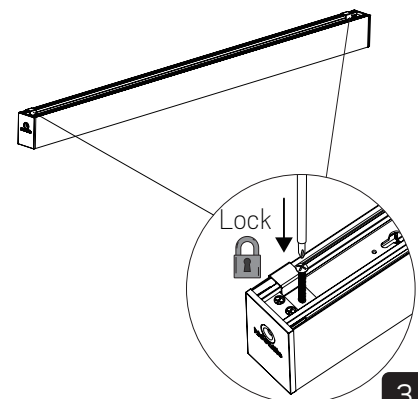


3


System bracket installation

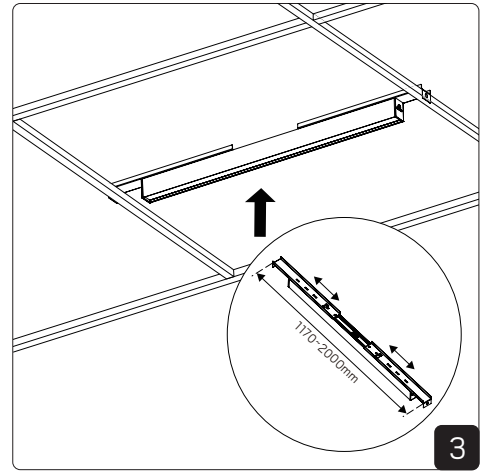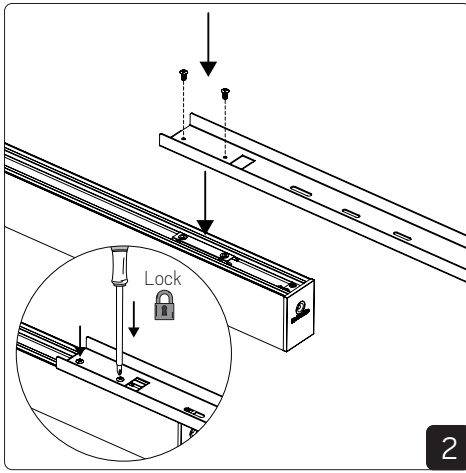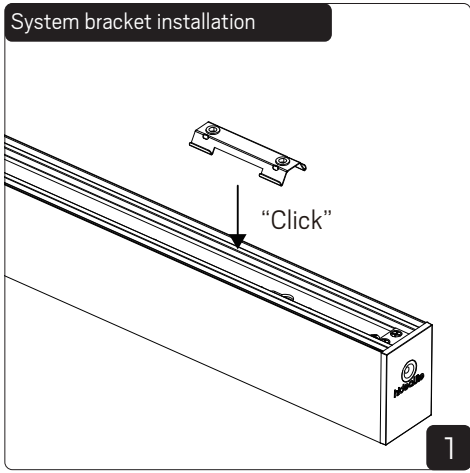

Connection

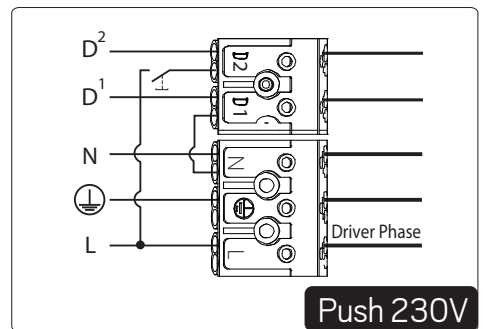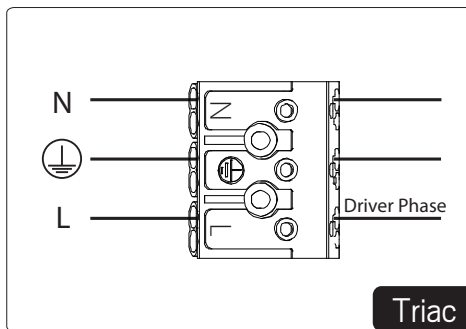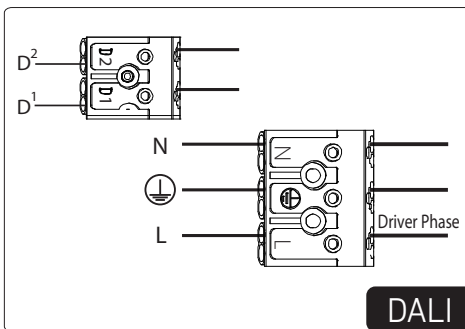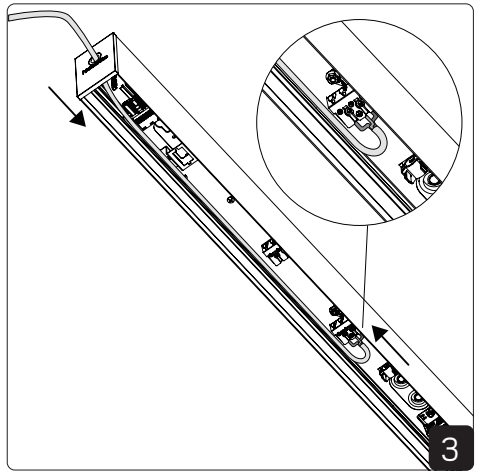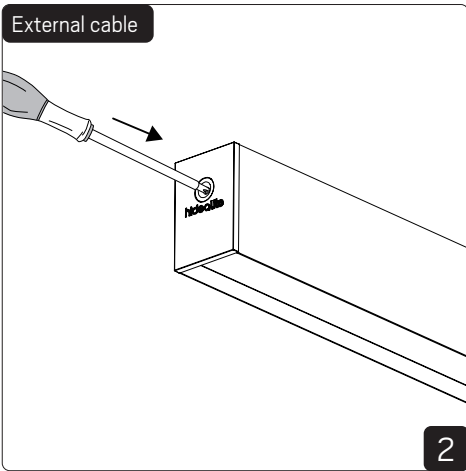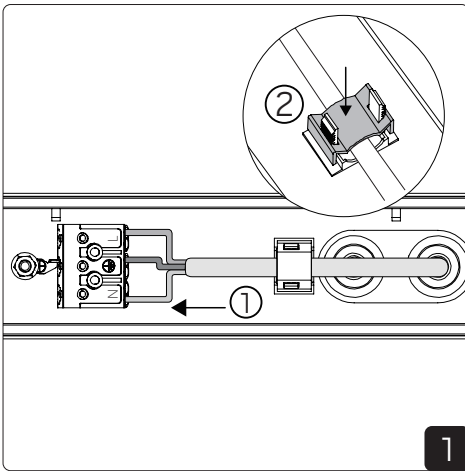

Actor G2 Ceiling



DIP SWITCH POWER NOTE: Max.550mA*







mA	1	2
400mA	-	-
450mA*	ON	-
500mA	-	ON
550mA	ON	ON

*Factory setting

Color	mA	DP		MP		OP		ASYM	
		3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
WHITE	400mA	2060LM	2090LM	2570LM	2630LM	2720LM	2790LM	1840LM	1880LM
	450mA	2480LM	2600LM	2950LM	3130LM	3070LM	3250LM	2040LM	2090LM
	500mA	2470LM	2560LM	3130LM	3210LM	3200LM	3280LM	2260LM	2320LM
	550mA	2700LM	2790LM	3410LM	3490LM	3520LM	3580LM	2460LM	2520LM
BLACK	400mA	1840LM	1910LM	2160LM	2210LM	2290LM	2340LM	1670LM	1710LM
	450mA	2320LM	2430LM	2400LM	2530LM	2630LM	2750LM	1840LM	1890LM
	500mA	2370LM	2450LM	2780LM	2810LM	2950LM	2990LM	2040LM	2080LM
	550mA	2610LM	2670LM	3040LM	3060LM	3240LM	3260LM	2180LM	2250LM

NOTE! Do not DIP DALI

Disassembly Instructions

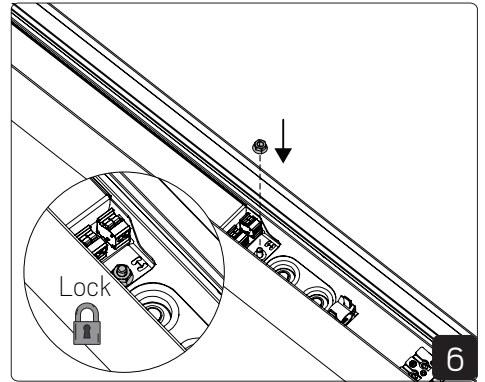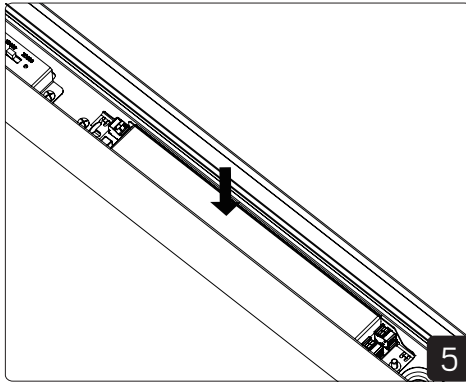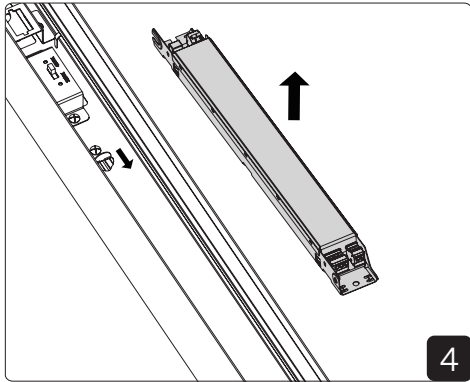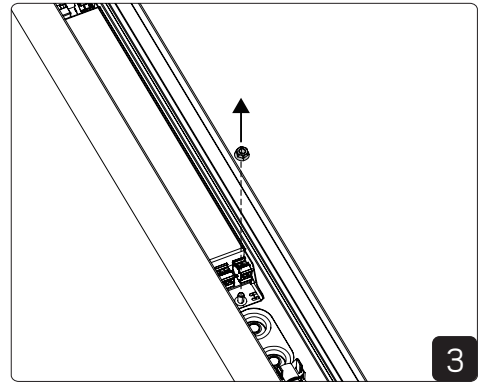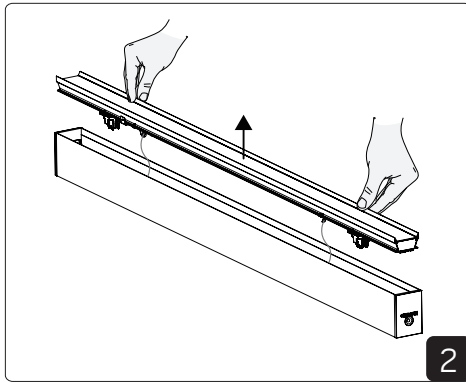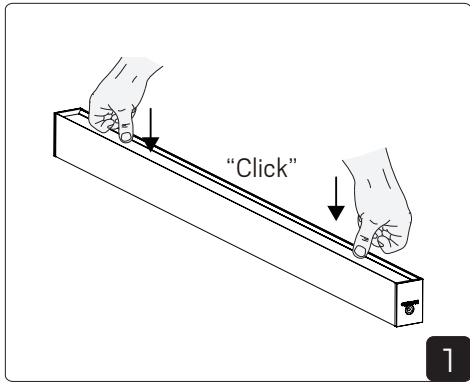

Recycle

