


Onnpanel PRO 600x600 DALI

Moduulivalaisin


Huippuluokan LED-paneeli vaativiin kohteisiin. Valittavana CRI80 (160 lm/W) tai CRI90 (140 lm/W) – erinomainen valotehokkuus tai paras värintoisto käyttötarpeen mukaan.

- Saatavilla kaksi versiota:
- DLA367 160 lm/W CRI80
- DLA368 140 lm/W CRI90
- (UGR <19 toteutuu vain 700 mA & 800 mA ajovirroilla)
- Mikroprisma (MP)
- Paneelin pakkauksessa mukana pikaliitin, joka kytketään liitälaitteen toisiopuoleen. Liitälaitte ketjutettavissa 5x2,5 mm².
- Värilämpötila 4000 K
- IP54/IP20
- IK02
- SDCM3
- Suojausluokka II
- Elinikä L80B20: 100 000 h
- Käyttöympäristön lämpötila: -25...40°
- 5 vuoden tuotetakuu
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka D

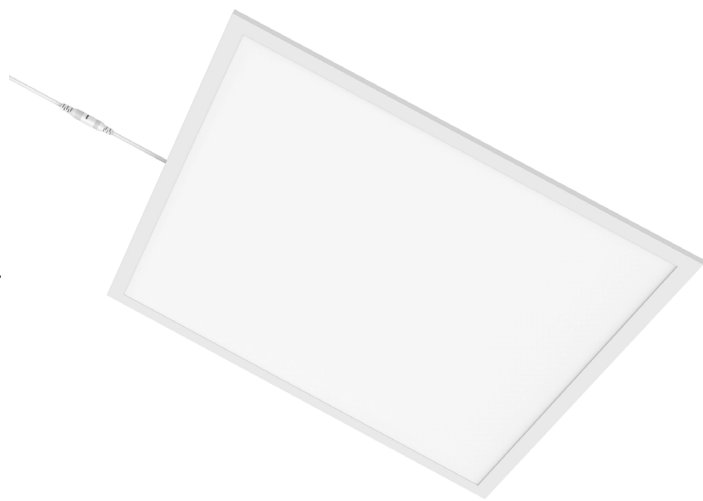

Liitälaitte DMK063
tilattava erikseen

SAP	EAN	Nimi1	Nimi2
DLA367	6438056400163	MODUULIVALAISIN ONNPANEL PRO	IP54 160 lm/W 4000 K CRI80 MP
DLA368	6438056400170	MODUULIVALAISIN ONNPANEL PRO	IP54 140 lm/W 4000 K CRI90 MP
DMK063	9006210728100	ELEKTRONINEN LIIT.LAITE DALI	ONNPANEL PRO 450-1050 ma 800 ma

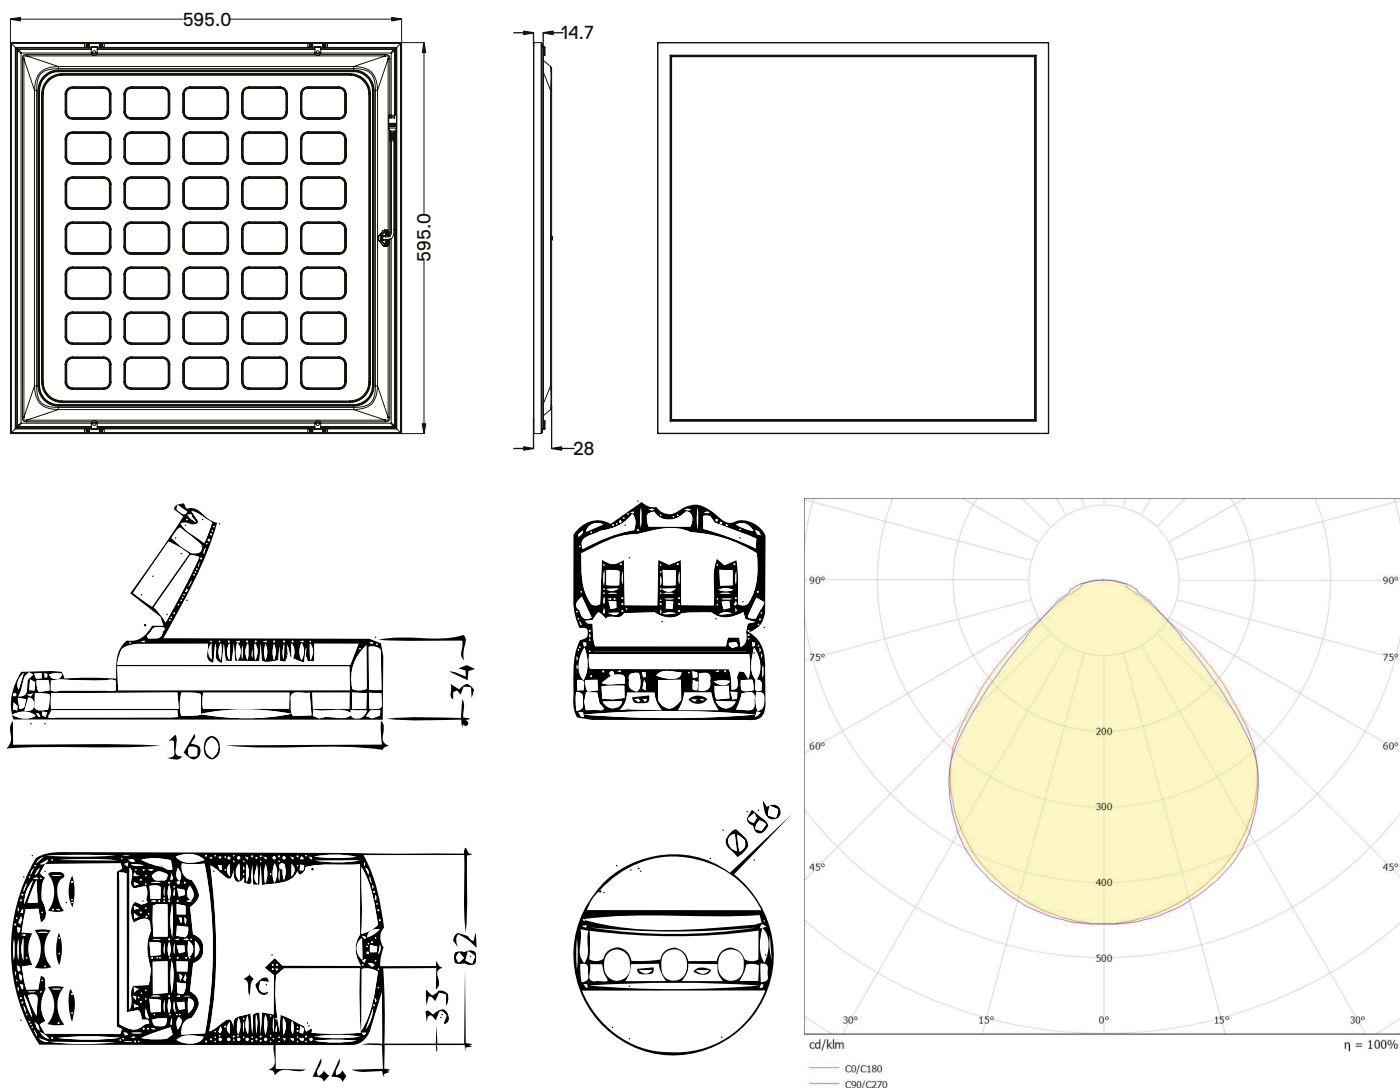

DLA367

lm/w	Power	Current	Lumen	UGR
160 lm/w	26 W	700 mA	4100 lm	UGR<19
159 lm/w	30 W	800 mA	4700 lm	UGR<19
158 lm/w	34 W	900 mA	5300 lm	
157 lm/w	38 W	1000 mA	5900 lm	
155 lm/w	40 W	1100 mA	6200 lm	

DLA368

lm/w	Power	Current	Lumen	UGR
140 lm/w	26 W	700 mA	3600 lm	UGR<19
140 lm/w	30 W	800 mA	4200 lm	UGR<19
138 lm/w	34 W	900 mA	4600 lm	
137 lm/w	38 W	1000 mA	5200 lm	
135 lm/w	40 W	1100 mA	5400 lm	