

KIRSTAS TEMPTAS TINKLAS

Kirstas temptas tinklas – tai universalus, ilgaamžis ir estetiškas sprendimas, plačiai naudojamas šiuolaikinėje architektūroje ir statybose. Dėl savo tvirtumo, lankstumo ir išskirtinės faktūros ši medžiaga idealiai tinka **moderniems interjerams ir eksterjerams, fasadų elementams, lubų bei balkonų plokštėms**, taip pat **apsauginių konstrukcijų** gamybai.

Kirsto tempto tinklas gaminamas specialiu metalo pjovimo ir tempimo būdu, todėl pasižymi dideliu **atsparumu apkrovoms ir ilgaamžiškumu**, išlaikant lengvą, vientisą struktūrą be suvirinimo siūlių.

Šios medžiagos pritaikymas itin platus – **nuo architektūrinių ir inžinerinių projektų iki pramonės, transporto bei žemės ūkio sektorių**. Iš kirsto tempto tinklo gaminami:

- filtrų koštuvai,
- apsauginės grotelės,
- šviestuvų gaubtai,
- ventiliacijos elementai,
- tvoros, pertvaros ir kiti gaminiai.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Kirstas temptas tinklas gaminamas iš aukštos kokybės metalo lakšto, specialiu pjovimo ir tempimo būdu. Šis procesas leidžia sukurti vientisą, be suvirinimo siūlių struktūrą, pasižymingą tvirtumu ir ilgaamžiškumu.

Techniniai parametrai:


- **Medžiaga:** juodasis plienas, cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas arba aliuminis.
- **Lakšto storis:** nuo 0,5 mm iki 4 mm.
- **Tinklo „tiltelis“ (metalo juostos plotis): iki 24 mm**, priklausomai nuo medžiagos tipo ir akies dydžio.
- **Akies dydis:** pagal užsakymą – nuo smulkių techninių iki stambių architektūrinių struktūrų.
- **Lakšto matmenys:** standartiniai 1000×2000 mm, 1250×2500 mm arba individualūs pagal poreikį.
- **Papildomai:** esant poreikiui, tinklas gali būti valcuojamas, kad įgautų norimą formą ar standumą.

Tinklo matmenų žymėjimas

Kirsto tempto tinklas apibūdinamas kelių pagrindinių parametru kombinacija:

t × l × c × g, kur:

- **t** – akies ilgis, mm
- **l** – akies plotis, mm
- **c** – tinklo tiltelio (metalo juostos) plotis, mm
- **g** – lakšto storis, mm

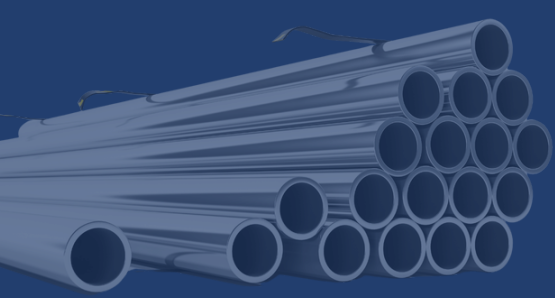

onninen PRODUKTŲ NAUJIENOS

Šie parametrai leidžia tiksliai parinkti tinklą pagal konstrukcinį poreikį, apkrovą ir estetinį efektą.



PRITAIKymo SRITYS



Fasadų sistemos

Naudojamas kaip dekoratyvinis ir apsauginis fasado elementas, suteikiantis pastatui modernumo ir šviesos filtravimo efektą.



Interjero sprendimai

Tinklas naudojamas lubų, pertvarų, laiptinių ar vitrinų apdailai. Dėl savo struktūros kuria lengvumo ir industrinio dizaino įspūdį.



Apsauginės konstrukcijos

Tvirtas ir ilgaamžis tinklas puikiai tinka šviestuvų apsaugoms, grotoms, balkonų plokštėms ar ventiliacijos elementams.



Pramonė ir inžinerija


Taikomas filtravimo sistemose, koštuvuose, transporto ir žemės ūkio įrangoje.



PAVYZDŽIAI


1. KIRSTAS temptas tinklas 42×12×3×2 mm

Tinklas su vidutinio dydžio akimi, tinkamas architektūriniams ir konstrukciniams sprendimams. Dėl tvirtos struktūros ir estetiškos faktūros dažnai naudojamas fasadų, balkonų ar apsauginių grotelių gamybai.

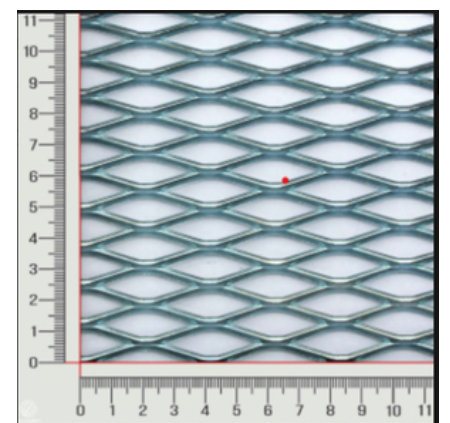

2. KIRSTAS temptas tinklas 28×14×5×1,5 mm

Tankesnės struktūros tinklas, pasižymintis didesniu standumu ir apkrovos atsparumu. Puikiai tinka pramonės, inžinerinių įrenginių ar filtravimo sistemų elementams.

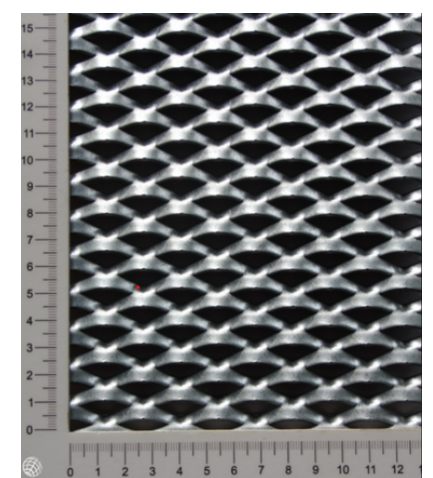

PRIVALUMAI

- Didelis tvirtumas ir mažas svoris
- Atsparumas korozijai
- Lengva formuoti ir montuoti
- Estetiška, šiuolaikinė išvaizda
- Tinka tiek vidaus, tiek lauko naudojimui

