


KLM-LSZH

75 V Cca

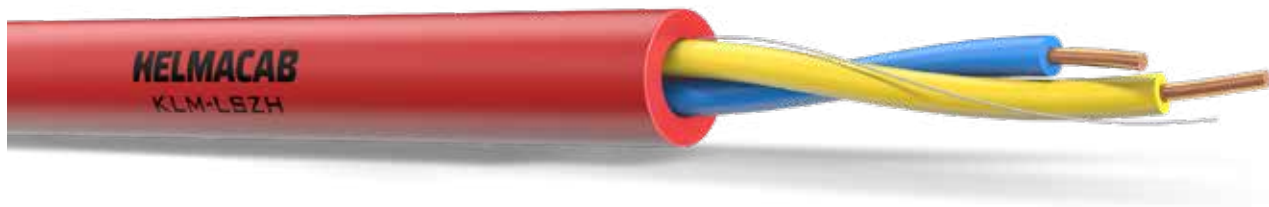

JOHDIN	Yksilankainen kuparijohdin
ERISTE	PE
KAPELOINTI	Johtimet kierretty yhteen kaapeliksi
ULKOVAIPPA	LSZH Väri: punainen
VIITESTANDARDI	EN 50288-7, SFS 2751

KÄYTTÖ

Halogeeniton parikaapeli instrumentointi-, kiinteistöautomaatio-, merkinanto- ja valvontajärjestelmiin sekä hälytys-, turva- ja paloilmoitinjärjestelmien kaapelointiin, kiinteään sisäasennukseen.

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

MIN. TAIVUTUSSÄDE (asennus)	4 x Ø
JOHDINTUNNISTEET	1. Sininen 2. Keltainen

PERUSOMINAISUUDET

CPR LUOKKA	Cca, s1a, d0, a1 IEC 60332-1-2
NIMELLISJÄNNITE	75 V
HALOGEENITON	Kyllä
MIN. ASENNUSLÄMPÖTILA	-5 °C
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-5 - 70 °C

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

		Yksikkö
Silmukkaresistanssi (20 °C), max.	73.4	ohm/km
Eristysresistanssi, min.	> 500	Mohm x km
Koejännite DC 60 s		
Johdin/johdin	2.25	kV

KLM-LSZH Cca

Sähkönumero	Nimikenumero	Johtimet x johtimen halkaisija mm	Nom. ulko-halkaisija mm	Paino kg/km	Väri	Myyntipituus m
0245428	3442473020	2 x 1.0	5.3 ± 0.3	43	Punainen	600

Myyntipituus 600 m kela