


LANGATON ANTURI

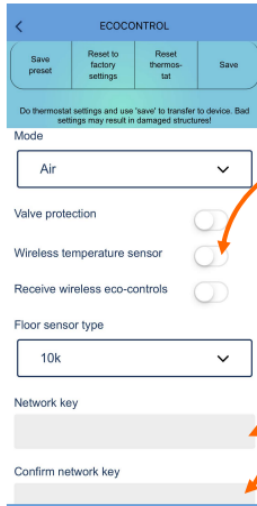

Langaton anturi voi korvata nykyisen toimintatilan pääanturin. Paristokäyttöinen anturi on hyvin tarkka ja vapaasti sijoitettavana voi joskus antaa paremman tuloksen lämmityksen kannalta kuin termostaatin oma anturi.

Käännä "Langaton lämpötila-anturi"-vipu päälle

Kopioi verkkoavainkoodiin langattoman anturin osoite, jonka löydät tekstinä anturin pohjasta. Vielä helpommalla pääset kuvaamalla anturin pohjassa olevan QR-koodin. Käytä sivun alareunassa olevaa kameratoimintoa koodin lukemiseen. Lopuksi tallenna ja kuittaa termostaatin nuppia kääntämällä.

Avaa anturin kansi ja poista muoviliuska pariston ja jousen välistä. Sulje sitten kansi.

Termostaatti näyttää anturivirhettä (ERROR 02) kunnes saa ensimmäisen lukeman anturilta. Tämä voi kestää 1-2 minuuttia.

Voit tarkistaa mihin termostaattiin langaton anturi on kytketty ravistamalla sitä voimakkaasti. Kytketty termostaatti näyttää ERROR 02 hetken aikaa.