


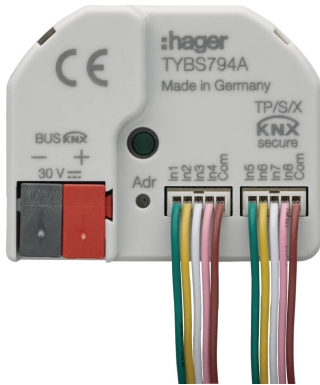

TYBS794A

Binäärituloyksikkö 4-osainen + 4 LED-lähtöä, KNX Secure, uppoasennus

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610050545

Sähkönumero: 2802536

Binääritulo 4-kanavainen ja 4 LED-lähtöä (uppoasennus) KNX Secure painikeliitännänä painikkeiden, kytkimien tai potentiaalivapaiden koskettimien liittämiseen KNX-järjestelmään. Koje- tai jakorasiaan uppoasennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-kytkentäliittimen kautta. Ohjelmointipainike LEDillä ja esikytketyt liitäntäkaapelit painikeliitännään. Toiminnot: PÄÄLLE/POIS (lähetää komentoja painettaessa ja/tai vapautettaessa, viivästetty lähetys mahdollista), himmennys ja värilämpötila, YLÖS/ALAS (1 tai 2 painikkeen käyttö), lämpötilan, kirkkauden, himmennysarvon lähetin, kaksikanavainen tila per syöttö sekä lyhyiden ja pitkien näppäinpainallusten havaitseminen ja niihin liittyvä parametroidi, lähetyskäyttäytyminen ja aikakynnysarvo voidaan asettaa. Lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, tilanteen palautus ja jaksollinen lähetys voidaan parametroida, pulssilaskenta ja lämpötilamittaus.

Huomio: Käyttöönotto mahdollista easy toolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen). Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	uppoasennus
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
LED-ohjaus	ei
LED-indikoinnilla	kyllä
Tulojen lukumäärä	8
Syöttöjännite	5 V - 5 V
Energiankulutus	18 W
Jännitetyyppi (tulojännite)	DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	40 mm

Hyväksynyt / merkinnät:

