

MD-C 360i/12 mini

Tilausnimike

MD-C360i/12 mini

Tuotenumero

26 183 13

GTIN

4015120426018



Tuotekuvaus

- Mini-liikeilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 12 m:n kantomatka kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi suurissa tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 25 mm, Ø 58 mm
Paino	205 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalueen pinta-ala	113 m ²

Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatika	kyllä
Puoliautomaatika	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	800 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 1-15 min
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


MD-C 360i/12 mini

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-C360i/12 mini	26 183 13	4015120426018


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Spottiadapteri 51/25	71 093 18	4015120426391
SRM-230V relemoduuli	{Reference (AttributeDefinition) not found: patt87 128 27246534}	4015120426346
ILR-230V virranrajoitusmoduuli	71 093 00	4015120426353
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 12 m

Kytentäkaaviot

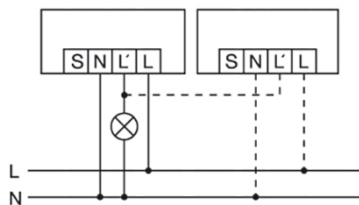

Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kymmenen laitteen rinnankytkentä

Vakiokäyttöä ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.


MD-C 360i/12 mini

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-C360i/12 mini	26 183 13	4015120426018

Kytentäkaaviot



Kytentäkaaviot

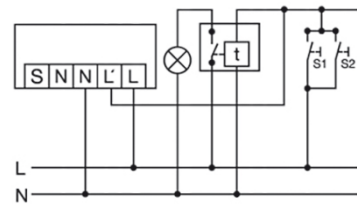

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.