

PD-C 360i/24 DRY

Tilausnimike


PD-C 360i/24 DRY valkoinen

Tuotenumero

26 183 27

GTIN

4015120425707

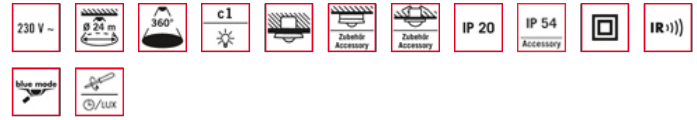

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Automaattinen valo-ohjaus 2 kuormituksettomalla avauskoskettimella valaistuksen kytkemiseksi erillisille vaiheille tai yli 230 V ~:n hätävirtasytöille läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	251 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
KytKentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	1 + 2, avauskosketin/kuormitukseton
KytKentäteho, kanava 1	kuormitukseton/NC 230 V ~/5 A, 24 V =/5 A
KytKentävirta	kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytKentälaitteet maks. kytKentävirta 30 A / 20 ms
Viiveaika	pulssi/n. 1-30 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioHjaus	kyllä


PD-C 360i/24 DRY

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360i/24 DRY valkoinen	26 183 27	4015120425707


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
SRM-230V relemoduuli	{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr87 128 27246534}	4015120426346
ILR-230V virranrajoitusmoduuli	71 093 00	4015120426353
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 8 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 24 m

PD-C 360i/24 DRY

Tilausnimike

Tuotenumero


GTIN

PD-C 360i/24 DRY valkoinen

26 183 27


4015120425707

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot




Master-Slave-kytettä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.


Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.

Kytentäkaaviot

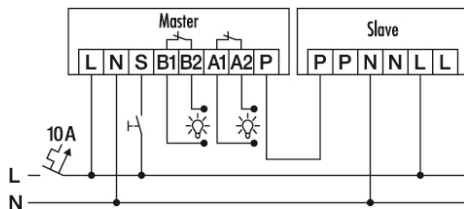

Vakiokäyttö (PD-C360i/24 DRY ja ILR-230V -virranrajoitusmoduuli). Elektronisilla kytentälaiteilla on varauduttava jopa 40-kertaiseen kytentävirtaan. Kestokuormitukselle (kork. 690 W) on käytettävä ESYLUX-virranrajoitusmoduulia.

Kytentäkaaviot



Käyttö liitännällä erillisille vaiheille Master-Slave-kytettä: Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan. Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun läsnäolo havaitaan.