

MD-C 360i/8 MIC

Tilausnimike

MD-C 360i/8 MIC valkoinen

Tuotenumero

26 183 32

GTIN

4015120425875



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Integroitu akustiikkasensori sopii käytettäväksi etenkin valvomattomissa tiloissa ja nurkkatiloissa, joissa päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Akustiikkasensori
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmita	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	257 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattoputkusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä, infrapunalla
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	800 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 1-30 min
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen yliohtaus	kyllä


MD-C 360i/8 MIC

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-C 360i/8 MIC valkoinen	26 183 32	4015120425875


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/8	64 300 00	4015120425936
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus

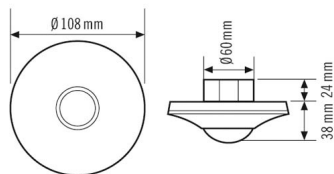

Tunnistusalue



- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 4 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 8 m

MD-C 360i/8 MIC

Tilausnimike

MD-C 360i/8 MIC valkoinen


Tuotenumero

26 183 32

GTIN


4015120425875

Kytentäkaaviot




Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot




Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

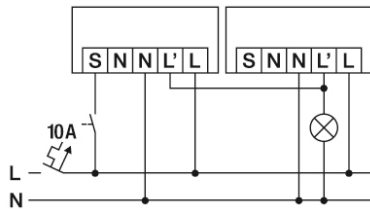

Kork. 10 laitteen rinnankytkentä

Kytentäkaaviot

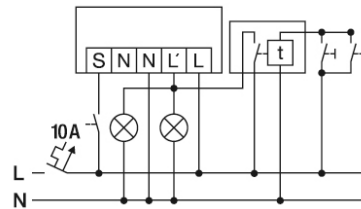

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.