

## MD-C 360i/8

### Tilausnimike

MD-C 360i/8 valkoinen

### Tuotenumero

26 183 33

### GTIN

4015120055393



### Tuotekuvaus

- Liikeilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	144 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakioalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	800 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	false
Vakioalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


## MD-C 360i/8

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
MD-C 360i/8 valkoinen	26 183 33	4015120055393


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/8	64 300 00	4015120425936
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

### Mittapiirustus

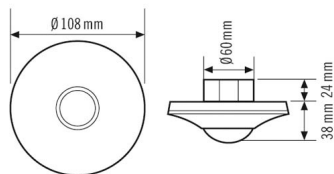

### Tunnistusalue



- Suoraan ilmaisimeen nähden n.  $\varnothing 4 \text{ m}$
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n.  $\varnothing 8 \text{ m}$

## MD-C 360i/8

**Tilausnimeke**

MD-C 360i/8 valkoinen


**Tuotenumero**

26 183 33

**GTIN**


4015120055393

**Kytentäkaaviot**




Vakiokäyttö

**Kytentäkaaviot**




Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

**Kytentäkaaviot**

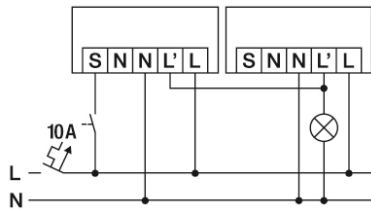

Kork. 10 laitteen rinnankytkentä

**Kytentäkaaviot**

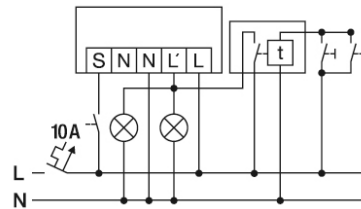

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.