

## RC 280i, ruskea

### Tilausnimike


RC 280i ruskea

### Tuotenumero

26 183 39

### GTIN

4015120015816

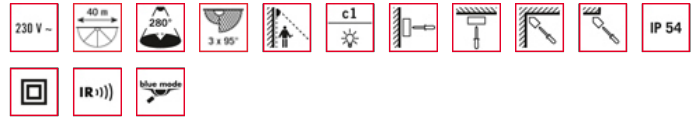

### Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 280°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka
- 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammuttavissa kaukosäätimellä
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 135 mm x leveys 78 mm x Korkeus/syvyys 105 mm
Paino	353 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoitua
Väri	ruskea, lähes kuin RAL 8017
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	280° (3 x 95° asetettavissa erikseen) ja 360°:n aliryömintäsuoja
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	979 m <sup>2</sup>
Kantomatkan sovittaminen	sähköinen, mekaanisesti, anturia kohden, 3 x 95°

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	4 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	2 - 2500 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkeväkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	8
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	ei
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	5 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	0 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkevävirta	kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkevälaitteet maks. kytkevävirta 100 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei


## RC 280i, ruskea

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
RC 280i ruskea	26 183 39	4015120015816


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-RCi	71 093 56	4015120016004
Mobil-RCi-M	71 093 60	4015120016011
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
RC kulmakanta ruskea	71 093 82	4015120016127

### Mittapiirustus

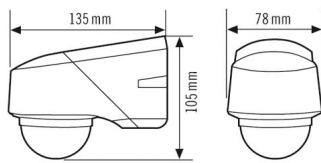


### Tunnistusalue

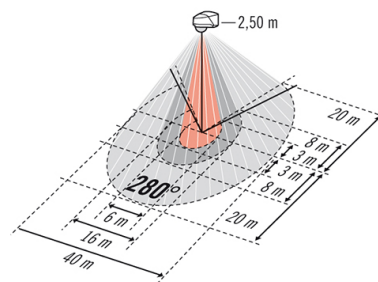


- 360°:n aliryömintäsuoja
- Suoraan ilmaisimeen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

### Kytentäkaaviot



### Kytentäkaaviot



Vakiokäytössä enintään kahdeksan laitteen rinnankytkentä

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

## RC 280i, ruskea

**Tilausnimike**


RC 280i ruskea

**Tuotenumero**


26 183 39

**GTIN**

4015120015816

**Kytentäkaaviot**

Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

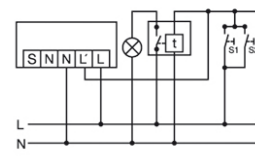**Kytentäkaaviot**

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä