

PD-C 360i/24 DUO DALI

Tilausnimike


PD-C360i/24 Duo Dali

Tuotenumero

26 184 35

GTIN

4015120427459



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Elektronisten DALI tai DSI kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI/DSI-lähdöllä)



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Uputussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	140 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,6 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkentäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	n. 1–15 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Kanava 2	Valaistus
Lähtö	DALI
Viiveaika kanava 2	n. 1–15 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Master/slave-toiminto	true

PD-C 360i/24 DUO DALI


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C360i/24 Duo Dali	26 184 35	4015120427459
Vakiovalonsäätö	true	
Läsnäolosimulaatio	false	
Manuaalinen ylioheutus	kyllä	
DALI lähtö 1	2-napainen DALI-/DSI-ohjauskaapeli/lähetys	

DALI-/DSI-lähtö 2	2-napainen DALI-/DSI-ohjauskaapeli/lähetys
Ohjattavat elektroniset DALI-liitäntälaitteet	kork. 25 kpl per DALI/DSI-lähtö


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/Dali	71 093 20	4015120425899
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
SW DALI Full Automation	26 184 49	4015120427473
SW DALI Semi Automation	26 184 48	4015120427480

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 8 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 24 m

PD-C 360i/24 DUO DALI

Tilausnimike

Tuotenumero

GTIN



PD-C360i/24 Duo Dali

26 184 35

4015120427459

Kytentäkaaviot


Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

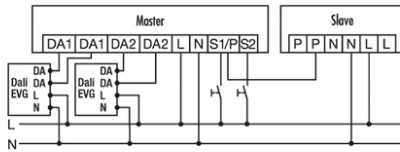

Master-Slave-kytkentä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.