

PD-ATMO 360i/8 0 KNX

Tilausnimike


PD-ATMO 360i/8 0 KNX

Tuotenumero

26 184 39

GTIN

4015120427220

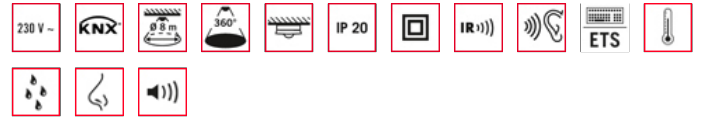

Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloissa tiloissa
- Ympäristönlämpötilan, suhteellisen ilmankosteuden ja VOC:n ylimääräinen mittaus
- Käytettävissä väläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Mikrofoni, Linssin valaistus valittavissa 7 väriässä, VOC-mittaus, suhteellinen ilmankosteus, lämpötilanmittaus, optiset ja akustiset hälytykset
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmita	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 74 mm, Ø 108 mm
Paino	205 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 1 W
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Virranotto	10 mA

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
KytKentäkontaktien määrä	1
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaatika	kyllä
Puoliautomaatika	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläjäjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	KNX
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h

PD-ATMO 360i/8 O KNX


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-ATMO 360i/8 O KNX	26 184 39	4015120427220
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa	
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min	
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min	
Viiveaika kanava 3	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h	
Väyläjännite	29–31 V = (KNX)	
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave	
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC	
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä	

Viestin lähetys jaksottain	kyllä
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Läsnäolosimulaatio	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-100 % - +100 %)


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022

Mittapiirustus

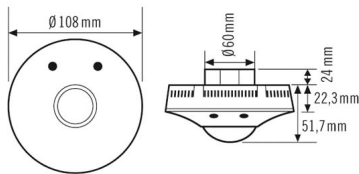

Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

PD-ATMO 360i/8 0 KNX

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-ATMO 360i/8 0 KNX	26 184 39	4015120427220

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö