

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 SB DALI

Tuotenumero

26 184 74

GTIN

4015120427909



Tuotekuvaus

- DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m. Litteä optiikka ja muoviset Design-suojukset: neliskulmainen, musta – vaihdettavissa (vaihtoehdot: pyöreä, lasinen, valkoinen)

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 77 mm x leveys 77 mm x Koruus/ syvyys 30 mm
Paino	79 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	musta, lähes kuin RAL 9004
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	9,5 - 22,5 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Virranotto	12 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä, DALI-kytkimellä
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %-n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %-n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Väyläjännite	9,5 - 22,5 V =
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen ylioijaus	kyllä, infrapunalla


PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 SB DALI	26 184 74	4015120427909
DALI lähtö 1	DALI-väylä/-lähetys	


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Mobil-PDi/Dali	71 093 20	4015120425899
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
CU PS DALI	28 208 45	4015120430008
Kattoupotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
SW DALI Full Automation	26 184 49	4015120427473
SW DALI Semi Automation	26 184 48	4015120427480
Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover	26 185 59	4015120007293
Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover	26 185 60	4015120007309
Cover FLAT series ROUND BLACK cover	26 185 57	4015120007279

Mittapiirustus



Tunnistusalue





- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseeseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseeseen nähden n. Ø 8 m

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 SB DALI	26 184 74	4015120427909

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot

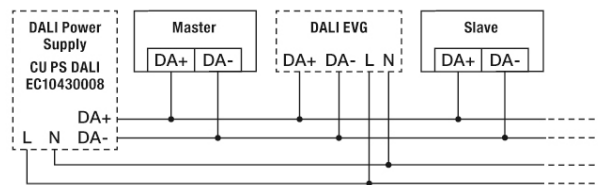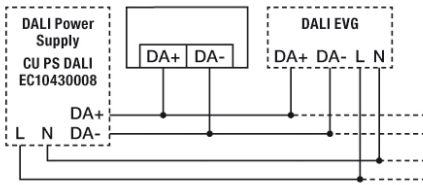

Vakiokäyttö

Master/slave-tila