


PD-C 360i/40 Warehouse

Tuotenumero

26 185 97

GTIN

4015120423062

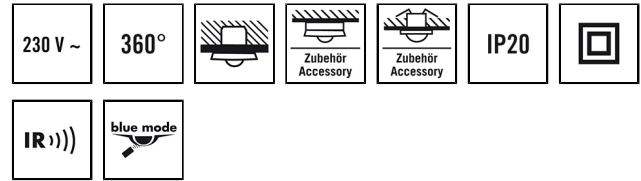

Tuotekuvaus

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Große Reichweite von bis zu 40 m in Lagerhallen im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe 15 m) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Upواسennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	129 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,3 W
Tehontarve	0,3 W
Kytkenävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 20 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 1258 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	10 m
Maks. Asennuskorkeus	15 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

PD-C 360i/40 Warehouse

Tuotenumero	GTIN
26 185 97	4015120423062

Viiveaika pulssi/n. 1–30 min



Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/24 Slave WH	26 184 12	4015120425790
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608

Tunnistusalueet

Tunnistusetäisyys

Kytentäkaaviot

 <p>360°</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Halkaisija (A) Ø 40 m ■ Edessä (B) Ø 20 m ■ Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 8 m 	
---	--	---



Vakiokäyttö

PD-C 360i/40 Warehouse

Tuotenumero **GTIN**
 26 185 97 4015120423062

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot

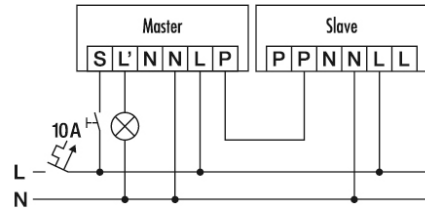

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Master-Slave-kytkentä:
 Master-laite kytkee liitettviä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.
 Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.
 Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.