


MD-C 360i/40 Warehouse

Tuotenumero

26 185 98

GTIN

4015120428197

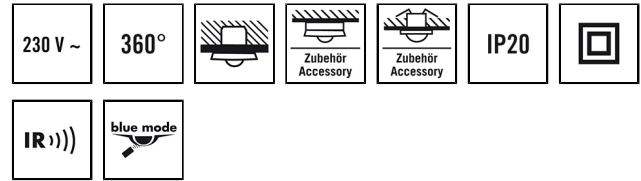

Tuotekuvaus

- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Große Reichweite von bis zu 40 m in Lagerhallen im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 10 m (maximale Montagehöhe 15 m) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä

GENEERINEN

Eriyiset tuotoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	129 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,3 W

Tehontarve	0,3 W
Kytkenävirta	800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 20 m
Tunnistusalue	jopa 1258 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	10 m
Maks. Asennuskorkeus	15 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkenäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

MD-C 360i/40 Warehouse

Tuotenumero **GTIN**
 26 185 98 4015120428197


Kytkenäyttö, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	–
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


Tunnistusalueet

Tunnistusetäisyys

Kytkenäkaaviot

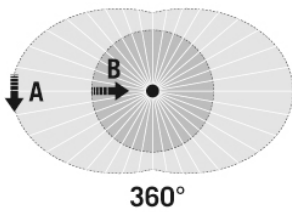



■ Halkaisija (A)	Ø 40 m
■ Edessä (B)	Ø 20 m



Vakiokäyttö

Kytkenäkaaviot

Kytkenäkaaviot

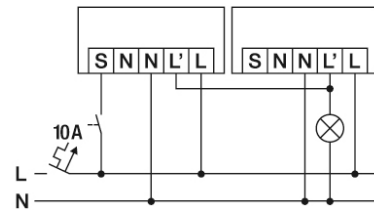

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kork. 10 laitteen rinnankytkentä

MD-C 360i/40 Warehouse


Tuotenumero

GTIN

26 185 98

4015120428197

Kytentäkaaviot

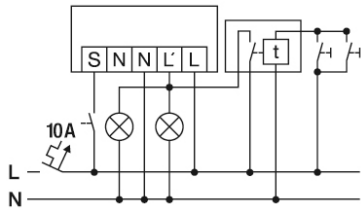

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.