

LK 842 ThermoMix® P

- Laippaliitântä
- Helppo asentaa

Tekniset tiedot

Kääntökulma:	90°
Vääntömomentti:	< 1 Nm
Vuoto:	< 1,5% Kvs:stä 50 kPa:ssa
Suurin sallittu käyttöpaine:	1,0 MPa (10 bar)
Paine-ero enint.:	50 kPa (0,5 bar)
Käyttölämpötila:	Väh. 5 °C / enint. 110 °C (lyhytaikaisesti 120 °C)
Ympäristön lämpötila:	Väh. 5 °C / enint. 60 °C
Kierrestandardi:	G - ulkokierre
Siirtoneste 1:	Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30%
Materiaali, venttiilipesä:	Messinki EN 1982 CB753S
Materiaali, sisäkansi:	PPS-komposiitti
Materiaali, ulkokansi:	Alumiini
Materiaali, luisti/akseli:	Messinki EN 12165 CW617N
Materiaali, tiiviste:	EPDM
Akselitiiviste:	Kaksi O-rengasta





LK 842 ThermoMix® P on 4-tieventtiili, joka asennetaan suoraan lämmityskattilaan.


LK 842 ThermoMix® P sopii hyvin moottoroitavaksi.

Venttiiliin voi asentaa mihin asentoon tahansa. LK 842 ThermoMix® P voidaan asentaa sekä oikean- että vasemmanpuolisesti.


Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

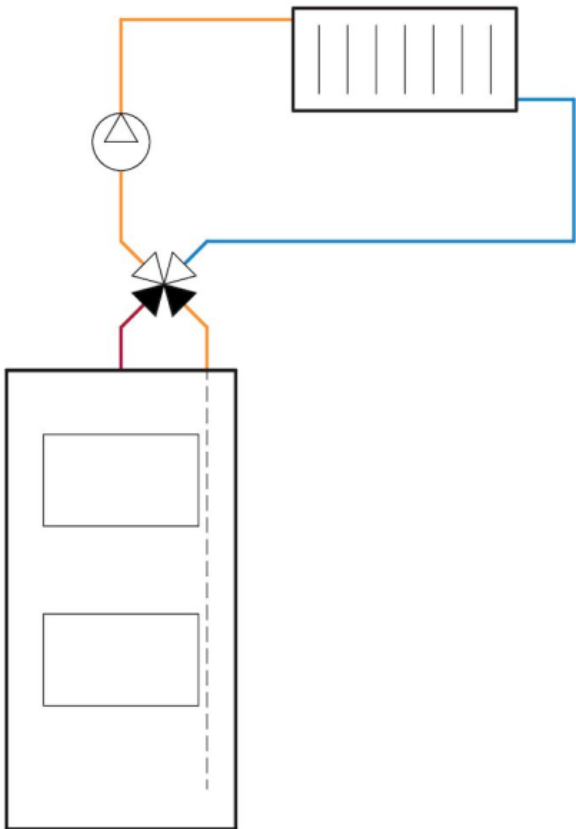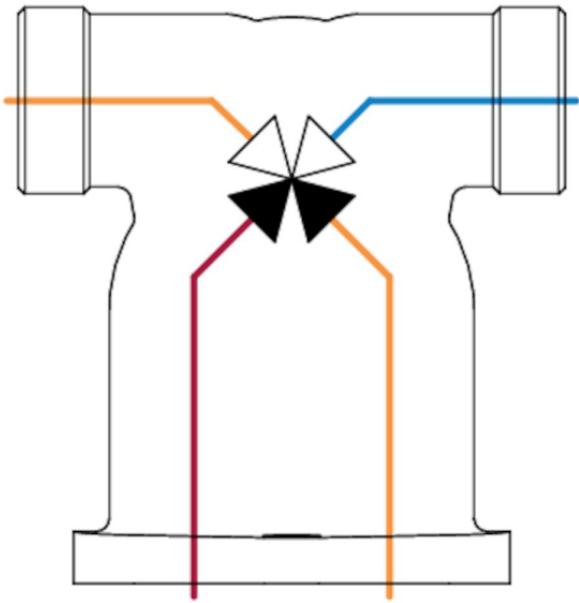




Venttiilin ominaisuudet

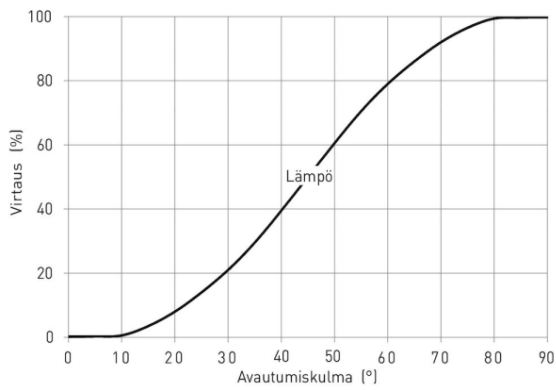

TEHOKÄYRÄT


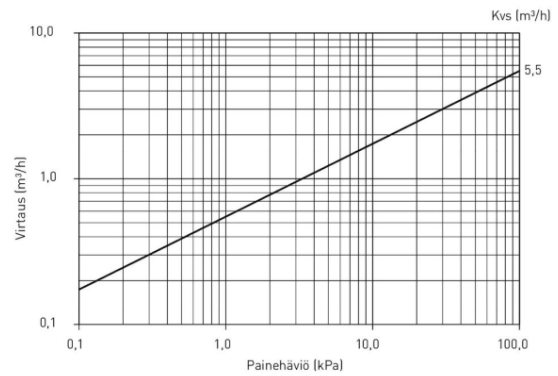


LK 842 – Ulkokierre



Tuote	Koko	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H m	J mm	K mm	L mm	M m	Paino (kg)
180879	G 3/4"	5,5	84	62	74	97	31	94	30	67	40	57	24	9	0,8


LK 842 – Puserrusliitin



Koko	Paino (kg)	Tuote	Kvs m ³ /h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H m	J mm	K mm	L mm	M m
15 mm	0,8														
22 mm	0,8	180881	5,5	99	62	74	97	31	94	30	67	40	57	24	9



Varaosat ja lisävarusteet

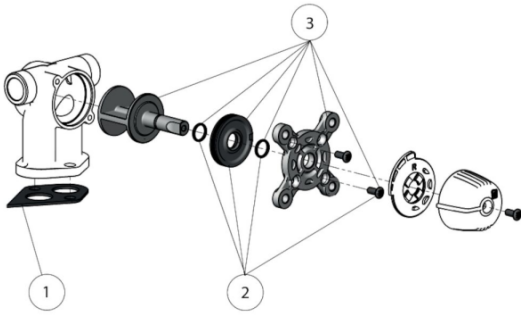

Tuotenumero	Tuote	Numero kuvassa
013083	Tiiviste 842	1
187067	Tiivistesarja 840/841/842, DN 25-32	2
187071	Korjaussarja 841/842, DN 25-32	3