

PUMBAD

VEEAUTOMAADID



VEEAUTOMAAT - ONN 80/22

Veeautomaat ONN 80/22

Korpus: roostevaba teras (RST)

Tööratas: Noryl

Värvitud terasest paak 20 l

Ühendused 1"

Tehnilised andmed:

800 W mootor, V230 ~ 50 Hz

Rõhk 1,4 ÷ 2,8 bar



Maks. tootlikkus 60 l/min, 3600 l/h

Maks. imemissügavus 8 m

Pumbal 1 tööratas

Kaitseklass IP44

2 m kaabel HO7 RN-F

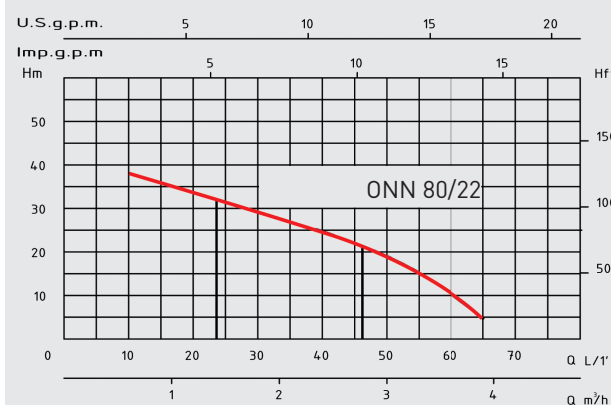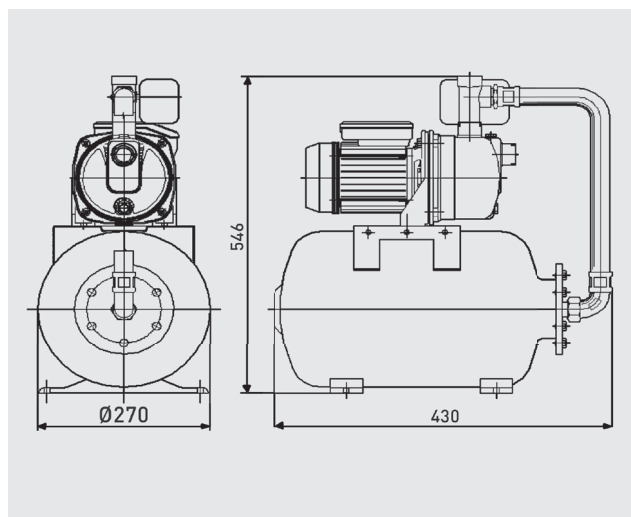

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
4898056	ABU061	ONN 80/22

PUMBAD

Tähelepanu vesiautomaadi paigaldamisel:

- Kui imemiskõrgus on ligikaudu 6 m ja imitoru on pikk, tuleks pump paigaldada võimalikult kaevu lähedale.
- Suur imemiskõrgus ning imitoru läbimõõt ja pikkus mõjutavad oluliselt veehulka ja veesurvet (mida lühem imitoru ja suurem läbimõõt, seda parem tootlikkus).
- Soovitav on kasutada $d=32\text{--}40$ mm jäika imitoru (võib kasutada ka 7 m pikkust $d=25$ mm valmis imivoolikut).
- Iga liite- ja nurgaelement suurendab takistust ja vähendab tootlikkust.
- Veendu, et maksimaalset imemiskõrgust ei ületata.
- Põhjaklapi kasutamine on kohustuslik. Klapp peaks olema vedruga tagasipöörduv ja varustatud metallvõrguga.
- Soovitav on paigaldada põhjaklapp vähemalt 30 cm allapoole võimalikku madalaimat veetaset ning 50 cm kaugusele põhjast.
- Kulumist põhjustavate ainete, nagu näiteks liiva, sattumine pumpa tuleb vältida.
- Veendu, et kaevus oleks piisavalt vett, et pump ei töötaks kuival.
- Kõik ühendused peavad olema täielikult ja kindlalt tihendatud.
- Kuigi pump on iseimev, on soovitatav enne käivitamist alati täita pumbapesa ja imitoru veega.
- Kaitse pumpa niiskuse eest.
- Kaitse pumpa külmumise eest.
- Vabaaja elamutes tuleks alati kasutada pumpa, millel on roostevabast terasest pumbapesa.
- Arvesta kohalike tingimusi ja vajadusi, kui valid endale sobiva pumba.