


# PROFIILVALGUSTI

LIIST 30% ÜLESSE 1500mm MUST

online®

## TOOTE ANDMED

SAP kood	DEK445
Tootja kood	6438056392956
EAN kood	6438056392956
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	285.000 mm
Laius	165.000 mm
Pikkus	1425.000 mm
Kaal	0.500 kg

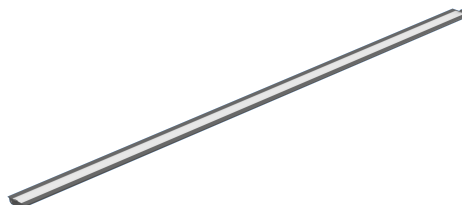

## TEHNILISED ANDMED

Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Ei	Värviesitusindeks CRI	80-89
Värelusväärtus Pst LM	0	Pideva valgusvoo kontrollid	Ei
Valgusanduriga	Ei	Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	1800 lm
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav	Sobib klambri külge kinnitamiseks	Ei
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0	Valguse värvus	Valge
Dimmerdamine DALI-2	Ei	Õhuavadega	Ei
Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi	Ei	Värvustemperatuur	3000 - 4000 K
Hämarus surunupuga	Ei	Kinnitusmaterjaliga	Ei
Pinge tüüp	AC	Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471	RG0
Programmeeritav hämarus	Ei	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM3
DALI-hämarus	Ei	Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1	Jah
DSI-hämarus	Ei	Nimipinge	220 - 220 V
Hämardatav	Ei	Valgusti on võimalik katta termoisoleermat erjaliga	Ei
Zigbee hämardi	Ei	Sobib pinnapealseks paigalduseks	Ei

Hämarditootja patentitud süsteem	Ei	Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Hämarlus, 1-10 V	Ei	Valgusava	Kaudne
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	25 - 25 °C	Kaane materjal	Struktuurne plast
Raadiosageduslik hämaruslülit	Ei	Löögitugevus	IK02
Hämarlus Touch and Dim süsteemiga	Ei	Juhtseade kaasas	Ei
Hämarlusfaasi sisselülitus	Ei	Sobib sisseehitamiseks	Ei
Korpuse materjal	Alumiinium	Kaitseaste (IP)	IP20
Hämarlus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei	Valgusallikaga	Jah
Hämarlus, 0-10 V	Ei	Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
DMX-hämarlus	Ei	Ühildub Google Assistantiga	Ei
Korpuse värvus	Must	Ühildub Amazon Alexaga	Ei
Valgusjaotur	Hajuti lääts/optiline/paneel	Ühildub Apple HomeKitiga	Ei
Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Valguse värvus reguleeritav	Asendid
Hämarlusfaasi väljalülitus	Ei	Reguleeritav valgusvihu nurk	Ei
Kaitseklass	II	Töötamine Bluetoothiga	Ei
Välisläbimõõt	1500 mm	Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril t <sub>q</sub> = 25 °C)	Jah
Pooluste arv	2	Ühildub Casambi valgustiga	Ei
Seinale paigaldatav	Ei	Valgusallika energiatõhususe klass vastavalt ELi määrusele 2019/2015	Ei ole vajalik
Juhtmestuse tüüp	Lõpp	Degree of protection (IP), rear side	IP20
Sobib lakke paigaldamiseks	Ei	Ball-proof according to DIN 18032-3	Ei
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	150000 h	Emergency function monitoring system	Puudub
Võimsustegur	0	Emergency power supply system	Puudub