

# Onnflood



## Prožektorid

### Onnflood valonheitjad

Online Onnflood on mitmekülgne ja võimas asümmeetrilise valgusjaotusega prožektoriseeria. Sobib suurepäraselt avalike alade ja tööstuse valgustuslahendusteks, näiteks:

parkimisalad  
fassaadivalgustus  
reklaamtahvlid

### Valgusvood:

5000 lm  
8000 lm  
10 000 lm  
20 000 lm

Värvitemperatuur: 4000 K  
Kaitseklass: IP65  
Löögikindlus: IK08  
Lubatud töötemperatuur: -35 °C kuni +50 °C  
Eluiga: 50 000 tundi  
Tootegarantii: 5 aastat.pdf)


### Konstruksioon

Korpus: survealumiinium, pulbervärvitud antratsiithalliks (RAL 7016)  
Välised kruvid ja poldid: roostevaba teras  
Esiklaas: karastatud ja kuumakindel.pdf) [9899179 (2) | PDF]

### Tehnilised andmed

Värvitemperatuur: 4000 K  
Eluiga: 50 000 h  
Ühendus:  
H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> kaabel, pikkus 0,75 m, ilma pistikuta  
Garantii: 5 aastat  
Kaitseklass: IP65

Koodi Kod   Code	SAP	Tyyppi   Typ   Type	Lm	Kg
45 481 45	CEB976	ONNFLOOD IP65 LED 50W/740 ASY	5000	3,3
45 481 46	CEB978	ONNFLOOD IP65 LED 80W/740 ASY	8000	3,5
45 481 47	CEB977	ONNFLOOD IP65 LED 110W/740 ASY	10000	4,6
45 481 48	CEB979	ONNFLOOD IP65 LED 220W/740 ASY	20000	6,6
45 481 34	ANR243	Seinäkiinnike / Wall Fixing / Väggfäste		
45 481 09	AMP623	Pylväskiinnike / Pole mount bracket / Stolpfäste		





ANR243



AMP623

### Mitat | Dimensioner | Dimensions

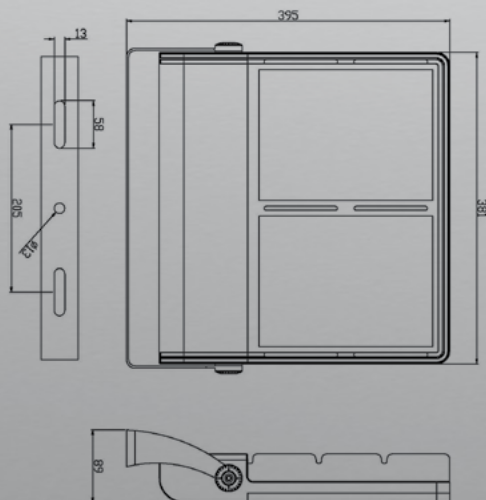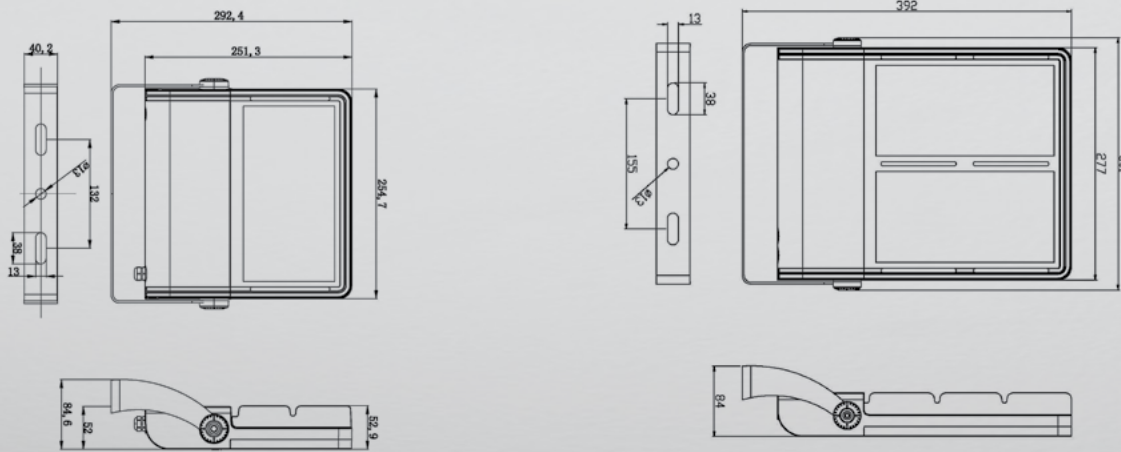

### Valonjakokäyrä | Ljusfördelningskurva | Distribution curve

