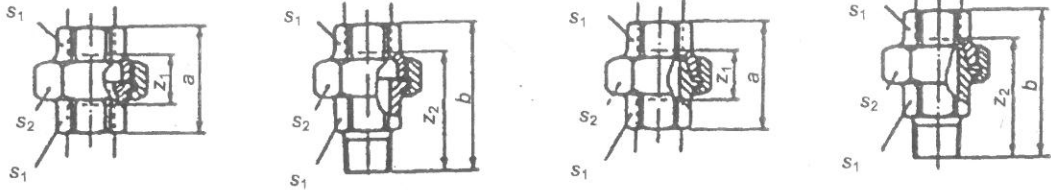


Tablica 25

Dwuzłączki U1 płaskie ^{N13)} Dwuzłączki U2 płaskie nakrętno-wkrętne Dwuzłączki U11 stożkowe Dwuzłączki U12 stożkowe nakrętno-wkrętne 48or/330or 59or/331or U1 48/330 U2 59/331 U11 54/340 U12 60/341							
							
UWAGA: Dwuzłączki U1 i U2 mogą być dostarczane w wykonaniu z końcem bosym lub bez końca bosego – zależnie od uznania wytwórcy.							
Wielkości łączników				Wymiary mm		Odległości po wkręceniu mm	
U1	U2	U11	U12	a	b	z ₁	z ₂
–	–	(1/8)	–	38	–	24	–
1/4	1/4	1/4	1/4	42	55	22	45
3/8	3/8	3/8	3/8	45	58	25	48
1/2	1/2	1/2	1/2	48	66	22	53
3/4	3/4	3/4	3/4	52	72	22	57
1	1	1	1	58	80	24	63
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	65	90	27	71
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	70	95	32	76
2	2	2	2	78	106	30	82
2 1/2	–	2 1/2	2 1/2	85	118	31	91
3	–	3	3	95	130	36	100
–	–	4	–	110	–	38	–
Wymiary nie wyszczególnione pozostawiono do ustalenia przez producenta. (): patrz 7.1. Inne rodzaje konstrukcji przyłgni dwuzłączki oraz inne jej materiały należy uważać za zgodne z niniejszą normą, pod warunkiem że wymiary a i b są zachowane. Wymiary s₁ i s₂: patrz 7.3. Tolerancje: patrz uwaga do 7.1. Gwinty: gwinty wylotów – według ISO 7-1. Uszczelki: patrz tablica 27. Ostrzeżenie: Zaleca się stosować dwuzłączki (z uszczelką lub bez uszczelki, zależnie od konstrukcji przyłgni) tylko w postaci kompletnego zespołu, ponieważ części składowe dwuzłazek wyprodukowane przez różnych producentów, lub części składowe różnych typów dwuzłazek wykonane przez tego samego producenta, niekoniecznie mają być wzajemnie zamienne.							

^{N13)} Odsyłacz krajowy: W niniejszej normie, w odróżnieniu od PN-76/H-74392, w nazwie dwuzłazek prostych nakrętnych pomija się określenie „proste nakrętno”.