

KUULVENTIIL

Onnline kuulventiil sisekeermetega

F/F ühendus, hoovaga - tsingikaokindel erimessing

TEHNILISED ANDMED

Tootekoodid: 3711110-3711117

Ühendus: sisekeere / sisekeere


Mõõdud: 1/4" kuni 2"

Maksimaalne töö rõhk / temperatuur: 25 bar / 150 °C

Tüübiheakskiit: olemas

PÕHIOMADUSED

- Korpus ja keermeosad on valmistatud tsingikaokindlast CW602N erimessingist.
- Kroomitud CW602N erimessingist kuul.
- PTFE kuuli tihend ja EPDM O-tihend.
- Korrosioonivaba teraskäepide PVC kattega.

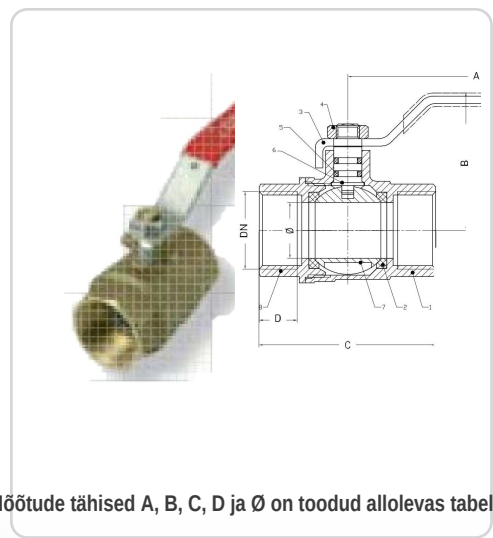

Mõõtude tähised A, B, C, D ja Ø on toodud allolevas tabelis.

Konstruksioon ja materjalid

Nr	Osa	Materjal / kirjeldus
1	Korpus	Tsingikaokindel erimessing CW602N
2	Kuuli tihend	PTFE
3	Käepide	Korrosioonivaba teras, PVC kate
4	Mutter	Iselukustuv tüüp
5	O-tihend	EPDM
6	Spindli rõngas	Sepistatud messing CW614N
7	Kuul	Kroomitud erimessing CW602N
8	Keermeosa	CR-erimessing EN 12164 CW602N
	Spindel	Masintöödeldud erimessingvarras CW602N

Mõõdud ja kaal

Kõik mõõdud millimeetrites, kaal grammides.

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø	10	10	14,5	19	24,5	31,5	40	49
A	77	77	85	85	100	142	142	165
B	33	33	43	46	56	79	87	92
C	42	43	51,2	60,3	71	84,4	97	113
D	9	9,5	12	13	15	17	17	20
Kaal g	140	128	190	256	440	670	1002	1602