

T 10/1 ADV HEPA

T 10/1 -pölynimuri on kompaktin kokoinen tehopakkaus, joka tarjoaa ammattilaiselle huippuluokan imutehoa, HEPA 14 -suodatustason ja parasta ergonomiaa. Valmistettu 45% kierrätysmuovista.



Made in Europe



Tuotenumero

1.527-307.0

- 10 litran säiliö, joka on valmistettu 45 % kierrätysmateriaalista, erittäin hiljainen vain 52 dB(A), ergonominen muotoilu
- HEPA 14 -suodatin (99,995 % suodatusteho), 15 metriä pitkä, helposti vaihdettava virtajohto

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529117830
Jännite	V	220 - 240
Taajuus	Hz	50 - 60
Alipaine	mbar / kPa	185 / 18
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	585
Säiliötilavuus	l	10
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	12
Äänenvoimakkuus	dB(A)	52
Paino (ilman varusteita)	kg	6,6
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	10
Mitat (p x l x k)	mm	430 x 255 x 370

Sisältyy toimitukseen

Imuletkun pituus: 2 m
Mutka: Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
Teleskooppimainen imuputki: 615 - 1007 mm
Säädettävä teleskooppiputki, materiaali: alumiini
Vaihdettava lattiasuulake
Parkettisuulake
Kalustesuulake
Rakosuulake
Pölypussien määrä: 1 kpl
Pölypussin materiaali: Fleece
Moottorin suodatin
Hepa-suodatintyyppi: HEPA 14 -suodatin
Suodatinkori: Fleece

Laite

Säiliön materiaali: Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
Turvallinen ja helppokäyttöinen virtajohdon kiinnityspaikka
Pistokkeella varustettu virtajohto: Standardi
Ergonominen kantokahva
Integroitu tarvikkeiden säilytys



Kestävä ja ekotehokas – 45% kierrätysmuovista

- Ekotehokas tuotantoketju vaatii vähemmän energiaa ja uusia raaka-aineita.
- Kierrätysmateriaali auttaa pienentämään CO₂-päästöjä.



Erittäin tehokas HEPA 14 -suodatin


- Täyttää korkeat hygieniavaatimukset.
- Erinomainen suodatuskyky: 99.995%.



Luokkansa hiljaisin imuri: äänenvoimakkuus vain 52 dB(A)

- Täydellinen valinta kohteisiin, joissa imuroidaan aukioloaikoina.
- Pienentää yösiivouksesta koituvaa äänitasoa.
- Parantaa työergonomiaa vähentämällä päivittäistä kokonaismelukuormaa.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEDOT T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0

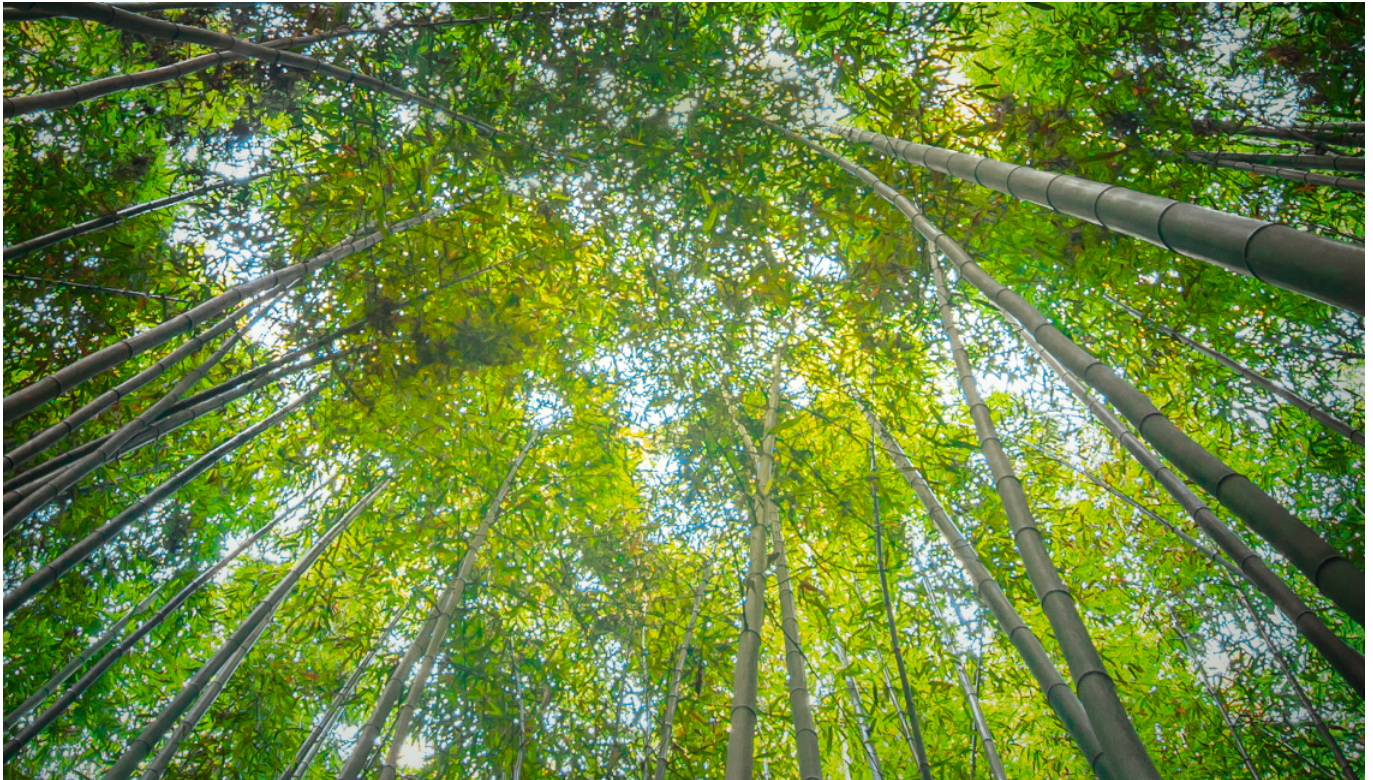

Sertifikaatit



Kestävän kehityksen ominaisuudet

Laitteen kierrätysmuovipitoisuus	%	45	Muoviosat, pois lukien varusteet
----------------------------------	---	----	----------------------------------

VARUSTEET T 10/1 ADV HEPA

1.527-307.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Suodatinkori				
Pääsuodatinkori, fleece, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 30 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Malleihin 2025>>.	■
HEPA-suodatin				
Hepa 14 -suodatin T 10/1, T 15/1	2	2.889-424.0	Pölynimurin HEPA-14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman. Mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Suodatusteho 99,95%. Malleihin 2025>>.	■
Kankainen pölypussi				
Pölypussi, puuvillaa	3	6.904-316.0	Pölynimurin pölypussi. Valmistettu erimuotoisen repeytymissuojan tarjoavasta puuvillasta, joka kestää myös konepesua (40° C).	□
Poistoilman suodatin				
Moottorinsuojasuodatin, 3 kpl, 3 kpl, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Pyöreä malli. Vaihdetaan uuteen likaantumisen jälkeen. Malleihin 2025>>. Pakkaus sisältää 3 kpl.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35, antistattinen	5	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Yhdistelmäsuulake DN 35	6	2.860-278.0	Imurin yhdistelmäsuulake, muovia. Jalalla käytettävä painike, josta voidaan kääntää harjat esiin ja pois. Halkaisija 35 mm. Leveys 280 mm	■
Parkettisuulake D300 DN 35	7	2.889-197.0	Imurin parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 300 mm.	■
Parkettisuulake D360 DN 35	8	2.889-196.0	Imurin erikoisleveä parkettisuulake, muovia. Halkaisija 35 mm. Leveys 360 mm.	□
Yhdistelmäsuulake DN 35 / 290 mm	9	2.889-360.0	Pölynimurin yhdistelmäsuulake. Pikasäätö kovalle pinnoille ja tekstiilimattojen imurointiin.	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35, 210 mm	10	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	■
Kalustesuulakkeet				
Kalustesuulake DN35	11	6.905-998.3	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm	■
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake DN 35	12	2.889-221.0	Imurin harjasuulake, jonka materiaalina on käytetty luonnonmukaista hevosenharjaa.	□
Turbosuuttimet				
Turbosuulake / lattiasuulake DN35/32, 270 mm	13	2.860-277.0	Pölynimurin turbosuulake. Pyörivä harja saa käyttövoiman imurin tuottamasta alipaineesta. Leveys 270 mm. Mukana adapteri, joka mahdollistaa käytön 35 ja 32 mm imuputkilla.	□
Kalustesuulake Turbo DN 35/32, 160 mm	14	2.860-113.0	Imurin ja märkä-kuivaimurin kalustesuulake. Sisältää 35/32 mm soviteosan	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMUPUTKET				
Imuputket metallia				
Teleskoopiputki DN 35, alumiini	15	2.862-011.0	Kestävä ja kevyesti säädettävä alumiiniputki, joka on noin 300 g kevyempi kuin vastaava teräsputki. Säätövara 610 – 1000 mm.	■
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2 m	16	2.889-161.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	■
SUULAKESARJA				
Suulakesarja: rakosuulake, kalustesuulake, harjasuulake, DN 35	17	2.860-116.0	Pölynimurin suulakesarja, jossa keskeisimmät lisävarusteet 35 mm putkikoolle. Sisältää: rakosuulake, kalustesuulake ja pyöreä harjasuulake.	□
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	18	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	□
PÖLYPUSSIT				
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 10 kpl, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	19	2.885-908.0	Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 – 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla. (2025>)	□
Pölypussi fleece, 200 kpl, T 10/1, T 15/1	20	2.885-926.0		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.