

HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

Kätevän kokoinen, letkukelalla varustettu painepesuri, joka kulkee helposti mukana ja on heti käyttövalmis. HD 5/13 sopii pieniin pesukohteisiin, jossa tarvitaan helppoa liikuteltavuutta.



Tuotenumero

1.520-830.0

- Juhlavuoden erikoismalli
- eco!Booster
- Vaahdotin

Tekniset tiedot

EAN koodi		4066529152206
Vaiheiden määrä	Ph	1
Jännite	V	230
Taajuus	Hz	50
Virtausnopeus	l/h	500
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar	130
Maksimipaine	bar	170
Liitäntäteho	kW	2,7
Virtajohto	m	5
Suutinkoko		034
Vedensyöttö		3/4"
Liikkuvuus		vaunu
Väri		musta
Paino (ilman varusteita)	kg	21
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	29
Mitat (p x l x k)	mm	334 x 366 x 954

Sisältyy toimitukseen

- eco!Booster
- Suihkuputki: 600 mm
- Pesukahva: Standardi
- Korkeapaineletkun pituus: 8 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 200 baaria
- Vaahdotin

Laite

- 3-mäntäinen aksiaalipumppu: Männät ruostumatonta terästä
- Integroitu korkeapaineletkukela
- Painekylläin automatiikka



Juhlavuoden erikoismalli

- eco!Booster hellävaraiseen ja nopeaan puhdistukseen - tehostaa puhdistusta ympäristöystävällisesti.
- Vaahdotuslaite pesuaineen nopeaan ja tarkkaan vaivattomaan levittämiseen
- Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkuputki



Korkealaatuiset varusteet

- Ammattikäyttöön suunniteltu, pyörivä Rotojet-suutin.
- Kestävä kumiletku teräsvahvistuksella: Kestää painetta ja kulutusta.
- Tukeva pesukahva, jonka venttiili on rusotumatonta terästä.




Kätevät säilytyspaikat varusteille

- Pidike suuttimen säilyttämiseksi.
- Manuaalinen letkukela.
- Koukut johdolle.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0

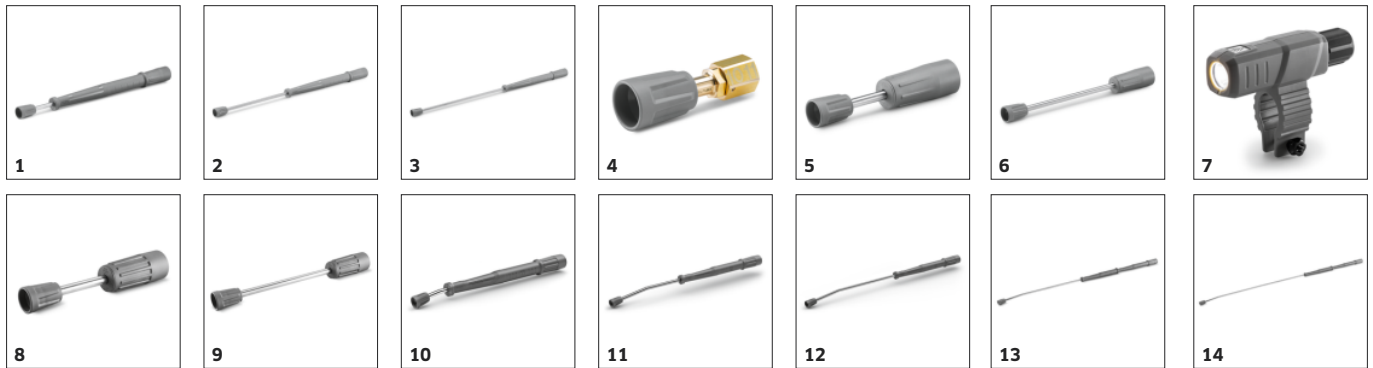

			Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET					
Pyörivät suihkuputket					
Suihkuputki 600 mm, 600 mm	1	4.119-009.0	Kärcher HD-painepesurin Classic-suihkuputki. Ruostumatonta terästä, joka ympärillä ergonomisesti muotoiltu kahvaosa.		■
Suihkuputki, 840 mm, 840 mm	2	4.119-003.0	Painepesurin 840 mm pitkä suihkuputki. Materiaali ruostumaton teräs, kiertyvä malli.		□
Suihkuputki Classic, 1050 mm	3	4.119-008.0	Painepesurin 1055 mm pitkä suihkuputki. Suoralla putkella varustettu Classic-malli.		□
Suihkuputki Classic, 100 mm	4	4.119-013.0	Painepesurin 100 mm pitkä suihkuputki. Suoralla putkella varustettu Classic-malli.		□
Suihkuputki Classic, 200 mm	5	4.119-014.0	Painepesurin 200 mm pitkä suihkuputki. Suoralla putkella varustettu Classic-malli.		□
Suihkuputki Classic, 400 mm	6	4.119-015.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Suoralla putkella varustettu Classic-malli.		□
Led-valo suihkuputkeen	7	2.680-002.0	Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.		□
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	8	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	9	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	10	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□
Suihkuputki, 840 mm, kääntyvä	11	4.112-006.0	Painepesurin 850 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	12	4.112-000.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	13	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	14	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Suihkuputken jatko, 1000 mm	15	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	☐
Kaksoissuihkuputki				
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	16	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	☐
Taivutettu suihkuputki				
Taivutettu suihkuputki	17	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.	☐
Taipuisa suihkuputki				
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	18	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° – 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun – sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot	☐
Nivelletty liitos, korkeapaine	19	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	☐
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen				
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	20	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa rutilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.	☐
Alustanpesusuihkuputki				
Alustanpesusuihkuputki	21	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	☐
Lisäkahva				
Suihkuputken tukikahva	22	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.	☐
PowerControl suihkuputki				
Suihkuputki, säädettävä, 034	23	4.112-045.0	Painepesurin suihkuputki, jonka kädensijassa on paineensäätö. Mahdollistaa pesutehon säätämisen nopeasti ja helpottaa siten työskentelyä tarkkuutta vaativissa kohteissa. Suutinkoko 034.	☐
Suihkuputki, säädettävä, 038	24	4.112-047.0	Painepesurin suihkuputki, jonka kädensijassa on paineensäätö. Mahdollistaa pesutehon säätämisen nopeasti ja helpottaa siten työskentelyä tarkkuutta vaativissa kohteissa. Suutinkoko 038.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster-suutin TR 033	25	2.113-085.0	Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 033.	☒
eco!Booster-suutin TR 036	26	2.113-083.0	Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 036.	☐
PIKALIITIN				
Pikaliitinrunko	27	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	☐
Pikaliitinpistoke	28	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	29	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	☐
MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET				
Hiekkapuhallussarja	30	2.869-067.0	Paineilmakompressorin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	☐
TIIVISTEET EASY! LOCK				
Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock	31	2.880-001.0	Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD-kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.	☐
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin Classic, 400 l/h – 600 l/h	32	4.119-027.0	Classic-vaahdotin kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 400-600 l/h. Nopeat varmatoimiset pikasäädöt: vaahdon määrä ja suihkutuskulma.	☒
Vaahdotin Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	33	4.112-063.0	Advanced-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävää messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 400-600 l/h.	☐
Vaahdotin DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	34	4.112-067.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 400-600 l/h	☐
Vaahdotin Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	35	4.112-053.0	Vaahdotin Basic 1 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 350-600 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	36	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	37	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	☐
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	38	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	☐
Easy Foam -vaahdotuslaite				
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	39	2.112-010.0	HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	☐
Suutinsarja Inno/Easy Foam				
Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	40	2.111-009.0	Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	☐
Suutinsetti 060 Inno/Easy 600-700 l/h	41	2.111-018.0	Suutinsarja Easy Foam ja Inno Foam vaahdotussuuttimeen. Suutinkoko 110, vesimäärälle 600-700 l/h. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.	☐
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja				
Vaahdotussuutin	42	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AGGREGAATTI				
PGG 3/1	43	1.042-207.0	Bensiinikäyttöinen generaattori PGG 3/1. Teho 2.8 kW. 15 l tankki. Ulkoisista virtalähteistä riippumaton käyttöaika jopa 12 tuntia. Soveltuu monipuoliseen käyttöön.	☐
PGG 6/1	44	1.042-208.0	Bensiinikäyttöinen generaattori PGG 6/1. Teho 5 kW. 25 l tankki. Ulkoisista virtalähteistä riippumaton käyttöaika jopa 10 tuntia. Soveltuu monipuolisesti erilaisiin työkohteisiin.	☐
PESUKAHVAT				
Käsikahvat				
EASY!Force -päivityspaketti 1	45	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	☐
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	46	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	☐
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN				
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, pieni, 035	47	4.114-019.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	☐
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso				
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 035	48	4.114-040.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.	☐
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 040	49	4.114-041.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotojet-suutin / turbosuutin Classic TR 035	50	4.119-022.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa. Classic-versio EASY!Lock-kierteellä.	☐
MONITOIMISUUTIN				
Kolmitoimisuuttimet				
Kolmitoimisuutin, 034	51	4.117-029.0	Kolmoisuutin manuaalisella suuttimen säädöllä. Kätevä suihkutustavan säätö. Paineepesureille, joissa on injektori; matalapaineinen viuhkasuihku pesuaineen levitykseen ja kevyeen huuhteluun.	☐
Kolmitoimisuutin, 036	52	4.117-031.0	Kolmitoimisuutin manuaalisella vaihdolla. Kp-pesureihin joissa injektori, matalapainesuihku pesuaineen levitykseen.	☐
KÄRCHER-VOIMASUUTIN				
Korkeapainesuutin 0°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 040	53	2.113-001.0	Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaa pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttyneen lian poistamiseen.	☐
Voimasuutin 25°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 034	54	2.113-000.0	Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttyynyttä likaa.	☐
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 036	55	2.113-005.0		☐
Voimasuutin 40°				
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 040	56	2.113-003.0	Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HÖYRYSUUTIN, SUUTTIMEN SUOJA, SUUTIN PIKAVAIHDOLLA				
Pikavaihtosuuttimen pidike				
Kuulasuuttimen pidike	57	4.764-012.0	Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).	☐
SUUTINHATTU				
Suuttimen liitin				
Suutinhattu korkeapainesuuttimelle	58	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki / suutinhattu, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	☐
KORKEAPAINELETKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitäntäkierre EASY!Lock.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-035.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-056.0		☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-031.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletkut, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-030.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-032.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-014.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	70	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELTKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	☐
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-024.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	73	6.110-069.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 × EASY!Lock ja 1 × M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	74	6.110-038.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-023.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-027.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-029.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-063.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 15 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-051.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-052.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiös kummassakin päässä				
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-053.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-054.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.	☐
Erikaisletkut				
Korkeapaineletku, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	83	6.110-068.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 × EASY!Lock ja 1 × M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	☐
Classic				
Korkeapaineletku Classic, 10 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	84	4.119-005.0	Painepesurin korkeapaineletku, Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä. EASY!Lock-kierre.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT				
Classic				
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar x, EASY!Lock	85	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar x, EASY!Lock	86	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar x, EASY!Lock	87	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar x, EASY!Lock	88	4.119-020.0		☐
PUTKENPUHDISTUS				
Putkenavausletku, ID 6				
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	89	6.110-108.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	90	6.110-109.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	91	6.110-110.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	92	6.110-048.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	93	6.110-049.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	94	6.110-050.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.	☐
Putkenpuhdistussuiutin				
Putkenaukaisusuutin 21/040	95	4.765-001.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	☐
Putkenaukaisusuutin 30/040	96	4.765-004.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	☐
Putkenaukaisusuutin 16/055	97	5.763-015.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 055.	☐
Putkenaukaisusuutin 16/065	98	5.763-020.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 065.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PUTKENPUHDISTUS				
Putkenpuhdistussuutin				
Putkenaukaisusuutin 050/30	99	5.763-017.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	☐
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/050	100	6.415-428.0	Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050	☐
TASOPUHDISTIN				
Tasopuhdistin FR Classic				
FR Classic -tasopuhdistin	101	2.111-016.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR TR 40 Classic -tasopuhdistin	102	4.119-029.0	Painepesuriin suihkuputkeen asennettava tasopuhdistin. Classuc versio. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Työleveys 400 mm. Sisältää kaksi 020-koon suutinta, muut suutinkoot ostettava erikseen.	☐
FR TR 30 Classic -tasopuhdistin	103	4.119-030.0	Painepesuriin suihkuputkeen asennettava tasopuhdistin. Classuc versio. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Työleveys 300 mm. Sisältää kaksi 018-koon suutinta, muut suutinkoot ostettava erikseen.	☐
FRV 30 Tasopuhdistin				
FRV 30 -tasopuhdistin	104	2.111-010.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	☐
Imukumi tasopuhdistimeen FRV 30	105	2.642-910.0	Tämä FRV 30 -tasopuhdistimeen sopiva imukumi parantaa laitteen imutehoa ja vähentää veden roiskumista ympäristöön. Imukumin ansiosta vettä tarvitaan vähemmän ja pinnat kuivuvat nopeammin.	☐
Jatkoletku 5 m	106	4.440-939.0	Tasopuhdistimeen FRV 30 sopiva 5 m jatkoletku	☐
ABS letkun kiinnitys	107	2.642-528.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisäkiinnike	☐
Lianerotin	108	2.642-532.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.	☐
FR 30 Tasopuhdistin				
FR 30 -tasopuhdistin	109	2.111-011.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	110	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 450 l/h - 500 l/h	111	2.640-482.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaaliseksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 450 - 650 l/h	☐
Suutinsarja FR, 500 l/h - 650 l/h	112	2.640-401.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaaliseksi. Tämä nalli on suunniteltu vedentuotolle 500 - 650 l/h	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TASOPUHDISTIN				
Konekohtainen suutinsarja FRV				
Suutinsarja FRV, 035	113	2.642-430.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöykalun.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR Classic				
Suutinsarja FR Classic 034, 034	114	2.885-313.0	FR Classic -tasopuhdistimeen sopiva suutinsarja. Tämän mallin suutinkoko on 034.	☐
Suutinsarja FR Classic 040, 040	115	2.885-312.0	FR Classic -tasopuhdistimeen sopiva suutinsarja. Tämän mallin suutinkoko on 040.	☐
FRV 30 ME Tasopuhdistin				
FRV 30 ME -tasopuhdistin	116	2.111-012.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	☐
Poistoletkun jatkopala FRV 30	117	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	☐
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT				
Pesuaineinjektorit				
Pesuaineinjektorit korkea/matalapaine	118	4.637-032.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	☐
Pesuaineinjektorit	119	4.637-033.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 - 5 %	☐
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 4.637-033.0				
Suutinsarja HD 500 - 700 l/h	120	4.769-005.0	Kylmävesipesurin suutinsarja. Sisältää viuhkasuuttimen, suutinhatus ja suihkuputken päähän asennettavan kiinnikekappaleen.	☐
Suutininsertti tuotenro 4.637-032.0				
Suuttimen irto-osa	121	4.769-003.0	Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	☐
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	122	4.769-001.0	For low pressure with machines up to 1.100 l/h	☐
KIINNITYSKAPPALEET				
Kiertyvä nivelöinti				
Pyörivä liitin EASY!Lock	123	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keräämistä ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.	☐
Adapterit				
Adapteri pesukahvaan	124	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20	☐
Y liitos	125	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.	☐
Suihkutusadapteri	126	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuttimilla.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET				
EASY!Lock-adapteri				
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	127	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 × 1,5 -korkeapaineletkuun.	☐
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	128	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	129	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 4, M22, kiertyvä	130	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.	☐
Adapteri 5, TR22IG-M22AG	131	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	132	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	133	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	134	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.	☐
Jatkoliitin EASY!Lock	135	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	136	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä. Pyörivä malli.	☐
LETKUKELAT				
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen				
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	137	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.	☐
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	138	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.	☐
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	139	6.392-083.0		☐
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	140	6.392-106.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0




			Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUKELAT					
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen					
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	141	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	142	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	143	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	144	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.		☐
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	145	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.		☐
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS					
Harjat					
Pyöritinmoottori pesuharjaan	146	4.762-584.0	500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.		☐
Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan	147	4.762-621.0	Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja		☐
Pesuharja, pyörivä, sininen, pehmeä	148	4.762-623.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka pehmeät harjakset sopivat hyvin lasipintojen pesuun.		☐
Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova	149	4.762-624.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.		☐
Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova	150	4.762-625.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.		☐
Pesuharja, vihreä, kova	151	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.		☐
Pesuharja, punainen, keskikova	152	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.		☐
Pesuharja, sininen, pehmeä	153	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.		☐
Teleskooppivarret					
Matalapaineadapteri TL	154	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0

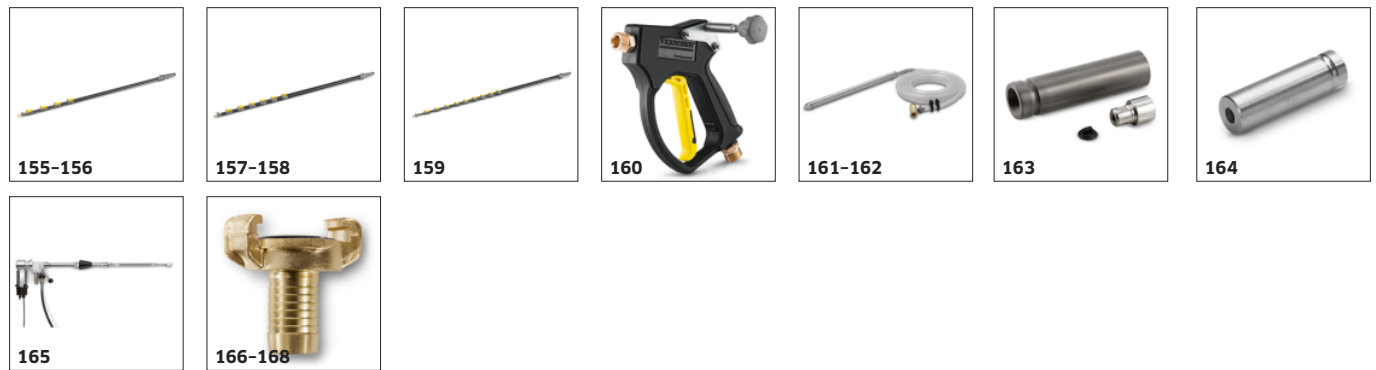

		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Teleskooppivarret				
Teleskooppivarsi TL 7 F	155	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 H	156	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 H	157	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 C	158	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐
Teleskooppivarsi TL 14 C	159	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	160	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	☐
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä	161	4.115-000.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	☐
Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä	162	4.115-006.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 035	163	2.112-021.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 035. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	☐
Boronkarbidi-suutin				
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	164	6.415-084.0	Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentulo on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	☐
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus				
Tynnyrinpesutyökalu BC 14/12	165	2.112-020.0	Tynnyreiden ja säiliöiden puhdistamiseen suunniteltu työkalu. Sopii erityisesti tammitynnyreille kokoluokkaan 220 - 600 litraa.	☐
SVÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Geka-liitin R 1/2 "	166	6.388-461.0	with hose liner	☐
Kynsiliitin R 3/4"	167	6.388-455.0		☐
Kynsiliitin 1"	168	6.388-465.0	Kynsiliitin, jossa hammastettu putkiosa letkun kiinnittämiseen.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 5/13 EX EB ANNIVERSARY EDITION

1.520-830.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Geka-liitin, naaras R 3/4"	169	6.388-473.0	with female thread	☐
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	170	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	171	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	172	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	☐
Syöttövesisuodatin, R3", liitin	173	4.730-102.0	Tulovedensuodatin, jonka suodatusluokka on 125 µm ja maksimilämpötila 50°C. Sopii pesureille, joiden virtausnopeus on enintään 1200 l/h. Varustettu 3/4" ja 1" sovitimella,	☐
Veden syöttöletku				
Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	174	4.440-038.0	Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	☐
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	175	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	☐
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä	176	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	☐
	177	4.762-497.0	Yleisharja itselukittuvalla pikakiinnityksellä. Asennus suoraan suuttimen päähän. Sopii uusiin (kaksitoimi/kolmitoimi) suuttimille.	☐
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	178	4.113-004.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	☐
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	179	4.113-003.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.