

Milwaukee®



**EQUIPMENT
SYSTEM**



2025-2026
VALIKOIMA



MUKANA MUUTOKSESSA

FUEL™-teknologian vahvuuksiin perustuva MX FUEL™ -järjestelmä vie akkukäyttöisten työkalujen suorituskyvyn uudelle tasolle. MILWAUKEE® MX FUEL™ korvaa bensiini-, johto- ja pneumaattiset työkalut taaten saman suorituskyvyn ja eliminoi samalla päästöihin, meluun, tärinään ja työkalujen huoltoon liittyvät haasteet.



PÄÄSTÖTTÖMYYTEEN SITOUTUMINEN

Seuraavan vuosikymmenen päätökset ovat ratkaisevassa roolissa vuoden 2050 kehityspolun määrittämisessä.

Kokonaispäästöjen olisi vähennyttävä noin 45 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä.*

MITÄ SE TARKOITTA SINULLE?

EU:n jäsenvaltioiden on kehitettävä pitkän aikavälin strategioita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja sitoumustensa täyttämiseksi. Hankkeet ovat vaarassa tulla suljetuiksi, jos ne eivät täytä päästöstandardeja.



EI HAITALLISIA PÄÄSTÖJÄ.* TAATTU TEHOKKUUS.



EI HUKATTUA
TYÖAIKAA



MATALA
ÄÄNITASO



EI POLTTOAINETTA
TAI PAIKALLISIA
PÄÄSTÖJÄ



POLTTOAINE-
KÄYTTÖISIÄ
TYÖKALUJA
VASTAAVA TEHO



PAREMPI
TYÖ-
TURVALLISUUS



KASVANUT
TUOTTAVUUS

EU:N TAVOITTEENA ON OLLA
ILMASTONEUTRAALI
VUOTEEN 2050**
MENNESSÄ

**MITÄ MILWAUKEE® TEKEE
TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI?**

ZERO
EMISSIONS IN USE

**VARMISTAMME, ETTÄ KÄYTTÄJÄMME VOIVAT TYÖSKENNELLÄ
TURVALLISESTI, VASTUULLISESTI JA TUOTTAVASTI.**

EI TEHON MENETYSTÄ. EI TUOTTAVUUDEN
MENETYSTÄ. PAREMPI TYÖNTEKIJÖILLESİ.
PAREMPI PLANEETALLEMME.

Päästöttömien työkalujen ansiosta työtä voidaan tehdä missä tahansa, kuten sisätiloissa, maan alla tai paikoissa jossa ei ole virtalähteitä. Akkukäyttöiset MILWAUKEE®-työkalut poistavat perinteisten työmaiden rajoitteet ja avaavat ovet moderneille työratkaisuille.

* Ei päästöjä tuotteen ollessa käytössä

** Tiedot peräisin Euroopan komission lehdistötiedotteesta, saatavilla: EU:n ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä (europa.eu)



AINUTLAATUINEN TEKNOLOGIA*

1 REDLITHIUM™ -AKUT

Alan johtava
litiumioniteknologia

Patentoitu muotoilu suojaa akkuja
iskulta, vedeltä ja työmaan rankoilta
olosuhteilta

Vankka elektroniikka optimoi
tuottavuuden jokaiselle työkalulle



2 REDLINK PLUS™ -ELEKTRONIIKKA

Alan kehittynein elektronikkajärjestelmä

Suojaa latteistoa ainutlaatuisella
lämpö- ja ylikuormitussuojan avulla

Älykäs kommunikointi työkalun ja
akun välillä optimoi tuottavuuden
työskennellessä



3 HIILIHARJATON POWERSTATE™ -MOOTTORI

Suunniteltu jokaisen työkalun erilaisiin
vaatimuksiin

Optimoitu tuottamaan täydellinen
tasapaino tuottavuuden, liikuteltavuuden
ja suorituskyvyn välillä

Huippuluokan maametallimagneetit
optimoivat työkalujen suorituskyvyn





**TUTUSTU
MILWAUKEE®
MX FUEL™
-VALIKOIMAAN**

**YLI 30 TYÖKALUA VUODEN
2025 LOPPUUN MENNESSÄ**



UUTUUS



REDLITHIUM™ FORGE™

SUURIN TEHO | NOPEIN LATAUSAIKA | PISIN KÄYTTÖIKÄ

MISTÄ REDLITHIUM™ FORGE™ RAKENTUU?

UUDET LITIUMKENNO- TEKNOLOGIAT



- ✓ KORKEAMPI TEHO
- ✓ VÄHEMMÄN LÄMMÖNTUOTANTOA
- ✓ NOPEAMPI LATAUSAIKA
- ✓ JOPA 50 % PIENEMPI SÄHKÖVASTUS

UUDEN SUKUPOLVEN ELEKTRONIIKAT



- ✓ MAKSIMOI TÄYDEN TEHON SYÖTÖN TYÖKALUUN
- ✓ KIIHDYTTÄÄ LATAUSNOPEUTTA
- ✓ YHTEENSOPIVA JÄRJESTELMÄN KANSSA

MEKAANINEN UUDELLEENMUOTOILU



- ✓ EDISTYNYT LÄMMÖNHALLINTA
- ✓ TÄRINÄSUOJAUS
- ✓ RAKENNETTU KESTÄMÄÄN ANKARIA TYÖMAAYMPÄRISTÖJÄ

EDISTYKSELLINEN SUOJAUS



- ✓ PATENTOITU POLYMEERINEN SISÄÄNTULOPINNOITE SUOJAA AKKUA VEDELTÄ JA ROSKILTA
- ✓ KESTÄVÄ KOTELO SUOJAA AKKUA YLEISILTÄ ÖLJYILTÄ, RASVOILTA JA LIUOTTIMILTA

JOPA 2X PIDEMPI KÄYTTÖAIKA, 2X NOPEAMPI LATAUS & PISIN KÄYTTÖIKÄ

LATAUS- AIKOJEN VERTAILU

**MX FUEL™
PIKALATURI**

MXF SC
TUOTENRO **4932492848**

MXF C
TUOTENRO **4933471839**

MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

LATAUS 100 %

MX FUEL™ -AKUT

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ -akut tarjoavat todella tehokkaan ja laadukkaan litiumioniteknologian
- ✓ Tuottavat vaihtovirtaa vastaavan tehon, jolloin käyttäjä voi työskennellä alueilla minne virtajohdot eivät yllä
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ -akkujen muotoilu suojaa akkuja iskuilta, tärinältä, kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpöolosuhteilta
- ✓ Toimii jopa -28 asteessa
- ✓ Edistyskellisin elektroninen virranhallintajärjestelmä kommunikoi työkalun kanssa tuottaakseen täyden tehon ja kestävyys
- ✓ Mahdollistaa työkalujen käytön ahtaissa työtiloissa sisällä ja ulkona
- ✓ Poistaa johtojen ja bensiinikäyttöisten työkalujen tarpeen



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Järjestelmä	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Akun kapasiteetti (Ah)	12,0	8,0	6,0	6,0	3,0	3,0
Mukana tulevien akkujen määrä	1	1	1	2	1	2
Latausaika MXF C -laturilla	180 min	105 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Latausaika MXF SC -laturilla	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Paino (kg)	5,9	4,5	4,8	4,8	2,7	2,7
Toimitetaan	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

MX FUEL™ -LATURIT

- ✓ Lataa kaikki MX FUEL™ -akut
- ✓ Parantaa tuottavuutta työmaalla
- ✓ REDLINK™-elektronikka optimoi jokaisen akun latausnopeuden latausajan minimoimiseksi
- ✓ Voidaan kuljettaa helposti kantokahvan avulla
- ✓ LED-valo ilmoittaa, kun akku on 80 % ladattu



	MXF SC	MXF C	MXF FC
Latausportti	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Lataustapa	Yksittäinen	Yksittäinen	Yksittäinen
Voimanlähde	AC	AC	AC
Kantokahva	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Voidaan kiinnittää seinään	Ei	Kyllä	Ei
Paino (kg)	8,9	2,7	2,33
Toimitetaan	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa	Toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4932492848	4933471839	4933498547

MX FUEL™ -AKKU- JA LATURISARJAT

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802FC	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Järjestelmä	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Sisältää	2 x MXF XC406 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC608 REDLITHIUM™ FORGE™ -akut and a MXF FC -pikalaturi toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC608 -akut, MXF SC -pikalaturi, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF HD812 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4933479160	4932500037	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

MX FUEL™ -AKKUTELAKKA VALJAILLA



REDLITHIUM™

**POISTAA MX FUEL™ -AKUN PAINON ITSE
TYÖKALUSTA, JOLLOIN TYÖKALUA ON
KEVYEMPI KÄYTTÄÄ**

**YLLÄPITÄÄ SAMAN TEHON, JONKA
KÄYTTÄJÄ ODOTTAISI MILTÄ TAHANSA
MX FUEL™ -LAITTEELTA**

**LIITÄNTÄJOHTO TARJOAA JOUSTAVUUTTA JA KEVEYTTÄ KÄSIN
PIDETTÄVIEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMISEEN, MAASTA NOSTETTAESSA,
TIKKAILTA TAI RAKENNUSTELINEILTÄ KÄYTETTÄESSÄ**

OMINAISUUDET

- ✓ Vähentää työkalun painoa jopa 45 % lisäämällä akun reppuvaljaisiin
- ✓ Poistaa MX FUEL™ XC- ja HD -akkujen painon itse työkalusta, jolloin työkalua on kevyempi käyttää
- ✓ Tehokas suorituskyky vaativiin työtehtäviin
- ✓ Jopa 2x kertaa pidempi käyttöaika MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ -akuilla
- ✓ Irrotettavat reppuvaljaat
- ✓ Taitettava kahva helpottaa kantamista ja ripustamista
- ✓ Yhteensopiva kaikkien MX FUEL™ -akkujen kanssa
- ✓ MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa työmaalle

TEKNISET TIEDOT

	MXF PBE-0
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	11,5 (MXF HD812)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa
Tuotenro	4933498067

MXF PBET-24

MX FUEL™ -REPPUAKUN LIITÄNTÄJOHTO 2,4M

Tuotenro 4932498068

- ✓ Reppuakku 2,4 m liitännäjohtolla
- ✓ Liitännäjohto tarjoaa joustavuutta käsin pidettävien laitteiden käyttämiseen maasta, hissistä, tikkaista tai rakennustelineistä



MX FUEL™ -VIRTALÄHDE


REDLITHIUM™

**3600 W HUIPPUTEHO
JA 1800 W JATKUVA
SINIAALTOINVERTTERIENERGIA**

**HELPPO KULJETTAA
MUKANA**

**ERINOMAINEN
TEHO**

OMINAISUUDET

- ✓ MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa työmaalle
- ✓ Tuottaa 3600 W huipputehoa ja 1800 W jatkuvaa siniaaltoinvertterienenergiaa, mikä antaa virtaa vaativista 16 A:n työkaluista herkkään elektroniikkaan
- ✓ Ei tuota haitallisia päästöjä tai meteliä, mikä tekee siitä turvallisen käyttää sisätiloissa
- ✓ Akkukäyttöinen virtalähde poistaa polttoaineen ja huollon aiheuttamat kulut sekä parantaa työtehoa huomattavasti
- ✓ Integroitu laturi mahdollistaa minkä vain MX FUEL™ -akun lataamisen AC-tilassa
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen
- ✓ Vankka kehikko suojaa työkalua työmaan rankoilta olosuhteilta
- ✓ Toimii yhdellä tai kahdella akulla suorituskyvyn optimoimiseksi
- ✓ Työkalua ei saa käyttää huonoissa sääolosuhteissa

TEKNISET TIEDOT

	MXF PS-602
Käyntiteho (W)	1800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	28,2 (2 x MXF XC406)
Sisältää	2 x MXF XC406 -akut, integroitu laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4933479266



MXF PC50

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

MX FUEL™ -MAANTIIVISTÄJÄ



OMINAISUUDET

- ✓ Kokoluokkansa ensimmäinen peruutustoiminnolla varustettu maantiivistäjä
- ✓ Suuri 26 m/min nopeus tiivistysvoimasta tinkimättä
- ✓ 2 nopeusasetusta parantavat työkalun ohjattavuutta ja hallintaa
- ✓ Kätevät painonapit kahvassa
- ✓ Aisa voidaan kääntää koneen yli suuntaa vaihdettaessa
- ✓ Aisa voidaan taittaa kuljetusta ja säilytystä varten
- ✓ Tiivistää jopa 325 m² 35 minuutissa MXF HD812 -akun latauksella
- ✓ Akkukäyttöisyys poistaa polttoaineen aiheuttamat riskit
- ✓ Vesisäiliö, kuminen tärylevy ja rengassarja saatavilla erikseen
- ✓ Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

**KÄÄNNETTÄVÄ
AISAKAHVA**

2 NOPEUSTILAA

**TIIVISTÄÄ JOPA 325 M²
35 MINUUTISSA MXF HD812
-AKUN LATAUKSELLA**

TEKNISET TIEDOT


	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Keskipakovoima (kN)	16	16
Kulkusuunta	Käännettävä	Käännettävä
Kulkunopeus (m/min)	26	26
Nopeusasetukset	2	2
Levyn pituus (mm)	558	558
Levyn leveys (mm)	508	508
Työkalun korkeus kahva taitettuna (mm)	584	584
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF HD812 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

KUMILEVY MX FUEL™ -MAAN- TIIVISTÄJÄLLE

Tuotenro 4932493273

- ✓ Kumilevy voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti tiivistäjään
- ✓ Säädetty virtausventtiili tiilille, kivetyksille ja patiokiville
- ✓ Yhteensopiva MX FUEL™ -maantiivistäjän kanssa (MXF PC50)



MXF PC50 WT

VESISÄILIÖ MX FUEL™ -MAAN- TIIVISTÄJÄLLE

Tuotenro 4932498924

- ✓ 13 litran vesisäiliö pikaliitännällä
- ✓ Säädetty virtausventtiili helpottaa ohjaamista ja optimoi veden virtauksen
- ✓ Yhteensopiva MX FUEL™ -maantiivistäjän kanssa (MXF PC50)



MXF PC50 WK

PYÖRÄSARJA MX FUEL™ -MAAN- TIIVISTÄJÄLLE

Tuotenro 4932493274

- ✓ Pyöräsarja helpottaa liikuttamista kohteesta toiseen
- ✓ Yhteensopiva MX FUEL™ -maantiivistäjän kanssa (MXF PC50)



MX FUEL™ 350 MM LAIKKALEIKKURI


REDLITHIUM™

JOPA 38 KATKAISUA 25 X 8 CM REUNAKIVIIN MX FUEL™ FORGE™ 8,0 AH -AKULLA

JOPA 4,7 KW HUIPPUHEHO

RAPIDSTOP™ -LAIKKAJARRU PYSÄYTTÄÄ LAIKAN ALLE 3 SEKUNNISSA

OMINAISUUDET

- ✓ Akkukäyttöisyys mahdollistaa työkalun käytön sisätiloissa poistaen polttoaineen ja pakokaasujen aiheuttamat työturvallisuusriskit
- ✓ Takapotkujärjestelmä suojaa käyttäjää loukkaantumiselta takapotkun sattuessa
- ✓ RAPIDSTOP™ -laikkajarru pysäyttää laikan alle 3 sekunnissa
- ✓ Bensiinikäyttöisen laikkaleikkurin voima portaattomalla 5370 kierr./min nopeudensäädöllä ja 125 mm katkaisusyvyys
- ✓ Nopeimmat katkaisut alusta loppuun: 3 sekunnin käynnistys, ei bensiinin ja öljyn sekoittamisen tarvetta, eikä bensiinimoottorin huoltamisen tarvetta
- ✓ 350 mm akkulaikkaleikkuri tuottaa voimaa katkaista vahvistettua betonia
- ✓ Mukana toimitetaan HUDD 350 mm timanttikatkausalikka (4932471985) ja työmaalaukku
- ✓ Käytä MX FUEL™ -laikkaleikkurin kärryä pitempiin katkaisutöihin
- ✓ Integroitu vesilinja märkäkatkaisuun on yhteensopiva M18™ SWITCH TANK™ -sumuttimen ja -vesisäiliön kanssa

TEKNISET TIEDOT

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802	MXF COS350G2FC-802
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	5370	5370	5370
Terän halkaisija (mm)	350	350	350
Maks.katkaisusyvyys (mm)	125	125	125
Maks. veden syöttöaukko (bar/PSI)	4/58	4/58	4/58
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	13,4 (MXF XC608)	13,4 (MXF XC608)	13,4 (MXF XC608)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkua, laturia tai laatikkoa	2 x MXF XC608 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC608 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Vakiovarustus	HUDD 350 mm SPEEDCROSS™ -timanttilaikka (4932471985) & urakoitsijan laukku	HUDD 350 mm SPEEDCROSS™ -timanttilaikka (4932471985) & urakoitsijan laukku	HUDD 350 mm SPEEDCROSS™ -timanttilaikka (4932471985) & urakoitsijan laukku
Tuotenro	4933480478	4933480480	4933499772



MXF COSCG2

MX FUEL™ LAIKKA- LEIKKURIN KÄRRY

Tuotenro 4933493264



- ✓ Kärry 350 mm laikkaleikkurille helpottaa suorien katkaisujen tekemistä 125 mm katkaisukapasiteetin avulla
- ✓ Korkeussäädettävä kahva ja helposti käytettävä syvyyden säätökahva mahdollistavat yhden käden käytön
- ✓ Työkaluton laikkaleikkurin ja vesisäiliön liitäntä on yhteensopiva M18™ SWITCH TANK™ -sumuttimen ja -vesisäiliön kanssa
- ✓ Säilytyspaikka vara-akulle
- ✓ Mahdollistaa tarkat ja pitempikestoiset katkaisut betoniin ja asfalttiin

PRO+ KATKAISULAIKA METALLILLE



- ✓ Sopii parhaiten ruostumattoman (paitsi 350 x 4 mm) ja haponkestävän teräksen, Hardox-teräksen, lämmönkestävän valetun teräksen, jousiteräksen, kevyen ja työkaluteräksen katkaisemiseen
- ✓ Laikka on 50 % nopeampi ja tuottaa 50 % vähemmän pölyä vs. 3 mm paksuisiin vakiolaikkoihin, mikä vähentää hukkamateriaalia

Tyyppi	Laikan halkaisija (mm)	Paksuus (mm)	Istukan koko (mm)	Tuotenumero
SCS 41 / 350	350	4	25,4	4932471989

KATKAISULAIKKA RAUDALLE, KIVELLE JA MUILLE MATERIAALEILLE



- ✓ Soveltuu pallografiittiraudalle, ei-rautametallille ja kivelle

Tyyppi	Laikan halkaisija (mm)	Paksuus (mm)	Istukan koko (mm)	Tuotenumero
CCS 41 / 350	350	4	25,4	4932472264

SPEEDCROSS

- ✓ Maksimaalinen katkaisunopeus, pitkä käyttöikä ja matala värinä
- ✓ Voidaan käyttää kaikissa kovissa ja keskikovissa yleisissä rakennusmateriaaleissa
- ✓ 10 mm segmenttikorkeus, korkealaatuiset timantit ja ensiluokkainen sidos takaavat pisimmän käyttöiän



SPEEDCROSS HUDD



Tyyppi	Laikan halkaisija (mm)	Istukan koko (mm)	Segmentin korkeus (mm)	Katkaisu-leveys (mm)	Tuotenumero
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

SPEEDCROSS ADD

- ✓ Asfaltin työstämiseen tehty timanttilaikka
- ✓ Kaksinkertainen ydin parantaa kestävyyttä ja vakautta katkaisemisen aikana



Tyyppi	Laikan halkaisija (mm)	Istukan koko (mm)	Segmentin korkeus (mm)	Katkaisu-leveys (mm)	Tuotenumero
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

TIMANTTI- LAIKKA DUH



- ✓ Laadukas laikka poikkeuksellisella suorituskyvyllä kovalle materiaaleille, kuten kovalle betonille, kivilaatoille ja muuraustuotteille

Tyyppi	Laikan halkaisija (mm)	Istukan koko (mm)	Segmentin korkeus (mm)	Katkaisu-leveys (mm)	Tuotenumero
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

SPEEDCROSS STEELHEAD™



- ✓ STEELHEAD™-timanttilaikat sopivat parhaiten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja vahvistetulle betonille
- ✓ Juotettujen timanttien suuri tiheys varmistaa erittäin aggressiivisen katkaisun
- ✓ Monipuolisuutensa ja erinomaisen suorituskykynsä ansiosta timanttiterä on myös täydellinen palokunnille ja pelastustehtäviin

Tyyppi	Laikan halkaisija (mm)	Istukan koko (mm)	Segmentin korkeus (mm)	Katkaisu-leveys (mm)	Tuotenumero
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

MX FUEL™ -SUURTAAJUUSVIBRA

OMINAISUUDET

- ✓ MX FUEL™ -suurtaajuusvibra on ihanteellinen ratkaisu suurien alueiden työstämiseen, ja se tuottaa verkkovirtatyökalua vastaavan tehon ilman johtojen aiheuttamaa vaivaa
- ✓ Tiivistää jopa 55 m³ betonia yhden MXF XC608 -akun latauksella
- ✓ Painonappikäynnistys tuottaa välittömän tehon ja poistaa vetokäynnistykseen tarpeen, jolloin voit tehdä työsi nopeammin uhraamatta tehoa ja käyttöaikaa
- ✓ Työkalu on helppo muuntaa reppumallisesta versiosta kannettavaksi yhden napin painalluksella
- ✓ Työkalussa voidaan käyttää 2 - 10 m täryvarsia ilman, että tehosta täytyy tinkiä
- ✓ Langaton kauko-ohjain käynnistää betonivibran jopa 9 m etäisyydeltä, mikä helpottaa pitkien täryvarsien käyttämistä
- ✓ Käyttöyhteystuotteet, täryvarret ja vibrapäät myydään erikseen



REDLITHIUM™

**REPPUMALLINEN
MUOTOILU**

**NOPEA
KÄYTTÖÖNOTTO**

**TIIVISTÄÄ JOPA 55 M³
BETONIA YHDEN MXF XC608
-AKUN LATAUKSELLA**

TEKNISET TIEDOT

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Tärinät (1/min)	11 500	11 500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	10,4 (MXF XC608)	10,4 (MXF XC608)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF XC608 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933498132	4933498133

TÄRYVARRET MX FUEL™ -SUURTAAJUUSBETONIVIBRALLE

	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Tuotenro	
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135	
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136	
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137	
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917	
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138	
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139	

MXF PSC

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ -TÄRYPALKKI



OMINAISUUDET

- ✓ MX FUEL™ -tärpalkki on ihanteellinen suurien alueiden työstämiseen ja se tuottaa polttoainekäyttöistä työkalua vastaavan tehon ilman haitallisia päästöjä
- ✓ Vetää jopa 4,9 m palkkeja
- ✓ Painonappikäynnistys tuottaa välittömän tehon ja poistaa vetokäynnistykseen tarpeen, jolloin voit tehdä työsi nopeammin uhraamatta odotettua tehoa ja käyttöaikaa
- ✓ Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori tuottaa voimaa vetää 4,9 m palkkia 9000 VPM nopeudella
- ✓ Nopeus on säädettävissä liipaisimen avulla, mikä antaa maksimaalisen hallinnan sekä jäykässä, että mörässä betonissa
- ✓ Taitettavat kahvat helpottavat kuljettamista ja säilyttämistä
- ✓ Terät voidaan vaihtaa nopeasti kahden ruuvien avulla
- ✓ Jopa 2 tunnin käyttöaika 3,65 m terällä ja MXF CP203 -akulla
- ✓ Terät myydään erikseen

REDLITHIUM™

**VETÄÄ 4,9 M
PALKKEJA**

**EI POLTTOAINEEN
AIHEUTTAMAA
PÄÄNSÄRKYÄ**

**JOPA 2 TUNNIN KÄYTTÖAIKA
3,65 M TERÄLLÄ JA MXF
CP203 -AKULLA**

TEKNISET TIEDOT

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Tärinät (1/min)	9000	9000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	16,8 (MXF CP203)	16,8 (MXF CP203)
Vakiovarustus	-	-
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF CP203 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933479771	4933479772

TERÄT MX FUEL™ -TÄRYPALKILLE

	Pituus (m)	Paino (kg)	Tuotenro	
MXF PSB-1.22m	1,22	3,6	4932479776	
MXF PSB-1.83m	1,83	5,5	4932479777	
MXF PSB-2.44m	2,44	7,3	4932479778	
MXF PSB-3.00m	3,00	9,1	4932479779	
MXF PSB-3.65m	3,65	10,9	4932479780	
MXF PSB-4.25m	4,25	12,8	4932479781	
MXF PSB-4.87m	4,87	14,6	4932479782	

MX FUEL™ REPPUMALLINEN BETONIVIBRA

OMINAISUUDET

- ✓ Reppumallinen MX FUEL™ -betonivibra on ihanteellinen suurien alueiden työstämiseen, ja se tuottaa verkkovirtatyökalua vastaavan tehon ilman johtojen tuottamaa vaivaa
- ✓ Työkalussa voidaan käyttää jopa Ø 63 mm päättä yli 11 200 VPM voimalla betonin optimaaliseen lujittamiseen
- ✓ Painonappikäynnistys tuottaa välittömän tehon ja poistaa vetokäynnistykseen tarpeen, jolloin voit tehdä työsi nopeammin uhraamatta odotettua tehoa ja käyttöaikaa
- ✓ Työkalu on helppo muuntaa reppumallisesta versiosta kannettavaksi yhden napin painalluksella
- ✓ Työkaluun sopii jopa 6,4 m pitkät täryvarret ja Ø 63 mm päät ilman että tehosta täytyy tinkiä
- ✓ Tiivistää jopa 40 m³ betonia yhden MXF XC406 -akun latauksella (38 mm pää ja 2 m varsi)
- ✓ Langattoman kauko-ohjaimen avulla voit käynnistää koneen jopa 9 metrin etäisyydeltä, mikä lisää vapautta käytettäessä pitkiä tärysauvoja
- ✓ Lisätarvikkeet, tärysauvat ja vibrapäät myydään erikseen
- ✓ Mukana toimitetaan kauko-ohjain



REDLITHIUM™

**KÄYTTÄÄ JOPA
Ø 63 MM PÄÄTÄ**

**TIIVISTÄÄ JOPA 40 M³ BETONIA
YHDEN MXF XC406 -AKUN
LATAUKSELLA (38 MM PÄÄ JA
2 M VARSII)**

**PAREMPI TUOTTAVUUS
TYÖPÄIVÄN AIKANA**

TEKNISET TIEDOT

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Täryt (1/min)	11 200	11 200	11 00
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	15,7 (MXF XC406)	15,7 (MXF XC406)	15,7 (MXF XC406)
Vakiovarustus	Kauko-ohjain	Kauko-ohjain	Kauko-ohjain, 2 m täryvarsi, 38 mm vibrapää
Sisältää	Ei akkuja, ei laturia, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC406 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC406 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumro	4933479595	4933479591	4933479593

RAKENNA SARJASI

MXF CVBP-602

**MX FUEL™
REPPUMALLINEN
BETONIVIBRA**

Tuotenumero 4933479591



TAI

MXF CVBC-602

**MX FUEL™
BETONIVIBRA**

Tuotenumero 4933479608



MXF CVBC

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ -BETONIVIBRA



OMINAISUUDET

- ✓ Kompakti ja ohut muotoilu lisää liikkuvuutta työskentellessä eri työtehtävien parissa
- ✓ Kantohihna ja -kahva parantavat ja helpottavat työkalun liikuteltavuutta työmaalla
- ✓ Työkalussa on ripustusrengas, mikä mahdollistaa sen ripustamisen esim. rakennustelineisiin
- ✓ MX FUEL™ -betonivibra on ihanteellinen seinien ja pilarien työstämiseen, ja se tuottaa verkkovirtatyökalua vastaavan tehon ilman johtojen tuottamaa vaivaa
- ✓ Työkalussa voidaan käyttää jopa Ø 63 mm päätä yli 11 200 VPM voimalla betonin optimaaliseen lujittamiseen
- ✓ Painonappikäynnistys tuottaa välittömän tehon ja poistaa vetokäynnistykseen tarpeen, jolloin voit tehdä työsi nopeammin uhraamatta odotettua tehoa ja käyttöaikaa
- ✓ Työkaluun sopii jopa 6,4 m pitkät tärysauvat ja Ø 63 mm vibrapäät ilman, että tehosta täytyy tinkiä
- ✓ Tiivistää jopa 40 m³ betonia yhden MXF XC406 -akun latauksella
- ✓ Langattoman kauko-ohjaimen avulla voit käynnistää koneen jopa 9 metrin etäisyydeltä, mikä lisää vapautta käytettäessä pitkiä tärysauvoja
- ✓ Lisätarvikkeet, tärysauvat ja vibrapäät myydään erikseen

REDLITHIUM™

**KÄYTTÄÄ JOPA
Ø 63 MM PÄÄTÄ**

**TIIVISTÄÄ JOPA 40 M³ BETONIA
YHDEN MXF XC406 -AKUN
LATAUKSELLA (38 MM PÄÄ JA
2 M VARSII)**

**PAREMPI TUOTTAVUUS
TYÖPÄIVÄN AIKANA**

TEKNISET TIEDOT

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Tärinät (1/min)	11 200	11 200	11 200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	10,3 (MXF XC406)	10,3 (MXF XC406)	10,3 (MXF XC406)
Vakiovarustus	Kauko-ohjain	Kauko-ohjain	Kauko-ohjain, 4 m täryvarsi, 38 mm vibrapää
Sisältää	Ei akkuja, ei laturia, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC406 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x MXF XC406 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933479607	4933479608	4933479610

VALITSE TÄRYSAUVA



VALITSE VIBRAPÄÄ

	Laatat MXF CVBP	Laatat MXF CVBC	Perustuk- set MXF CVBP	Perustuk- set MXF CVBC	Pilarit MXF CVBP	Pilarit MXF CVBC	Seinät MXF CVBP	Seinät MXF CVBC	Tuotenumero
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613



Ø (mm)	Tuotenumero	
25	4932479839	
38	4932478612	
50	4932478613	
63	4932479840	

Vibrapäät
betonivibralle

MX FUEL™ 600 MM BETONIN REUNAHIERRIN

OMINAISUUDET

- ✓ Akkukäyttöinen betonin reunahierin tuottaa tasapainotetun ja helpon hiontatyöskentelyn 5 HP:n teholla
- ✓ AUTOSTOP™-toiminto parantaa käyttäjän turvallisuutta
- ✓ Jopa 35 min käyttöaika yhden 12,0 Ah akun latauksella
- ✓ Säädettävä nopeus 30 - 160 kierr./min välillä
- ✓ Ergonominen kaasuliipaisin tuottaa erinomaisen hallittavuuden
- ✓ Kahvan korkeutta voidaan säätää
- ✓ Nostokoukku parantaa ohjattavuutta
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen


REDLITHIUM™
5 HP TEHO
**AUTOSTOP™-TOIMINTO
PARANTAA KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUTTA**
**JOPA 35 MIN
KÄYTTÖAIKA YHDEN
AKUN LATAUKSELLA**

TEKNISET TIEDOT

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Moottorin nopeus (kierr./min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	70 - 160	70 - 160
Halkaisija (mm)	610	610
Korkeus (mm)	933	933
Pituus (mm)	1422	1422
Leveys (mm)	762	762
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Vakiovarustus	Teräsarja (4-osainen)	Teräsarja (4-osainen)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF HD812 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

4-OSAINEN TERÄSARJA MX FUEL™ 600 MM BETONIN REUNAHIERTIMELLE

Tuotenro 4932498918



MXF WBT90

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ 900 MM BETONIHERRIN



OMINAISUUDET

- ✓ Akkubetonihierrin tuottaa tasapainotetun ja helpon hiontatyöskentelyn 5 HP:n teholla
- ✓ AUTOSTOP™-toiminto parantaa käyttäjän turvallisuutta
- ✓ Jopa 25 min käyttöaika yhden 12,0 Ah akun latauksella
- ✓ Portaattomasti säädettävä nopeus maks. 130 kierr./min
- ✓ Ergonominen kaasuliipaisin tuottaa erinomaisen hallittavuuden
- ✓ Kahvan korkeutta voidaan säätää
- ✓ Hienosäätöpyörä siipikulman säätöön
- ✓ Nostokoukku helpottaa koneen siirtoa työkohteiden välillä
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

REDLITHIUM™

5 HP TEHO

**AUTOSTOP™-TOIMINTO
PARANTAA KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUTTA**

**JOPA 25 MIN
KÄYTTÖAIKA YHDEN
AKUN LATAUKSELLA**

TEKNISEET TIEDOT

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Moottorin nopeus (kierr./min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	60 - 130	60 - 130
Halkaisija (mm)	914	914
Korkeus (mm)	1028	1028
Pituus (mm)	1600	1600
Leveys (mm)	939	939
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Vakiovarustus	Teräsarja (4-osainen)	Teräsarja (4-osainen)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF HD812 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

4-OSAINEN TERÄSARJA MX FUEL™ 900 MM BETONIHIERTIMELLE


Tuotenro 4932498920



MXF WBT90FLB

KELLUVAT SIIVET MX FUEL™ 900 MM BETONIHIERTIMELLE (4 KPL)

Tuotenro 4932498922



MXF WBT90FIB

VIIMEISTELYSIIPISARJA MX FUEL™ 900 MM BETONIHIERTIMELLE (4-OSAINEN)

Tuotenro 4932498923



MX FUEL™ -MAANTIIVISTÄJÄ

TULOSSA PIAN

REDLITHIUM™

KAKSI NOPEUSTILAA, 25 MINUUTIN KÄYTTÖAIKA, YLI 400 METRIÄ YHDEN AKUN LATAUKSELLA

VAKAA RUNKO JA KAATUMISEN TUNNISTUS TAKAAVAT TURVALLISEN KÄYTÖN KAIKISSA YMPÄRISTÖISSÄ

KAHVAAN INTEGROIDUT OHJAIMET

OMINAISUUDET

- ✓ Voidaan käyttää myös kaivanteissa ilman polttoaineen aiheuttamia haitallisia päästöjä
- ✓ Polttomoottorimallia vastaava suorituskyky
- ✓ Kahvaan integroidut ohjaimet lisäävät käyttäjän turvallisuutta
- ✓ Kaksi nopeustilaa tarjoavat käyttäjälle parhaan hallinnan ja vaaditun tahdin tehokkuuden lisäämiseksi
- ✓ Helppokäyttöiset painonappiohjaimet kahvassa
- ✓ Virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
- ✓ MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa työmaalle
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

TEKNISET TIEDOT

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Keskipakoisvoima (kN)	16	16
Iskutaajuus (isk./min)	680	680
Kulkunopeus (m/min)	20	20
Kulkusuunta	Yksisuuntainen	Yksisuuntainen
Levyn pituus (mm)	345	345
Levyn leveys (mm)	280	280
Tärinätaaso (m/s²)	7,2	7,2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	77,9 (MXF HD812)	77,9 (MXF HD812)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF HD812 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933498158	4933498159



MXF SMP2

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ -UPPOPUMPPU

TULOSSA PIAN



REDLITHIUM™

**JOPA 18 METRIN
NOSTOKORKEUS**

**ECO-TILA PIDENTÄÄ
KÄYTTÖAIKAA**

**JOPA 2,5 TUNNIN KÄYTTÖAIKA JA
MAKS. TUOTTO 26 000 LITRAA
YHDEN MX FUEL™ XC8.0 -AKUN
LATAUKSELLA LOW-TILASSA**

OMINAISUUDET

- ✓ 3 eri tilaa virtausnopeuden optimoimiseksi: High-, Low- & Eco-tila
- ✓ Eco-tila pidentää käyttöaikaa
- ✓ Automaattinen tunnistusteknologia: päällä, pois & automaattinen virtausnopeus
- ✓ Maks. nostokorkeus 18 m
- ✓ Maks. virtausnopeus 320 l/min
- ✓ Käyttöilmoitukset kaukosäätimen kautta, niin värinäällä kuin valosignaaleilla
- ✓ Poistaa generaattorin tarpeen sisätiloissa ja maan alla työskennellessä
- ✓ Jopa 2,5 tunnin käyttöaika ja maks. tuotto 26 000 litraa yhden MX FUEL™ XC8.0 -akun latauksella Low-tilassa
- ✓ 2" liitäntä yleisimmille letkuille
- ✓ 10 m virtajohto pumpun ja akkurepun välillä
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilvitekniologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

TEKNISET TIEDOT

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Virtausnopeus (l/min)	320	320
Maks. veden nostokorkeus (m)	18	18
Nopeus (kierr./min)	2000 - 3500	2000 - 3500
Nopeusasetukset	3	3
Veden ulostulon koko (mm)	25,4	25,4
IPX-turvallisuusluokka	Pumpun pää IPX8	Pumpun pää IPX8
Kuivakäymisen estävä sammutus	Kyllä	Kyllä
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF XC608 -akut, MXF FC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumro	4933498162	4933498163



MX FUEL™

25 KG-LUOKAN 28 MM HEX MURTOVASARA


REDLITHIUM™

TODELLA TEHOKAS, MATALA TÄRINÄTASO

VAIVATON KÄYTTÖ ILMAN JOHTOJA JA POLTTOAINETTA

MURTAA JOPA 12 M (20 CM SYVÄ JA 30 CM LEVEÄ) KAIVANTEEN

OMINAISUUDET

- ✓ Alan ensimmäinen 28 mm Hex akkumurtovasara tuottaa polttoainekäyttöisen, sähkökäyttöisen ja pneumaattisen työkalun voiman
- ✓ Heavy Duty -murtovasara tuottaa 64 J iskuenergian vaativimpiin työtehtäviin
- ✓ Kelluva rungon tärinänvaimennusteknologia antaa käyttäjälle mahdollisuuden työskennellä koko päivän ilman vaarallisia altistumistasoja
- ✓ Matala 5,17 m/s² tärinätaso mahdollistaa yli 7 tunnin (HVAS) jatkuvan työskentelyn
- ✓ Nopea 1300 kierr./min materiaalin poisto tuottaa maksimaalisen tehon kaikkiin työtehtäviin

- ✓ Murtaa jopa 2 tonnia betonia tai 12 m (20 cm syvä ja 30 cm leveä) kaivanteen yhdellä MXF XC406 -akulla
- ✓ Sähkökäyttöisen vastaavan työkalun käyttöikä ja huoltovalo, joka muistuttaa käyttäjää muistuttaa käyttäjää lisäämään rasvaa 40 käyttötunnin välein
- ✓ MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa työmaalle

- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen
- ✓ Erikseen myytävissä DHT MXF -kuljetuskärryssä on paikka 4 taltalle, laturille ja akulle sekä integroitu kiinnityshihna, mikä helpottaa murtovasaran liikuttelua työmaalla
- ✓ Mukana toimitetaan 28 mm Hex piikkaustaltta (4932459774) ja 28 mm Hex 35 mm lattataltta (4932459775)

TEKNISET TIEDOT

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602	MXF DH2528HFC-802
Työkalun kiinnitys	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Iskuenergia (EPTA) (J)	64	64	64
Kuormitettu iskuluku (isk./min)	1300	1300	1300
Tärinätaso talttaaminen (m/s ²)	5.17	5.17	5.17
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	29,6 (MXF XC406)	29,6 (MXF XC406)	29,6 (MXF XC406)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF XC406 -akut, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa	2 x 8.0 Ah REDLITHIUM™ FORGE™ -akut, 65 min pikalaturi, 1 x piikkaustaltta (4932459774), 1 x 35 mm lattataltta (4932459775)
Tuotenumero	4933478985	4933464877	4933499993


**KELLUVA
RUNKO**




MXF DHT

KULJETUSKÄRRY MX FUEL™ -MURTOVASARALLE

Tuotenumero 4933464879

- ✓ Kevyt kuljetuskärry murtovasaralle suurilla kumipyörillä, mitkä helpottavat kuljettamista työmaalla
- ✓ Integroitu murtovasaran kiinnityshihna ja täysmetalliset kiinnityskohdat
- ✓ Kuljetuskärryssä on paikka 4 taltalle
- ✓ Akun ja laturin säilytystelakassa on koukku laturikaapelille



AS 2-250EH

25 L H-LUOKAN MÄRKÄ-/KUIVAIMURI

Tuotenumero 4933493595

- ✓ H-luokan sertifioidussa pölynimurissa on PFTE HEPA-suodatin, mikä tuottaa korkean suodatustehon
- ✓ 25 litran säiliössä on vuotoja estävä kaksinkertainen pölytiiviste
- ✓ Matala 69 dBA äänitaso



AS 42 MAC

42 L M-LUOKAN PÖLYNIMURI

Tuotenumero 4933459418

- ✓ Kompakti 42 litran säiliö työmaa-/työpajakäyttöön
- ✓ 4500 l/min ilmavirtaus ja 250 mbarin imuteho
- ✓ Pölyluokka M, vakio MAK-faktori > 0,1 mg/m³: mineraalipöly, sahanpuru (tammi, pyökki)
- ✓ Virta sammuu automaattisesti työkaluja vaihdettaessa
- ✓ Kestävä ja tehokas PTFE-suodatin, jossa on pestävä tarttumaton kalvo
- ✓ Automaattinen suodattimen puhdistus säästää aikaa huoltoimenpiteistä



28 MM HEX TALTAT



	Kuvaus	Kokonais- pituus (mm)	Terän leveys (mm)	Tuotenumero
1.	28 mm Hex piikkaustaltta	400	-	4932459774
2.	28 mm Hex lattataltta	400	35	4932459775
3.	28 mm Hex leveä lattataltta	400	80	4932459776
4.	28 mm Hex lapiotaltta	400	125	4932479221
5.	28 mm Hex asfaltitaltta	440	115	4932479222
6.	28 mm Hex kartiokara	390	-	4932479223
7.	28 mm tamppaustyökalu	200	200	4932479224

IMURILIITÄNTÄ MURTOVASAROILLE

Tuotenumero 4932471992

- ✓ Sopii useimpiin 28 & 30 mm murtovasarioihin ja 28 mm MX FUEL™ -murtovasaraan
- ✓ Yleisliitäntä piikkaus- ja lattatalttoille
- ✓ Ohut muotoilu mahdollistaa pääsyn ahtaisiin työskentelytiloihin.
- ✓ Letkuadapteri helpottaa kiinnitystä MILWAUKEE®-imureihin



MX FUEL™ 350 MM TIMANTTIPORAKONE



**PORAA 350 MM REIKIÄ
VAHVISTETTUUN BETONIIN**

**TEKEE JOPA 4 REIKÄÄ Ø 250 MM X
15 CM VAHVISTETTUUN BETONIIN (14 MM
HARJATERÄS) 12,0 AH FORGE™ -AKULLA**

**TYÖKALUTON
PIKALUKKO**

OMINAISUUDET

- ✓ Porausjalustan kanssa voidaan porata jopa Ø 350 mm reikiä
- ✓ 4-nopeuksinen metallivaihteisto, missä on
- ✓ Nopeus 1: 152 - 350 mm / nopeus 2: 76 - 152 mm / nopeus 3: 51 - 76 mm / nopeus 4: 51 mm saakka
- ✓ Painemittari mahdollistaa porausnopeuden optimoinnin työkalun ja tarvikkeen käyttöiän pidentämiseksi
- ✓ Akun virtamittari mahdollistaa akun kapasiteetin tarkkailemisen koko porausprosessin ajan
- ✓ 1 1/4" UNC karasovitus yleisimpiin timanttiputkiin ja kitkalevyn muotoilu mahdollistaa helpon terän vaihtamisen
- ✓ Voidaan käyttää valinnaisen tyhjiöpumpun kanssa sileillä ja tasaisilla pinnoilla
- ✓ Työkaluton pikalukko mahdollistaa poran ja porausjalustan nopean yhdistämisen
- ✓ MX FUEL™ -työkalut poistavat polttoaineen, johtojen ja pneumaattisten työkalujen tarpeen ja vaarat tuottaen samalla ensiluokkaista tehoa työmaalle
- ✓ ONE-KEY™ -työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

TEKNISET TIEDOT

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	350	350
Porauskapasiteetti betoniin 1. / 2. vaihteella (mm)	0 - 390 / 0 - 850 / 0 - 1650 / 0 - 2200	0 - 390 / 0 - 850 / 0 - 1650 / 0 - 2200
Työkalun kiinnitys	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Vakiovarustus	MXF DCD350 -porausjalusta	MXF DCD350 -porausjalusta
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	2 x MXF HD812 -akut, MXF SC -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

MX FUEL™ -TYHJIÖLEVY

- ✓ Tyhjiölevy painemittarilla
- ✓ Työkaluton kiinnitys MXF DCD350 MX FUEL™ 350 mm -timanttiporakoneeseen
- ✓ Poraus maks. Ø 300 mm imupumpun kanssa (suositeltu imupumppu 4932352094)



MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM TIMANTTIPORAKONE



REDLITHIUM™

**TEKEE JOPA 5 REIKÄÄ
Ø 76 MM X 24 CM VAHVISTAMATTOMAAN
BETONIIN YHDellä 3,0 AH AKULLA**

**152 MM
PORAUSKAPASITEETTI**

**TAKAA TURVALLISUUDEN
MYÖS KÄSIVARALTA
PORATESSA**

OMINAISUUDET

- ✓ Tuottaa sähkökäyttöisen koneen suorituskyvyn, minkä poraushalkaisijan maks. kapasiteetti on 152 mm märkä- ja kuivaporausessa
- ✓ 2-nopeuksinen kone sopii moniin eri työtehtäviin ja siinä on laseretsatut nopeus- ja kapasiteettimerkinnot metallirungossa
- ✓ Nopeus 1: jopa 75 mm halkaisija märkä- ja kuivaporaukseen 1600 kierr./min
- ✓ Nopeus 2: 76 - 152 mm märkä- ja kuivaporaukseen 800 kierr./min
- ✓ Patentoitu AUTOSTOP™-kytkin tuottaa luokkansa parhaan turvallisuuden, estäen ylikiertymisen jos hallinta menetetään
- ✓ Tasoanturi mahdollistaa suoran ja tarkan porauksen
- ✓ Painemittari mahdollistaa porausnopeuden optimoinnin
- ✓ Akun virtamittari mahdollistaa akun kapasiteetin tarkkailemisen koko porausprosessin ajan
- ✓ Integroitu vesilinja märkäporaukseen on yhteensopiva M18™ SWITCH TANK™ -sumuttimen ja -vesisäiliön kanssa
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G karasovitus sopii yleisimpiin karioihin ja kittikalevyn muotoilu mahdollistaa helpon terän vaihtamisen
- ✓ Erikseen myytävä MXF DR255TV -porateline 60 mm kauluksella - 60 mm kiinnitys timanttikorakoneeseen sopii yleisimpiin telineisiin
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

TEKNISET TIEDOT

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 800 / 0 - 1600	0 - 800 / 0 - 1600	0 - 800 / 0 - 1600
Porauskapasiteetti betoniin 1. / 2. vaihteella (mm)	76 - 152 / 25 - 76	76 - 152 / 25 - 76	76 - 152 / 25 - 76
Työkalun kiinnitys	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	12,4 (MXF CP203)	12,4 (MXF CP203)	12,4 (MXF CP203)
Vakiovarustus	Kytimen lukitusosa, sivukahva	Kytimen lukitusosa, sivukahva	Kytimen lukitusosa, sivukahva, MXF DR255TV -porateline
Sisältää	Ei akkuja, ei laturia, muovilaatikko	2 x MXF CP203 -akut, MXF C -laturi, muovilaatikko	2 x MXF CP203 -akut, MXF C -laturi, muovilaatikko
Tuotenumero	4933478986	4933464887	4933471835

MXF DR255TV

MX FUEL™ PREMIUM -PORATELINE MXF DCD150 -TIMANTTIPORA- KONEELLE

Tuotenro 4932478870

- ✓ Korkeussäädettävä kahva ja helposti käytettävä syvyyden säätökahva mahdollistavat yhden käden käytön
- ✓ Yleissaranoitu moottoripidike 60 m kauluksen halkaisijalla
- ✓ Työkaluton timanttiporakoneen ja vesisäiliön liitäntä on yhteensopiva M18™ SWITCH TANK™ 15 l vesisäiliön kanssa



WCHP-TK

MX FUEL™ THIN KERF -KRUUNUPORAT MÄRKÄPORAUKSEEN

Tuotenro 4932478953

- ✓ Vakio 1/2" G-liitäntä jopa 45 mm asti, vakio 1 1/4" UNC-liitäntä 46 mm - 150 mm välillä
- ✓ Laserhitsatut segmentit eivät rikkoudu
- ✓ 10 mm laserhitsattu segmentti parantaa käyttöikää
- ✓ Sopii käytettäväksi vahvistettuun betoniin
- ✓ Tarkoitettu märkäporaukseen



MXF DCD350-150 AP

MX FUEL™ -ADAPTERILEVY

Tuotenro 4932493148

- ✓ Mahdollistaa MXF DCD150 MX FUEL™ 150 mm timanttiporakoneen kiinnittämisen MXF DCD350 DR MX FUEL™ -poraustelineeseen



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

KRUUNUPORAT MÄRKÄ- PORAUKSEEN WCHP & WCHP-SB YLI 52 MM

Useita tuotenumeroita

- ✓ Vakiopidin 1 1/4" UNC
- ✓ Pitkään säilyvät halkaisija- ja tyyppimerkinnot poranpidikkeessä
- ✓ Laserhitsatut segmentit estävät rikkoutumisen
- ✓ 10 mm korkuiset segmentit antavat ylivoimaisen käyttöiän
- ✓ Ainutlaatuiset TURBO-muotoillut segmentit ovat ennalta hiottuja, mikä tuottaa parhaan suorituskyvyn heti ensimmäisestä reiästä alkaen
- ✓ Yksi ulkopuolinen ja kaksi sisäpuolista rakoa parantavat jäähtymistä ja lisäävät materiaalin poistoyöntöä



KÄYTTÖYHTEYSTUOTTEET - MXF DCD150

	Kuvaus	Tuotenro	
Kiinnitys	Kiinnityssarja sopii käytettäväksi ainoastaan betoniin. Ø 16 mm poranterä tarvitaan lyöntiankkurin kiinnittämiseen. Sarja sisältää nastapultin, siipimutterin, renkaan ja 5 x M12™-lyöntiankkurin.	4932399731	
	Imupumppu VP6 timanttiporauspylvään kiinnittämiseen tasaisille pinnoille. Imukapasiteetti: 850 mbar. Maks. imupaine: 6 m³/h / 100 l/min. Jännite: 220 - 240 V. Mukana toimitetaan 5 m letku DW7-liitännällä.	4932352094	
Märkäporaus	Alumiininen vedenkeräysrengas märkäporaukseen. Käytettäväksi maks. Ø 180 mm kruunuporille. Sopii pään yläpuolella tehtävään poraamistyöhön.	4932399727	
	Vedenkeräysrengas: käytettäväksi timanttiporakoneiden kanssa. Käytettäväksi maks. Ø 150 mm kruunuporille.	4932478073	
Kuivaporaus	Poraussuojus poraukseen ja kruunuporaamiseen Ø 25 - 152 mm. Harjakset parantavat imua ja pölynpoistoa.	4932471990	

MXF PTR2

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ ONE-KEY™ 2" KIERTEITYSKONE



OMINAISUUDET

- ✓ 1/8" - 2" kierretyöskapasiteetti
- ✓ Katkaisu, purseenpoisto ja kierreitys yhdellä työkalulla
- ✓ 2 nopeusasetusta: 39 kierr./min ja 59 kierr./min, mitkä vastaavat johtokäyttöisen mallin tehoa
- ✓ Kokoonlaitettava pyörällinen alusta helpottaa kuljettamista ja mahdollistaa työkaluttoman pystytyksen
- ✓ Integroitu automaattinen öljyjärjestelmä öljypumpulla ja säiliöllä
- ✓ Ainutlaatuinen pystysuora säilytysmahdollisuus minimoi käytetyn tilan kuljetuksen aikana tai varastossa
- ✓ Koko päivän käyttöaika jopa 140 syklillä (katkaisu, purseenpoisto, kierreitys) yhden MX FUEL™ 6,0 Ah -akun latauksella
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

REDLITHIUM™
**HELPPO KULJETUS
TYÖMAALLA**
**NOPEA
KÄYTTÖÖNOTTO**
**JOPA 140 3/4" SYKLIÄ
YHDellä MX FUEL™ 6,0
AH -AKUN LATAUKSELLA**

TEKNISET TIEDOT

	MXF PTR2-601
Nopeusasetukset	2
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 39 / 0 - 59
Kierrteen koko (tuumaa)	1/8"-2"
Vakiovarustus	1/2"-3/4" BSPT HS -kierreleukasarja, 1"-2" BSPT HS -kierreleukasarja
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
Sisältää	1 x MXF XC406 -akku, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4933492100

PTR2 DH NPT

**NPT-KIERREPÄÄ
MX FUEL™ ONE-KEY™
2" KIERTEITYS-
KONEELLE**

Tuotenumero 49165100



PTR2 CW

**LEIKKAUSTERÄT/
PYÖRÄT MX FUEL™
ONE-KEY™ 2"
KIERTEITYS-
KONEELLE**

Tuotenumero 48361401


**MINERAALINEN
KIERTEITYSÖLJY
5 L**

Tuotenumero 4932493462



KIERRELEUAT

Kuvaus	Tyyppi	Kierrteen koko (tuumaa)	Tuotenumero
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2" - 3/4"	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2"	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2" - 3/4"	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2"	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2" - 3/4"	4932492926
PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2"	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2" - 3/4"	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2"	4932492929



PTR2 DH BSPT

**BSPT-KIERREPÄÄ
MX FUEL™ ONE-KEY™
2" KIERTEITYS-
KONEELLE**

Tuotenumero 49165103



PTR2 RC

**PUTKIJYRSIN
MX FUEL™ ONE-KEY™
2" KIERTEITYS-
KONEELLE**

Tuotenumero 49165105


**SYNTEETTINEN
KIERTEITYSÖLJY
5 L**

Tuotenumero 4932493463



MX FUEL™ -VIEMÄRINAVAaja POWERTREDZ™-TOIMINNOLLA



**POWERTREDZ™-
NOSTOAVUSTIN**

**EI AIHEUTA SOTKUA
KÄYTÖSSÄ**


YLTÄÄ 60 M ASTI

OMINAISUUDET

- ✓ MX FUEL™ -viemärinavaaja integroidulla POWERTREDZ™-toiminnolla auttaa käyttäjää siirtämään työkalua helposti paikasta toiseen
- ✓ Maailman ensimmäinen akkuviemärinavaaja, mihin sopii 16 ja 20 mm MILWAUKEE®-kaapelit. Voidaan käyttää 75 - 200 mm putkistoissa jopa 60 m pituuteen asti
- ✓ Täysin suljettu rumpu on turvallinen ja suojaa sotkulta
- ✓ Elektronisessa jalkapolkimessa on luistamaton pito ja integroitu rumpujarru, mikä hidastaa rumpua elektronisesti maksimoidakseen parhaan hallittavuuden ja turvallisuuden
- ✓ MX FUEL™ -rumpukapasiteetti 16 mm x 30 m ja 20 mm x 30 m pitkille viemärinpuhdistuskaapeleille
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen

TEKNISET TIEDOT

	MXF LSDP-301
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	200
Maks. viemärikkoko (mm)	75 - 200
Kierteen läpimitta (mm)	20
Kierteen pituus (m)	23
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	56,6 (MXF CP203)
Vakiovarustus	1 x 20 mm x 15,2 mm täyteinen jousi, 1 x 20 mm x 7,6 mm täyteinen jousi, 1 x 9 kpl tarvikesarja
Sisältää	1 x MXF CP203 -akku, MXF C -laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4933471851

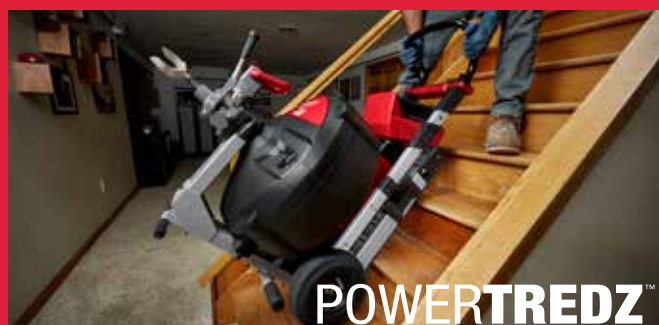



KÄYTTÖYHTEYSTUOTTEET - MXF LSDP

	Tuotekuvaus	Sopii mallille MXF LSDP	Tuotenumero	
Viemärin- avausjouset SD	16 mm x 7,6 m viemärinavausjousi	✓	4932471701	
	16 mm x 15,2 m viemärinavausjousi	✓	4932471702	
	20 mm x 7,6 m viemärinavausjousi	✓	4932471703	
	20 mm x 15,2 m viemärinavausjousi	✓	4932471704	
	16 mm ohjuri	✓	4932471707	
	16 mm x 60 cm ohjuri	✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm ohjuri	✓	4932471709	
Suora viemärirassi SD	Suora viemärirassi 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532830	
Kartiomainen avauskärki SD	Kartiomainen avauskärki 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532831	
Juurileikkuri SD	75 mm juurileikkuri 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532832	
	100 mm juurileikkuri 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532833	
	150 mm juurileikkuri 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532834	
Avaustyökalu SD	Pieni avaustyökalu 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532835	
	Keskikokoinen avaustyökalu 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532836	
Ketjuhakkuri SD	75 mm ketjuhakkuri 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532837	
	100 mm ketjuhakkuri 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532838	
Viemärinavaus- kärkisarjat SD	Viemärinavauskärkisarja (9-osainen) 16 & 20 mm avausjouksille	✓	48532840	
Suojaletku mallille MXF LSDP	Suojaletku mallille MXF LSDP	✓	4932478110	
Nasta-avain	Nasta-avain kaikille kaapeleille	✓	4932471717	

MX FUEL™ -VALOMASTO


REDLITHIUM™

**HELPOSTI LIIKUTELTAVA,
3,10 METRIN VALAISIN
SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN**

**27 000 LUMENIN
VALAISUTEHO**

**KESTÄÄ
MYRSKUTUULEN**

OMINAISUUDET

- ✓ TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikka tuottaa jopa 27 000 lumenia vaihtovirrassa ja jopa 20 000 lumenia tasavirrassa kohde- ja aluevalaisuun
- ✓ Päitä voidaan kääntää useisiin suuntiin, mikä mahdollistaa valon kohdentamisen sinne, missä sitä tarvitaan
- ✓ Kevyt 48 kg paino ja suuret maastopyörät helpottavat valomaston kuljettamista määrällä ja epätasaisella työmaalla
- ✓ Moottoroidun maston ansiosta valomasto voidaan pystyttää alle 10 sekunnissa - masto on jatkettavissa 3,10 metriin ja se kestää jopa 15 m/s (55 km/h) tuulen
- ✓ MX FUEL™ -valomastossa on iskunkestävä polykarbonaattilinssi, mikä tuottaa parhaan kestävyysvaativimmissakin työskentelyolosuhteissa
- ✓ Suljettu akkukotelo varmistaa, että akku on aina suojattuna
- ✓ Sisäänrakennettu MX FUEL™ -laturi tuottaa vapauden ladata kaikki MX FUEL™ -akut vaihtovirtatilassa
- ✓ IP55-luokitus

TEKNISET TIEDOT

	MXF TL-601
Järjestelmä	MX FUEL™
Akun yhteensopivuus	Kaikki MX FUEL™ -akut
Lamppu	LED
Maks. AC valaistus korkea/medium/matala/strobo (lumenia)	27 000 / 14 000 / 7000 / -
Maks. DC valaistus korkea/medium/matala/strobo (lumenia)	20 000 / 10 000 / 5000 / -
Maks. käyttöaika AC (h)	Loputon
Maks. käyttöaika MXF XC406 -akulla (h)	3 / 6 / 10
Maks. maston korkeus (m)	3,1
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	53,0 (MXF XC406)
Sisältää	1 x MXF XC406 -akku, integroitu laturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenumero	4933471844



MXF TLIC

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ KOMPAKTI VALOMASTO



REDLITHIUM™

**15 000 LUMENIN
VALAISUTEHO**

**JOPA 10 TUNNIN
KÄYTTÖAIKA 6,0 AH
AKULLA**

**HELPOSTI LIIKUTELTAVA
SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN**

OMINAISUUDET

- ✓ TRUEVIEW™ kompakti akkuvalomasto tuottaa jopa 15 000 lumenia tasa- ja vaihtovirrassa kohde- ja aluevalaisuun
- ✓ Päitä voidaan kääntää useisiin suuntiin, mikä mahdollistaa valon kohdentamisen sinne, missä sitä tarvitaan
- ✓ Matala 17,5 kg paino mahdollistaa valaisimen helpon kuljettamisen mörssissä ja epätasaisissa työmaissa
- ✓ PACKOUT™-yhteensopivuuden ansiosta käyttäjä voi kuljettaa ja varastoida valoa PACKOUT™-järjestelmän avulla
- ✓ Nopea käyttöönotto alle 10 sekunnissa
- ✓ Kaksi tukijalkaa vakauttavat valaisimen
- ✓ ONE-KEY™-työkaluseuranta ja -turvallisuus tarjoavat ilmaisen pilviteknologialla toimivan työkaluhallinta-alustan, joka mahdollistaa työkalujen etälukituksen ja työkalujen asetusten säätämisen
- ✓ IP56-luokiteltu
- ✓ AC-toiminto mahdollistaa koko päivän käytön
- ✓ Masto on pidennettävissä 2,4 metriin
- ✓ Valomastossa on iskunkestävä polykarbonaattilinssi, mikä tuottaa parhaan kestävyuden vaativimmissakin työskentelyolosuhteissa

TEKNISET TIEDOT

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Maks. aluevalaisuteho korkea / medium / matala (lumenia)	15 000 / 8000 / 5000	15 000 / 8000 / 5000
Maks. käyttöaika korkea / medium / matala (h)	3 / 6 / 10	3 / 6 / 10
Maks. maston korkeus (m)	2,4	2,4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	21,8 (MXF XC406)	21,8 (MXF XC406)
Sisältää	Toimitetaan ilman akkuja, laturia tai laatikkoa	1 x MXF XC406 -akut, MXF FC -pikalaturi, toimitetaan ilman laatikkoa
Tuotenro	4933498075	4933498072



REDLITHIUM[™]
USB



**YKSI JÄRJESTELMÄ,
YLI 25 TYÖKALUA**


M12



**YKSI JÄRJESTELMÄ,
YLI 120 TYÖKALUA**

MILWAUKEE[®] TARJOAA RATKAIS

TARVIKKEET



**YLI
3000
RATKAISUA**

KÄSITYÖKALUT



**YLI
1400
RATKAISUA**

M18



**YKSI JÄRJESTELMÄ,
YLI 315 TYÖKALUA**



MX
FUEL



**YKSI JÄRJESTELMÄ,
YLI 30 TYÖKALUA**



SUT KAIKILLE AMMATTILAISILLE

SÄILYTYS



**YLI
180
MAHDOLLISTA
YHDISTELMÄÄ**



HENKILÖSUOJAIMET



**YLI
1000
RATKAISUA**





E-SERVICE

**VALTUUTETUT
TAKUUHUOLLOT**

**ALKUPERÄISET
VARAOSAT**

**ILMAINEN
NOUTO JA
PALAUTUS**

**NOPEAT TAKUUKORJAUKSET.
REAALIAIKAINEN SEURANTA.**

SEURAA KORJAUSTA ALUSTA LOPPUUN.

KUINKA PALVELU TOIMII?



1. Rekisteröidy verkossa



2. Valitse nouto- ja palautuspaikka



3. Lisää vian kuvaus



4. Vahvista korjaustilaus



5. Työkalu noudetaan



6. Työkalu palautetaan

tekstiviesti, sähköposti ja verkkosivuilmoitukset

**HYÖDYNÄ E-SERVICE-PALVELUA
JA SÄÄSTÄ AIKAA SEKÄ VAIVAA**



* Sovellettavat ehdot

PYSY AJAN TASALLA



**LISÄTIETOA UUSIMMISTA
TUOTTEISTA JA KILPAILUISTA
SAAT TILAAMALLA
UUTISKIRJEEMME**



**AUTHORISED
DISTRIBUTOR**

Rekisteröi työkalusi verkossa pidentääksesi takuuaikaa:



Milwaukee Tool

Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147,1. • 2650 Hvidovre, Tanska
Puh. +358 800 1 09000

milwaukeetool.fi

Kaikki hinnat ovat suositeltuja vähittäishintoja. Varaamme oikeuden tuotetietojen, kuvien, hintojen, huolto- ja takuutietojen muutoksiin ilmoittamatta sekä oikeuden painovirheisiin ja tuotteiden loppumiseen varastosta. Kuvat eivät välttämättä vastaa totuutta. Copyright 2025 – Milwaukee Tool.