



AVK VENTTIILIHATTU LINJAVENTTIILEILLE, "CLASSIC"

SÄÄDETTÄVÄ KORKEUS, RUNKO PA+/ KANSI GG

80/31-100

AVK tarjoaa todella laajan valikoiman eri tyyppisiä venttiilihattuja. Valikoimasta löytyy kelluvia, kiinteitä ja säädettäviä malleja. Venttiilihatut, joissa on polyamidinen runko, kestävät kylmää jäätymättä ja ehkäisevät meteliä. Kevyt rakenne tekee käsittelystä helppoa, ja rungon kiinnikkeet takaavat optimaalisen kiinnityksen tiealustaan. Varkauksien ehkäisemiseksi on saatavilla lukittavia venttiilihattuja.

Tuotekuvaus

Venttiilihattu linjaventtiileille DIN 4056:n mukaan, enintään 250 °C

Testi/Hyväksynnät:

- Hyväksytty DVGW sertifikaatin

Ominaisuudet:


- Laaja korkeussäätövara. Huom. Yläosan asennuskorkeus oltava vähintään 80 mm, jolloin ympäröivän maan tuki riittävä
- 5° kulmapoikkeama mahdollinen kaltevilla alustoilla
- O-rengas antaa joustovaraa yläosan asennukseen
- Ei vaadi kalliita korjauksia asennuksen jälkeen
- Runko ja alaosa PA+
- Kansi valurautaa mustalla pohjamaalilla
- O-rengas EPDM-kumia
- Pultit ruostumatonta terästä A2
- Kestää liikennekuormitusta DIN 1072:n mukaan
- Vaihtoehtoina lukittava venttiilihattu tai lukituskiinnike pulttiin asennettavaksi raskaan liikenteen alueille
- Kannen teksti vakiona "W"



Expect... **AVK**

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.

©2022 AVK GROUP A/S

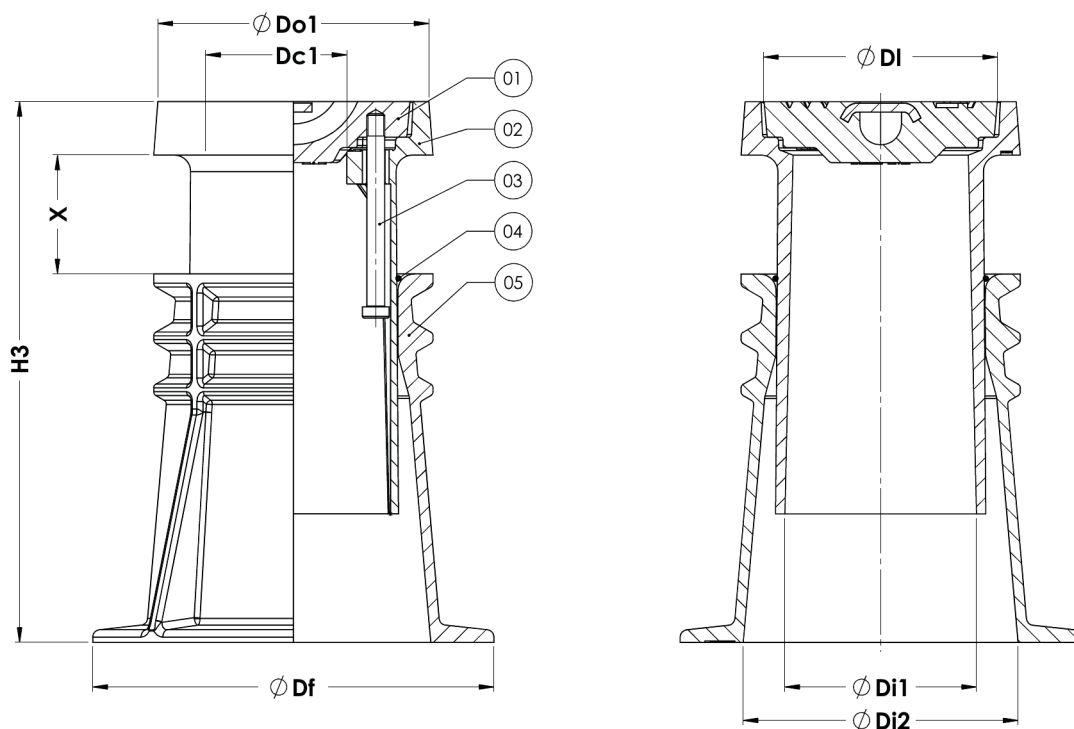

Komponenttilista

1. Kansi	Valurauta GJL-200 (GG-20)	4. O-rengas	EPDM kumi
2.	PA+	5. Alaosa	PA+
3. Pultti, kuusikolo	Ruostumaton teräs A2-70		

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Do1 mm	DI mm	Dc1 mm	Di1 mm	Di2 mm	Df mm	H3 Laippa	X mm	Paino, runko kg	Paino, kansi kg	Paino kg
80-31-1000000	3350726	182	160	118 / 95	129	185	270	365-485	80-200	3.0	3.9	6,9