



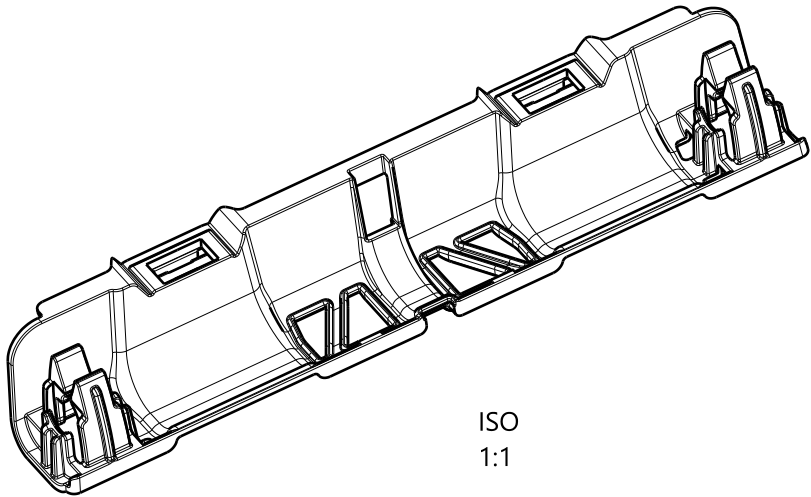


ISO
1:1

Suitable for connectors e.g. MC4 and MC4 EVO2
with max. outer diameter of 21,50 mm & max.
length of 122,00 mm /
Passend fuer Stecker z.B. MC4 und MC4 EVO2 mit
einem max. Aussendurchmesser von 21,50 mm &
einer max. Laenge von 122,00 mm

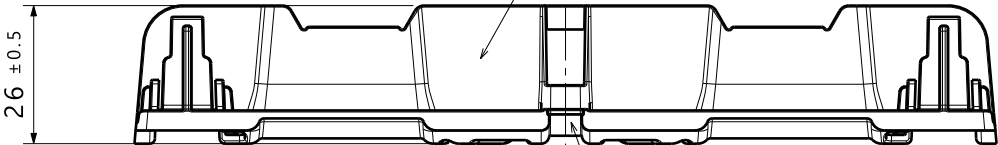

26 ±0.5

Retainer for cable tie /
Aufnahme fuer Kabelbinder
(5.5 x 2.0 mm)

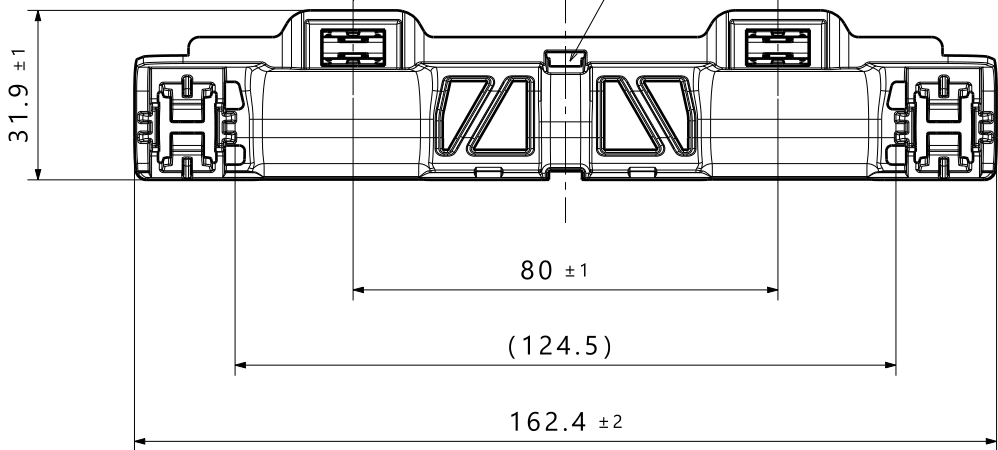

31.9 ±1


80 ±1

(124.5)

162.4 ±2

Metal clamp TE4-511-000-K /
Blechklammer TE4-511-000-K

Retainer for cable /
Aufnahme fuer Kabel



Printed copy for information only/
Ausdruck nur zur Information

Specification:

- Material: PA6.6
heatstabilized;
UV stabilized
- Material color: black
- Cable Ø: Ø5.8 - Ø6.8 mm
- Panel thickness: 1 - 3 mm

Spezifikation:

- Material: PA6.6
hitze stabilisiert;
UV stabilisiert
- Material Farbe: schwarz
- Kabel Ø: Ø5.8 - Ø6.8 mm
- Blechdicke: 1 - 3 mm

The manufacturing-related geometry
changes (injection point,
ejectors marks, etc.) allowed.
Design of the details are left to
suppliers discretion.

Durch das Herstellverfahren bedingte
Geometrieaenderungen (Anspritzung,
Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig.
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben
dem Hersteller ueberlassen.

Revision Level			Revision Record			The copyright of this drawing is reserved by HellermannTyton.	Drawn		Date (YYYY/MM/DD)	Title	Scale
Drawing	State	Part	C.Cordts				2025/05/21	Global Project Number			
00.7	Design Release		Approved				Date (YYYY/MM/DD)		21-3467		
Changed	Date (YYYY/MM/DD)		B.Schiwek				2025/05/21				
All drawing revisions are stored in CAD PDM database				Units		mm		HellermannTyton		Drawing-No	Format
								21-3467-006-CSG		A2	
								www.HellermannTyton.com		Sheet	
									1 / 1		