


# Kansi

## SK-150 L=1550 XPG

Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20 K, KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

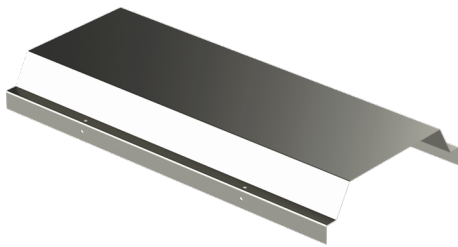

|                                         |                                                                     |    |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|------|
| Tuotenimi                               | SK-150 L=1550 XPG                                                   |    |      |
| Snro                                    | 1433421                                                             |    |      |
| Materiaali                              | Teräs                                                               |    |      |
| Korroosioluokka                         | C1-C4                                                               |    |      |
| Väri                                    | Teräksenharmaa                                                      |    |      |
| Myyntiyksikkö                           | PCE                                                                 |    |      |
| Pakkaus                                 | 1 PCE / 1,55 MTR                                                    |    |      |
| Mitat (mm)<br>Leveys   Korkeus   Pituus | 152                                                                 | 79 | 1550 |
| Paino (kg/kpl)                          | 4,75                                                                |    |      |
| GTIN                                    | 6438377110192                                                       |    |      |
| Pintakäsittely                          | Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti pinnoitetusta teräksestä |    |      |

|              |      |
|--------------|------|
| Mitta L (mm) | 1550 |
| Mitta A (mm) | 152  |

