

ECCUA MAA-ALUNE SOOJUSTATUD TULETÕRJEHÜDRANT

ÜLDANDMED

Sobib veele maksimaalselt +20 °C

Läbi viidud hüdrauliline test nii siibrile kui hüdrandi konstruktsioonile 1,5 × PN

Sulgseade kummikiisiber

Väljundi liitmik vastavalt GOST 7499-71

Teleskoopiliselt reguleeritav

Äärikud ja poldiaugud vastavalt ISO7005-2 (BS4504, DIN2501)

Konstruktsioon sertifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 14339:2005

VÕIMALIKUD LISAD


Sildikomplekt

Hüdrandi püstik

Hüdrandi võti

TEHNILISED ANDMED

Maks. siibri avamise moment	MOT 130 Nm, MST 260 Nm
Avamise pöörete arv	15
Surnud pöörete arv	1
Sulgemise suund	Päripäeva
Veest tühjenemise aeg	4,98 min / 1 m
Sissejääva vee kogus	2 ml
Hüdrauliline karakteristika	Kv > 75
Ühendus veevõrguga	EN 1092-2
Väljundid	GOST 7499-71
Avamiseks kasutatav vahend	Võti
Korrosioonikindlus	Tagatud
Kasutatavus alla 0 °C	Tagatud

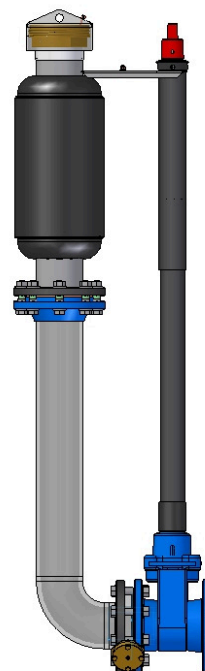

SAADAVAL TORUSTIKULE

DN80

DN100




EN 14339:2005

MÕÕDUD JA TOOTEKOODID

Paigalduskõrgus H (mm)	Tootekood	Kaal
1150..1450	HYDEUTTS100/1150..1450	max 36 kg
1450..1750	HYDEUTTS100/1450..1750	max 38 kg
1750..2050	HYDEUTTS100/1750..2050	max 40 kg
2050..2350	HYDEUTTS100/2050..2350	max 41 kg
2350..2650	HYDEUTTS100/2350..2650	max 42 kg

Näidatud konstruktsioon, materjalid ja spetsifikatsioon võivad meie tootearenduse programmi käigus muutuda.

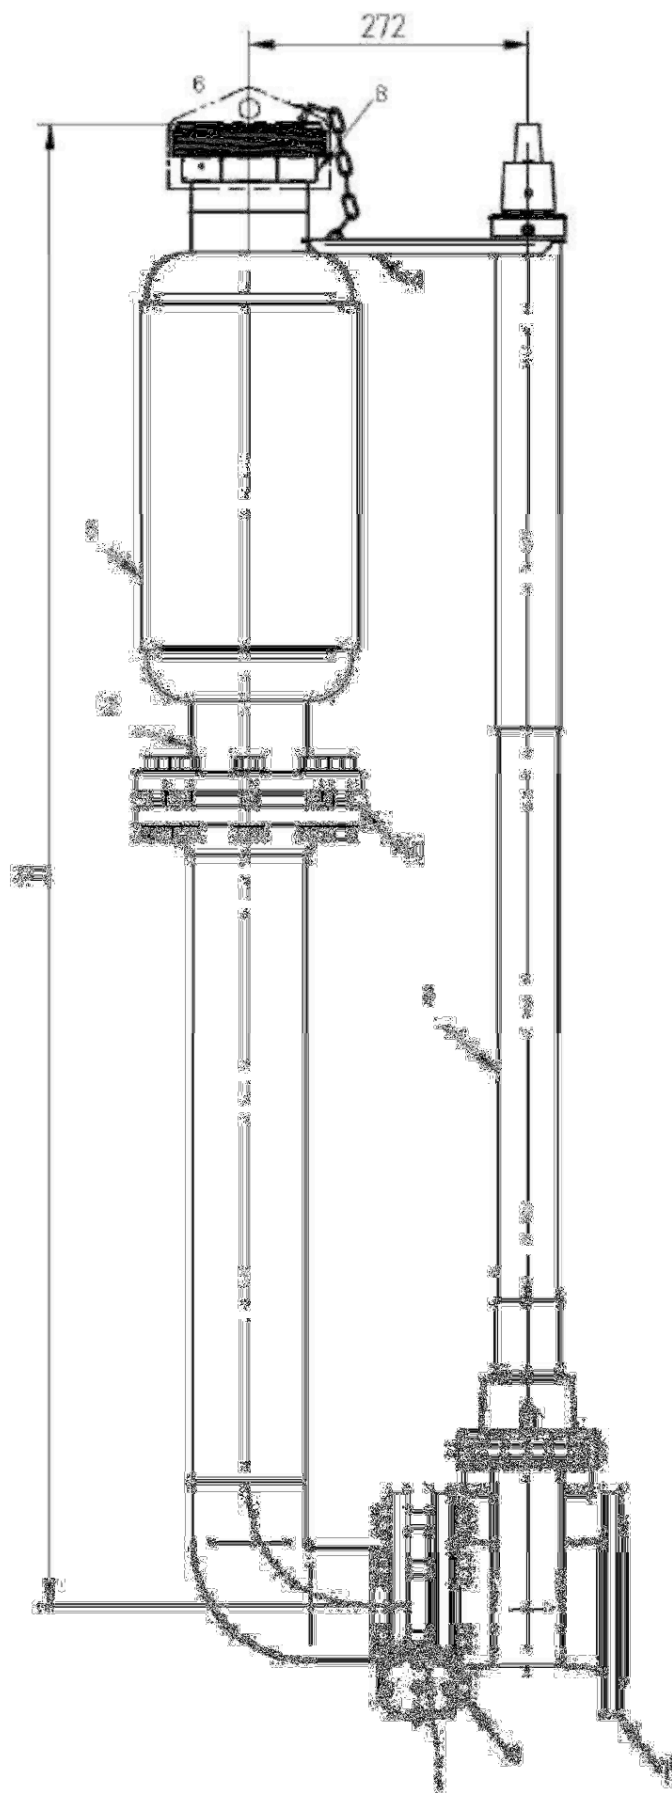

OSADE NIMETUSED

- 1 Tühjenduskapp
- 2 Tõusutoru
- 3 Spindlipikendus
- 4 Tugi
- 5 Soojustus
- 5 Väljundliitmik
- 6 Kummikiilsiber
- 7 Liitmik
- 8 Poldid
- 9 Tõmbekindel kiirliiteäär

MATERJALID

Poogen · PEHD SDR11 de110 mm

Tõusutoru · roostevaba teras AISI304
Ø114,3

Teleskoopiline tõusutoru · PEHD de110
mm PN16

Liitmik · messing

Tõmbekindel kiirliiteäär · Bayard
kiirliiteäär PVC/PE torudele DN100

Kummikiilsiber · Belgicast BV-05-47
DN100

Spindlipikendus · teleskoopiline

Soojustus · PE plastik, polüuretaan

Automaatne tühjenduskapp · POM,
kummimembraan, poldid RV teras

Drenaažitoru · PP Ø80

Äärikutihend · Klinger C4323 DN100

Poldid · galvaaniliselt tsingitud