

onninen 

Vetoakestävät venttiilit ja liittimet

Varastovalikoima 2026



Vetoakestävä laippaliitin

Käyttöalue



- PE- ja PVC-putkien liitokset
- Puhtaalle vedelle

Tuotteen ominaisuudet

- Toisessa päässä laippa ja toisessa päässä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

Materiaalit

- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.

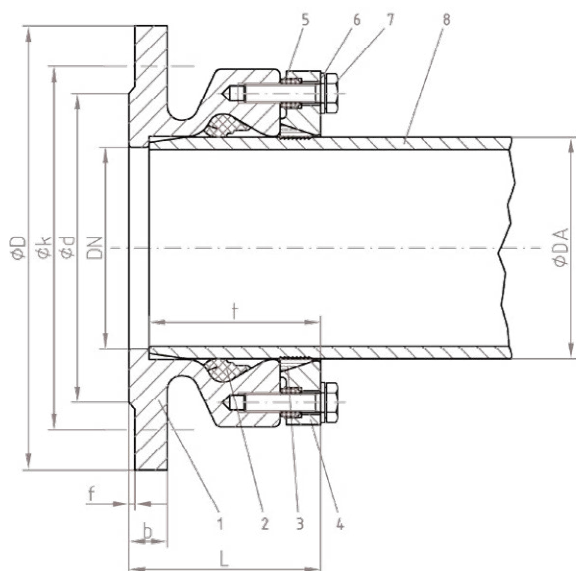

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Valurauta
2	Tiiviste	EPDM
3	Lukitusrenkas	Messinki
4	Puristusrenkas	Valurauta
5	Väliholkki	Muovi
6	Aluslevy	Hst
7	Kuusioruuvi	Hst
8	Liitosputki	PE/PVC

SAP	Tuote	Koko	ØD	Øk	Ød	f	b	L	t	kg
DBY652	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN100/110 PN16	220	180	156	3	19	95	85	6,2
DBY653	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN150/160 PN16	285	240	211	3	19	115	105	10,5
DMR026	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN200/200 PN16	340	295	266	3	20	135	125	18
DBY654	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN200/225 PN10	340	295	266	3	20	138	128	16
DMR027	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN250/250 PN16	400	350	319	3	22	142	130	22
DMR028	LAIPPALIITIN VETOAKESTÄVÄ	DN300/315 PN16	455	400	370	4	24,5	249	232	37

Vetoakestävä muhvi venttiili

Käyttöalue


- PE- ja PVC-putkien liitokset
- Puhtaalle vedelle

Tuotteen ominaisuudet

- Molemmissa päissä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

Materiaalit

- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.

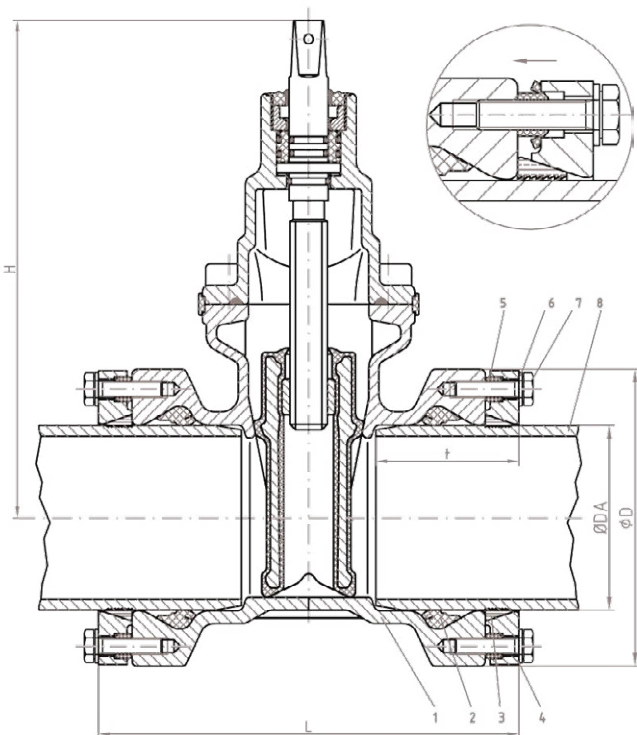

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Valurauta
2	Tiiviste	EPDM
3	Lukitusrenkas	Messinki
4	Puristusrenkas	Valurauta
5	Väliholkki	Muovi
6	Aluslevy	Hst
7	Kuusioruuvi	Hst
8	Liitosputki	PE/PVC

SAP	Tuote	Koko	Ød	L	t	kg	H
DBY649	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN100/110 PN16	172	250	85	18	320
DBY650	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN150/160 PN16	232	315	105	35	426
DIF895	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN200/200 PN16	290	365	130	62	531
DBY651	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN200/225 PN16	314	365	130	65	531
DMR024	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN250/250 PN16	339	400	150	94	634
DMR025	MUHVIVENTTIILI VETOAKESTÄVÄ	DN300/315 PN16	407	470	180	145	742

KARANJATKOT

AAP487	KARANJATKO KIIITEÄ JALPA	KLR 2,0m/DN65-150 HAWLE-ONNINEN
ATB933	KARANJATKO KIIITEÄ HELA 714	DN100-150 2m AVK-HAWL-ONNINEN
ATB934	KARANJATKO KIIITEÄ HELA 714	DN200 2m AVK-HAWL-ONNINEN
ATB935	KARANJATKO KIIITEÄ HELA 714	DN250-300 2m AVK-HAWL-ONNINEN

Vetoakestävä kulmaliitin

Käyttöalue


- PE- ja PVC-putkien liitokset
- Puhtaalle vedelle

Tuotteen ominaisuudet

- Molemmissa päissä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

Materiaalit

- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.

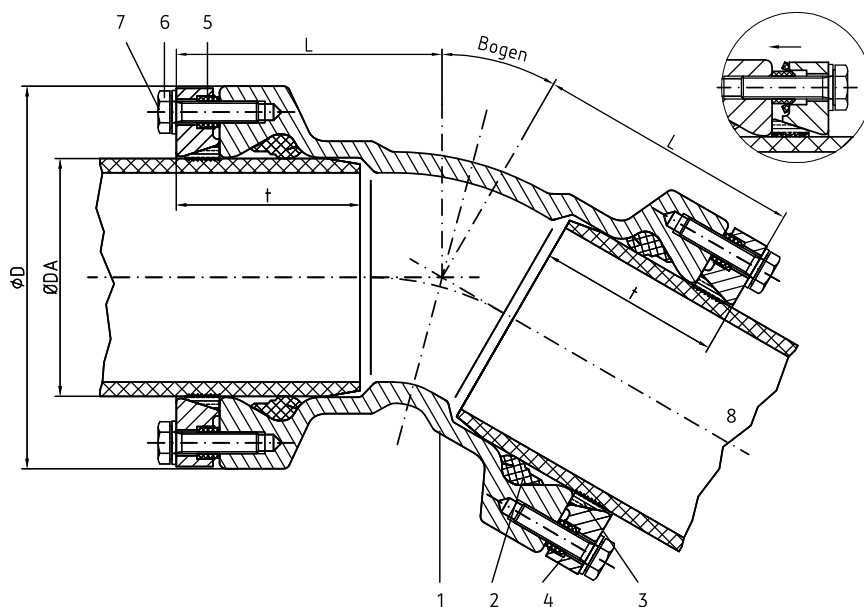

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Valurauta
2	Tiiviste	EPDM
3	Lukitusrenkas	Messinki
4	Puristusrenkas	Valurauta
5	Väliholkki	Muovi
6	Aluslevy	Hst
7	Kuusioruuvi	Hst
8	Liitosputki	PE/PVC

SAP	Tuote	Koko	Ød	L	t	kg
DBY655	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	110 30 AST PN16	172	123	85	6,9
DBY656	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	110 45 AST PN16	172	140	85	7,5
DBY657	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	160 30 AST PN16	236	158	107	14,1
DBY658	KULMALIITIN VETOAKESTÄVÄ	160 45 AST PN16	236	180	105	16,2

Vetoakestävä jatkoliitin

Käyttöalue



- PE- ja PVC-putkien liitokset
- Puhtaalle vedelle

Tuotteen ominaisuudet

- Molemmissa päissä vetoakestävä muhvipää PE- ja PVC-putkiliitoksia varten.

Materiaalit

- Kaikkien valurautaosien epoksinnoite on GSK RAL sertifikaatin mukainen
- Kaikki materiaalit soveltuvat juomavesikäyttöön
- EPDM tiiviste
- A4 pultit (haponkestävää terästä)
- Tuotteilla on 10 vuoden takuu
- Alhaisen paineen ja kovan vedon vallitessa suosittelemme tukiholkin käyttöä.

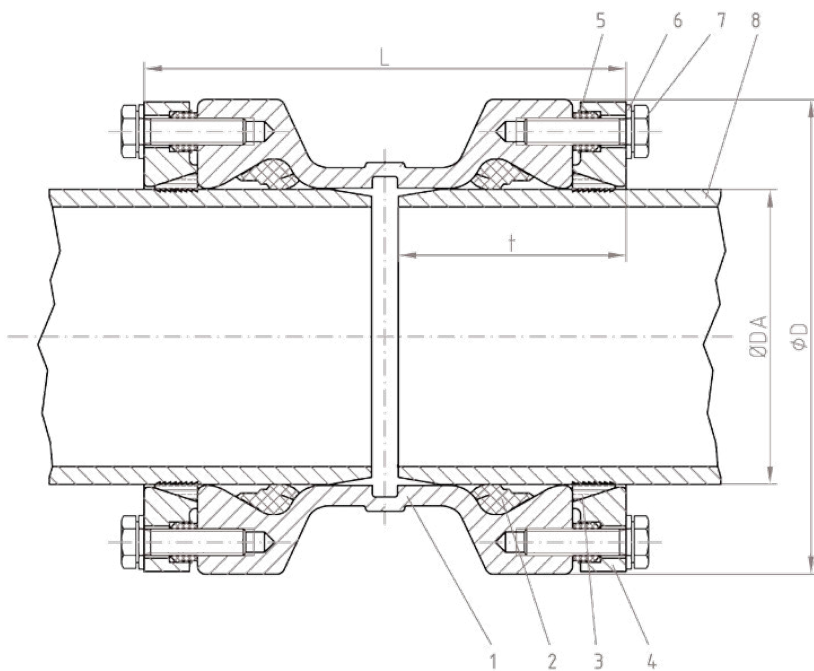

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Valurauta
2	Tiiviste	EPDM
3	Lukitusrenkas	Messinki
4	Puristusrenkas	Valurauta
5	Väliholkki	Muovi
6	Aluslevy	Hst
7	Kuusioruuvi	Hst
8	Liitosputki	PE/PVC

SAP	Tuote	Koko	Ød	L	t	kg
DMR029	JATKOLIITIN VETOAKESTÄVÄ	110 PN16	177	180	85	10,6
DMR030	JATKOLIITIN VETOAKESTÄVÄ	160 PN16	232	244	116	15,2
DMR031	JATKOLIITIN VETOAKESTÄVÄ	200 PN16	290	270	128	22,8
DMR023	JATKOLIITIN VETOAKESTÄVÄ	225 PN16	314	270	128	24,2
DMR032	JATKOLIITIN VETOAKESTÄVÄ	250 PN16	339	310	147	29,4
DMR033	JATKOLIITIN VETOAKESTÄVÄ	315 PN16	406	365	176	59

Laippaventtiili

Käyttöalue


- PE- ja PVC-putkien liitokset
- Puhtaalle vedelle

Tuotteen ominaisuudet

- Standardin DIN EN 1171 mukainen kumiluistiventtiili
- Kaksipuolisten laippojen liitännät ovat DIN EN 1092-2- standardin mukaisia.

Materiaalit

- Kaikki materiaalit KTW-hyväksyttyjä sekä DVGW W270 -vaatimusten mukaisia.
- Kaikki valetut osat korroosiosuojattu: epoksijauhe RAL 5015 (min. 250 µm)

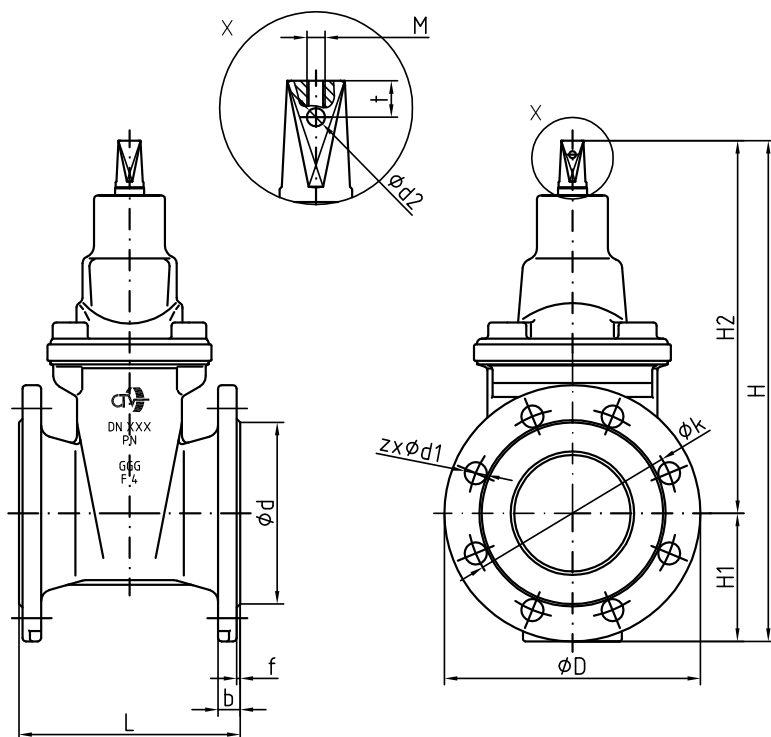

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Valurauta
2	Tiiviste	EPDM
3	Lukitusrengas	Messinki
4	Puristusrengas	Valurauta
5	Väliholkki	Muovi
6	Aluslevy	Hst
7	Kuusioruuvi	Hst
8	Liitosputki	PE/PVC

SAP	Tuote	Koko	L	b	f	ØD	Ød	Øk	z	H	H1	H2	t	M	Ød2	kg	U/Hub
DMR034	LAIPPAVENTTIILI	DN100 PN10/16 F4	190	19	3	220	156	180	8	430	110	320	12	M8	6	21,5	20
DMR035	LAIPPAVENTTIILI	DN150 PN10/16 F4	210	19	3	285	211	240	8	569	143	426	12	M8	6	33,5	30
DMR036	LAIPPAVENTTIILI	DN200 PN10/16 F4	230	20	3	340	266	295	8	701	170	531	14	M8	7	60	33
DMR037	LAIPPAVENTTIILI	DN250 PN10/16 F4	250	22	3	395	319	350	12	832	198	634	16	M8	7	125	42
DMR038	LAIPPAVENTTIILI	DN300 PN10/16 F4	270	24,5	4	445	370	400	12	964	223	742	16	M8	7	127	43

SAP	Tuote	Koko
KARANJATKOT		
AAP487	KARANJATKO KIINTEÄ JALPA	KLR 2,0m/DN65-150 HAWLE-ONNINEN
ATB933	KARANJATKO KIINTEÄ HELA 714	DN100-150 2m AVK-HAWL-ONNINEN
ATB934	KARANJATKO KIINTEÄ HELA 714	DN200 2m AVK-HAWL-ONNINEN
ATB935	KARANJATKO KIINTEÄ HELA 714	DN250-300 2m AVK-HAWL-ONNINEN

onninen

**Yli 55
myymälää
ympäri Suomen**



Tilaa ja nouda -palvelun avulla tilaat tuotteet verkosta ja noudat ne kerättynä jo kahden tunnin kuluttua valitsemastasi Onninen Express-myymälästä.

Tutustu palveluun onninen.fi/palvelut



onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki
puh. 0204 85 5111
www.onninen.fi