

PipeHeat-10 savireguliuojantis **10 W/m** galios šildymo kabelis su kištuku termoplasto/fluoropolimero apvalkale.

Savireguliuojantis šildymo kabelis **PipeHeat-10** montuojamas tiesiai ant vamzdžio, priklijuojamas lipnia aliuminio juosta prie vamzdžio arba įveriamas į vamzdžio vidų, kai prie vamzdžio sunku prieiti iš išorės.


PipeHeat-10 savireguliuojantis šildymo kabelis lengvai pritaikomas, montuojamas ir pajungiamas – tereikia įjungti į rozetę, o atšilus orams išjungti. Platus šildymo kabelių **PipeHeat-10** ilgių asortimentas leidžia parinkti geriausiai tinkantį kabelio ilgį vamzdžio apsaugai nuo užšalimo.

Šildymo kabelio savybės:

- Savireguliuojantis
- Tinkamas geriamam vandeniui (Adflex)
- Maži matmenys



TECHNINIAI DUOMENYS

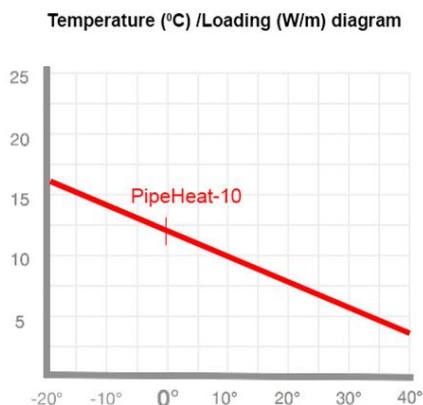

Galia	10 W/m
Tipas	Savireguliuojantis
Įtampa	230V AC
Matmenys	7.9x5.6 mm
Pajungimo laidas	1.5 m su kištuku
Išorinė kabelio izoliacija	Tinkamas geriamam vandeniui
Min. lenkimo spindulys	35 mm
Maks. aplinkos temperatūra	+65°C
Maks. temperatūra	+65°C
Min. montavimo temperatūra	-30°C
Apsaugos klasė	IP67
Šildymo kabelio spalva	Violetinė

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Kabelio ilgis (m)	Galia (W)	Prekės kodas
PipeHeat-10 su kištuku	1	10	33761001
PipeHeat-10 su kištuku	2	20	33761002
PipeHeat-10 su kištuku	3	30	33761003
PipeHeat-10 su kištuku	4	40	33761004
PipeHeat-10 su kištuku	5	50	33761005
PipeHeat-10 su kištuku	6	60	33761006
PipeHeat-10 su kištuku	7	70	33761007
PipeHeat-10 su kištuku	8	80	33761008
PipeHeat-10 su kištuku	9	90	33761009
PipeHeat-10 su kištuku	10	100	33761010
PipeHeat-10 su kištuku	11	110	33761011
PipeHeat-10 su kištuku	12	120	33761012
PipeHeat-10 su kištuku	15	150	33761015
PipeHeat-10 su kištuku	17	170	33761017
PipeHeat-10 su kištuku	20	200	33761020
PipeHeat-10 su kištuku	22	220	33761030