

Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es


ARTICULO: 2831
Junta de expansión de EPDM extremos Bridados
Rubber Expansion Joint, Flanged ends

Características
1. Junta de expansión. 2. Reducción de Ruidos. 3. Absorción de Vibraciones. 4. Compensación de dilataciones. 5. Facil instalación. 6. Cuerpo de EPDM, Extremos acero carbono. 7. Extremos para montar entre bridas EN 1092: PN10/16 (medidas 1 ¼" a 6") PN10 (medidas 8" a 20") 8. Presión de trabajo máxima: 16 bar (medidas 1 ¼" a 12") **(Nota: Bridas DIN PN10 para 8" – 10" y 12")** 10 bar (medidas 14" a 20") 9. Temperatura de Trabajo – 10 ºC + 105 ºC 10. Presión de Ruptura 30 bar. 11. Depresión máxima (vacío) 400 mbar.

Features
1. Expansion Joint. *2. Reduction of Noise.* *3. Absortion of vibration.* *4. Allows axial and lateral movement.* *5. Easy to install.* *6. Body made of EPDM, Ends of carbon steel.* *7. Ends connecting with flanges EN 1092:* *PN10/16 (sizes 1 ¼" to 6")* *PN10 (sizes 8" to 20")* *8. Maximum working pressure:* *16 bar (sizes 1 ¼" to 12")* ***(Note: Flanged DIN PN10 for 8" – 10" & 12")*** *10 bar (sizes 14" to 20")* *9. Working temperature – 10 ºC + 105 ºC.* *10. Burst Pressure 30 bar.* *11. Max. Working Vacuum 400 mbar.*





Nº	Denominación / *Name*	Material	Acabado Superficial / *Surface Treatment*
1	Cuerpo / *Body*	EPDM + Nylon	------
2	Aro / *Ring*	Acero Carbono / *Carbon steel*	Cincado / *Zinc plated.*
3	Brida / *Flange*	Acero Carbono / *Carbon steel*	Cincado / *Zinc plated.*


DIMENSIONES GENERALES / *GENERAL DIMENSIONS*

Ref	Medida / *Size*	DN	PN	Dimensiones / *Dimensions* (mm)							Peso / *Weight* (Kg)
				ØA	Ø B	Ø C	Ø D	n x Ø H	L	E	
2831 07	1 1/4"	32	16	140	100	32	69	4 x 18	95	16	2.86
2831 08	1 1/2"	40	16	150	110	40	69	4 x 18	95	16	3.24
2831 09	2"	50	16	165	125	52	86	4 x 18	105	16	4.10

Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

Ref	Medida / *Size*	DN	PN	Dimensiones / *Dimensions* (mm)							Peso / *Weight* (Kg)
				ØA	Ø B	Ø C	Ø D	n x Ø H	L	E	
2831 10	2 1/2"	65	16	185	145	68	106	4 x 18	115	16	4.87
2831 11	3”	80	16	200	160	76	126	8 x 18	130	18	6.20
2831 12	4”	100	16	220	180	103	150	8 x 18	135	18	6.80
2831 13	5”	125	16	250	210	128	180	8 x 18	170	20	9.50
2831 14	6”	150	16	285	240	152	209	8 x 23	180	22	12.40
2831 16	8”	200	16	340	295	194	260	8 x 23	200	22	16.86
2831 18	10”	250	16	395	350	250	320	12x23	240	24	21.20
2831 20	12”	300	16	445	400	300	367	12x23	260	24	28.10
2831 22	14”	350	10	505	460	320	408	16x23	265	26	36.70
2831 24	16”	400	10	565	515	372	472	16x28	265	26	44.40
2831 26	18”	450	10	615	565	415	522	20x28	265	26	46.80
2831 28	20”	500	10	670	620	454	570	20x28	265	28	59.00


Diagrama de desplazamientos / *Diagram of displacements*




Compresión Axial / Axial Compression



Elongación Axial / Axial Elongation

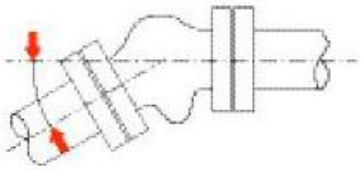

Deflexión Angular / Angular Deflection

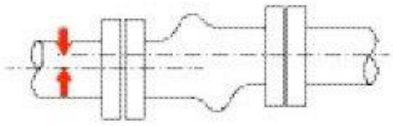


Desplazamiento Lateral / Lateral Displacement

Ref.	Compresión Axial *Axial Compression* (mm)	Elongación Axial *Axial Strecht* (mm)	Deflexión Angular *Angular deflection* (α 1)	Desplazamiento lateral *Lateral Displacement* (mm)
2831 07	10	6	15º	9
2831 08	10	6	15º	9
2831 09	10	7	15º	10
2831 10	13	8	15º	12
2831 11	15	8	15º	12
2831 12	19	12	15º	15
2831 13	19	12	15º	15
2831 14	20	12	10º	15
2831 16	20	12	10º	22
2831 18	28	16	10º	22
2831 20	28	16	10º	25
2831 22	28	16	10º	25
2831 24	28	16	10º	25
2831 26	28	16	10º	25
2831 28	28	16	10º	25

Edificio Genebre. Av. de Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain)
genebre@genebre.es - www.genebre.es

CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

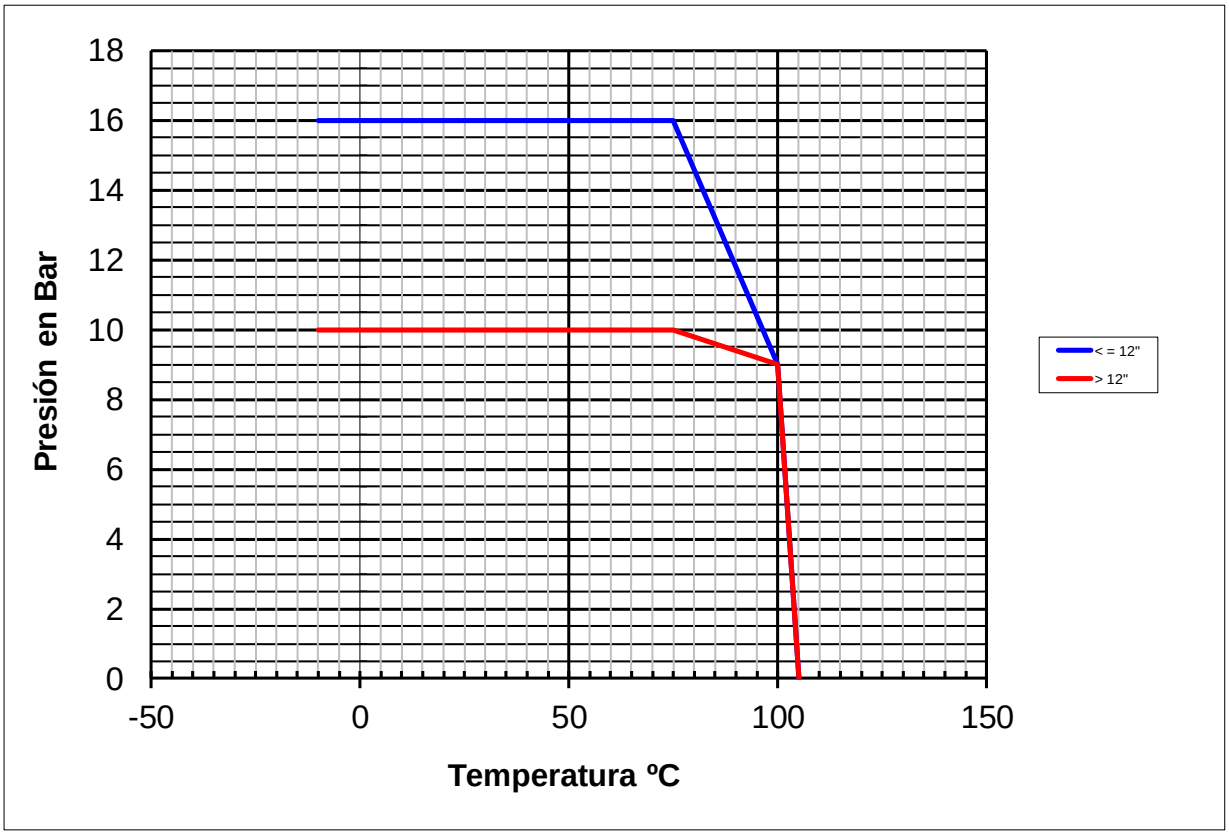

Genebre ēka. Av. de Joan Carles I, 46–48, 08908
L'Hospitalet de Llobregat. Barselona
(Spānija)genebre@genebre.es – www.genebre.es

ARTIKULS: 2831
EPDM gumijas kompensators ar atlokiem


Características


1. Junta de expansión.
2. Reducción de Ruidos.
3. Absorción de Vibraciones.
4. Compensación de dilataciones.
5. Facil instalación.
6. Cuerpo de EPDM, Extremos acero carbono.
7. Extremos para montar entre bridas EN 1092:
   PN10/16 (medidas 1 ¼" a 6")
   PN10 (medidas 8" a 20")
8. Presión de trabajo máxima:
   16 bar (medidas 1 ¼" a 12")
   (Nota: Bridas DIN PN10 para 8" – 10" y 12")
   10 bar (medidas 14" a 20")
9. Temperatura de Trabajo – 10 ºC + 105 ºC
10. Presión de Ruptura 30 bar.
11. Depresión máxima (vacío) 400 mbar


Īpašības

1. Kompensators.
2. Trokšņa samazināšana.
3. Vibrāciju absorbcija.
4. Pieļauj aksiālu un sānu nobīdi.
5. Viegli uzstādāms.
6. EPDM korpuss, oglekļa tērauda atloki.
7. Atloku savienojumi atbilstoši EN 1092:
PN10/16 (izmēri no 1 ¼" līdz 6")
PN10 (izmēri no 8" līdz 20")
8. Maksimālais darba spiediens:
16 bar (izmēri no 1 ¼" līdz12")
(Piezīme: atloki atbilstoši standartam DIN PN10 izmēriem 8" – 10" un 12")
10 bar (izmēri no 14" līdz 20")
9. Darba temperatūra – no –10 ºC līdz +105 ºC.
10. Pārraušanas spiediens: 30 bar
11. Maksimālais darba vakuums: 400 mbar.









Nr.	Nosaukums / *Name*	Materiāls	Virsmas apdare / *Virsmas apstrāde*
1	Korpuss / *Body*	EPDM + neilons	------
2	Gredzens / *Ring*	Oglekļa tērauds	Cinkots / *Zinc plated.*
3	Atloks / *Flange*	Oglekļa tērauds	Cinkots / *Zinc plated.*


VISPĀRĪGIE IZMĒRI

Ref	Izmērs / *Izmērs*	DN	PN	Izmēri / *Dimensions* (mm) ØA	Ø B	Ø C	Ø D	n x Ø H	L	E	*Svars* (kg)
2831 07	1 1/4"	32	16	140	100	32	69	4 x 18	95	16	2,86
2831 08	1 1/2"	40	16	150	110	40	69	4 x 18	95	16	3,24
2831 09	2"	50	16	165	125	52	86	4 x 18	105	16	4,10


Genebre ēka. Av. de Joan Carles I, 46–48, 08908
L'Hospitalet de Llobregat. Barselona
(Spānija)genebre@genebre.es – www.genebre.es

Art.	Izmērs	DN	PN	Izmēri / *Dimensions* (mm)							*Svars* (kg)
				ØA	Ø B	Ø C	Ø D	n x Ø H	L	E	
2831 10	2 1/2"	65	16	185	145	68	106	4 x 18	115	16	4,87
2831 11	3"	80	16	200	160	76	126	8 x 18	130	18	6,20
2831 12	4"	100	16	220	180	103	150	8 x 18	135	18	6,80
2831 13	5"	125	16	250	210	128	180	8 x 18	170	20	9,50
2831 14	6"	150	16	285	240	152	209	8 x 23	180	22	12,40
2831 16	8"	200	16	340	295	194	260	8 x 23	200	22	16,86
2831 18	10"	250	16	395	350	250	320	12x23	240	24	21,20
2831 20	12"	300	16	445	400	300	367	12x23	260	24	28,10
2831 22	14"	350	10	505	460	320	408	16x23	265	26	36,70
2831 24	16"	400	10	565	515	372	472	16x28	265	26	44,40
2831 26	18"	450	10	615	565	415	522	20x28	265	26	46,80
2831 28	20"	500	10	670	620	454	570	20x28	265	28	59,00


Pārvietojumu diagramma



Aksiālā saspiešana / Axial Compression



Aksiālais pagarinājums/ Axial Elongation

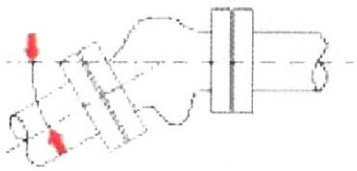

Leņķa novirze / Angular Deflection




Sānu nobīde / Lateral Displacement

Art.	Aksiālā *saspiešana* (mm)	Aksiālais pagarinājums (mm)	Leņķa novirze	*Sānu nobīde* (mm)
2831 07	10	6	15°	9
2831 08	10	6	15°	9
2831 09	10	7	15°	10
2831 10	13	8	15°	12
2831 11	15	8	15°	12
2831 12	19	12	15°	15
2831 13	19	12	15°	15
2831 14	20	12	10°	15
2831 16	20	12	10°	22
2831 18	28	16	10°	22
2831 20	28	16	10°	25
2831 22	28	16	10°	25
2831 24	28	16	10°	25
2831 26	28	16	10°	25
2831 28	28	16	10°	25

Genebre ēka. Av. de Joan Carles I, 46–48, 08908
L'Hospitalet de Llobregat. Barselona
(Spānija)genebre@genebre.es – www.genebre.es

SPIEDIENA UN TEMPERATŪRAS LĪKNE

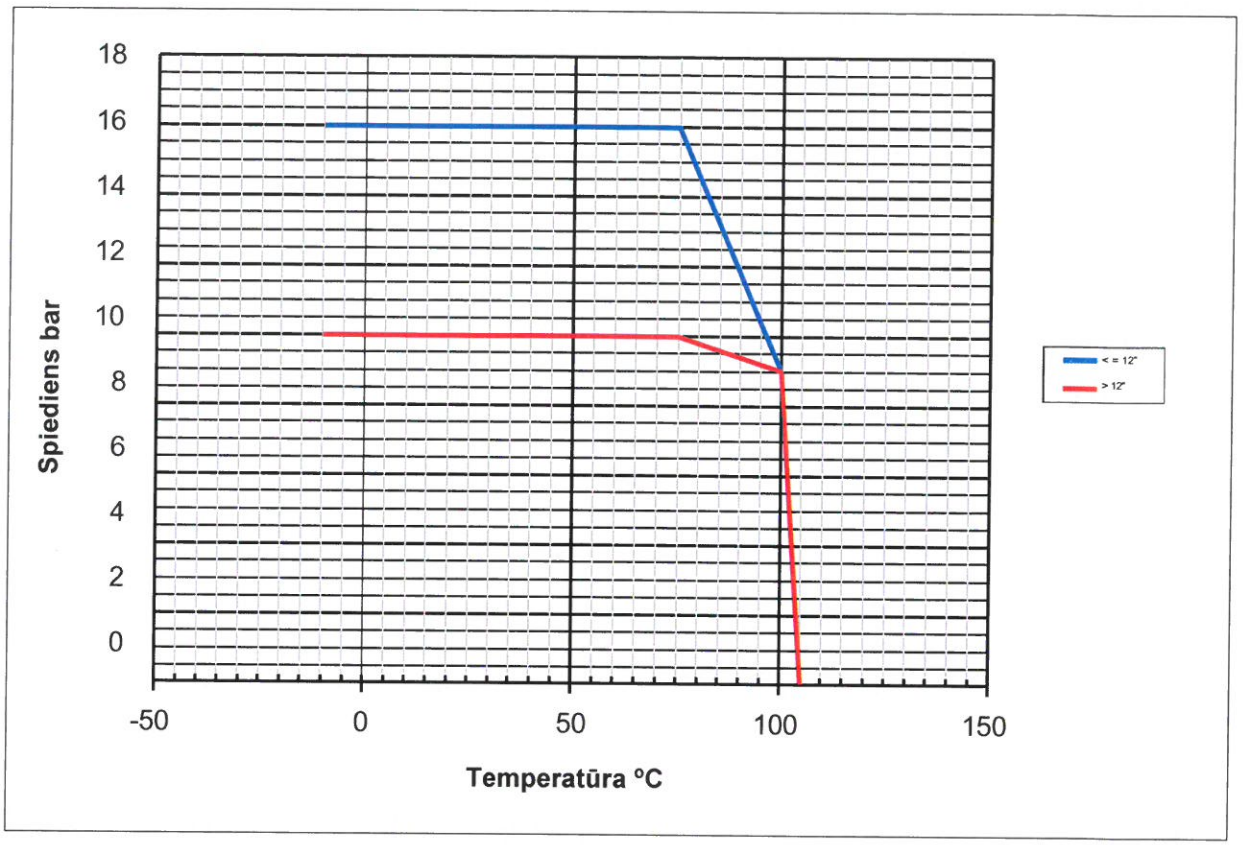

Tulkojums no angļu valodas
23.09.2026
Andrejs Korobenko

SIA «ONNINEN»
Reģ. Nr. LV 40003197626
Dārzciema iela 39, Rīga, LV-1082
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
Kods: OKOYLV2X
Konts: LV77OKOY0005100079884