

Ref: 2014


2 pcs full bore ball valve

Features

1. Two-piece full-bore ball valve.
2. Threaded ends in accordance with ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Constructed from 1.4408 (CF8M) stainless steel
4. Seats: PTFE + 15% F.V.
5. Non-ejectable stem.
6. FPM (Viton) O-ring on the shaft.
7. PTFE shaft seals.
8. Locking system.
9. Maximum working pressure 63 bar.
10. Operating temperature: –25 °C to +180 °C.




No.	Name	Material	Surface Finish
1	Body	Stainless steel 1.4408	Shot blasting
2	Cover	Stainless steel 1.4408	Shot blasting
3	Ball	AISI 316 stainless steel	Polishing
4	Axis	AISI 316 stainless steel	------
5	Seat	PTFE + 15% FV	------
6	Meeting	PTFE + 15% FV	------
7	Washer	PTFE	------
8	Toric	FPM	------
9	Press Ring	AISI 304 stainless steel	------
10	Washer	AISI 304 stainless steel	------
11	Nut	AISI 304 stainless steel	------
12	Handle	AISI 304 stainless steel	------
13	Case	Vinyl	------

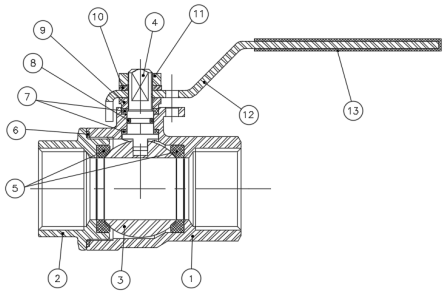


Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es

GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Measure	PN	Dimensions (mm)				Weight (kg)
			P	A	M	L	
2014 02	1/4"	63	11	50	104	50	0.202
2014 03	3/8"	63	12.7	50	104	50	0.191
2014 04	1/2"	63	15	51,5	104	55	0.234
2014 05	3/4"	63	20	62	122	70	0.438
2014 06	1"	63	25	65	122	83	0.601
2014 07	1 1/4"	63	32	82	180	91	1.066
2014 08	1 1/2"	63	40	88	180	103	1.54
2014 09	2"	63	50	106	220	120	2.735
2014 10	2 1/2"	63	62	119	220	152	4.786
2014 11	3"	63	76	135	275	172	7.434

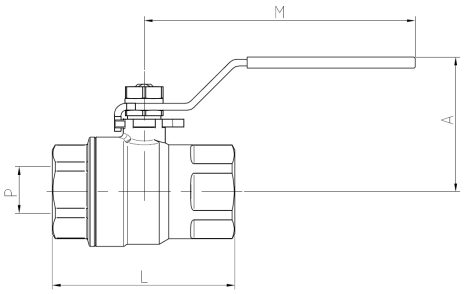


PRESSURE-TEMPERATURE CURVE

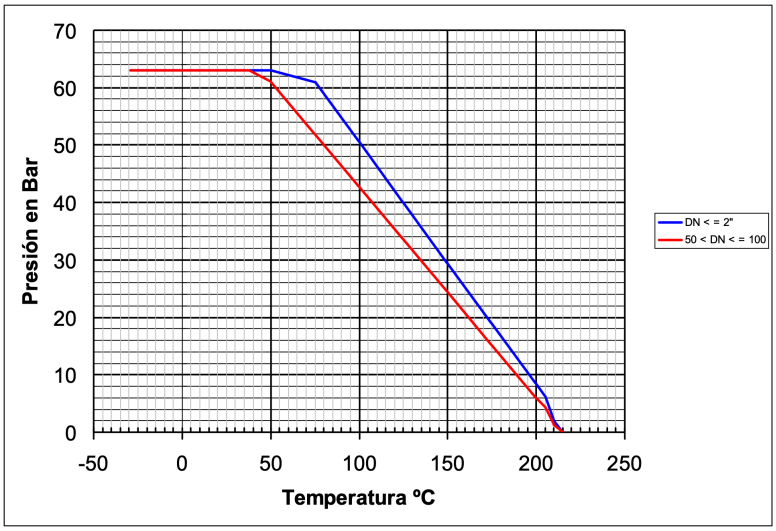

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100

Kv = The number of cubic metres per hour that will flow through the valve, resulting in a pressure drop of 1 bar.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spain). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-mail: genebre@genebre.es. www.genebre.es



Ref: 2014


2 daļu pilna caurplūduma lodveida vārsts

RAKSTURLIELUMI



1. Divdaļīgs pilna caurplūduma lodveida vārsts.
2. Vītņoti gali atbilstoši ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Izgatavots no nerūsējošā tērauda 1.4408 (CF8M).
4. Sēdekļi: PTFE + 15% stikla šķiedras.
5. Neizspiežama vārpsta.
6. FPM (Viton) O-gredzens uz vārpstas.
7. PTFE vārpstas blīvējumi.
8. Bloķēšanas sistēma.
9. Maksimālais darba spiediens: 63 bar.
10. Darba temperatūra: no -25 °C līdz +180 °C.


Nr.	Nosaukums	Materiāls	Virsmas apdare
1	Korpuss	Nerūsējošais tērauds 1.4408	Strūklota virsma
2	Vāks	Nerūsējošais tērauds 1.4408	Strūklota virsma
3	Lode	AISI 316 nerūsējošais tērauds	Pulēšana
4	Vārpsta	AISI 316 nerūsējošais tērauds	------
5	Sēdeklis	PTFE + 15% stikla šķiedras	------
6	Blīve	PTFE + 15% stikla šķiedras	------
7	Paplāksne	PTFE	------
8	O-gredzens	FPM	------
9	Piespiedgredzens	AISI 304 nerūsējošais tērauds	------
10	Paplāksne	AISI 304 nerūsējošais tērauds	------
11	Uzgrieznis	AISI 304 nerūsējošais tērauds	------
12	Rokturis	AISI 304 nerūsējošais tērauds	------
13	Apvalks	Vinils	------

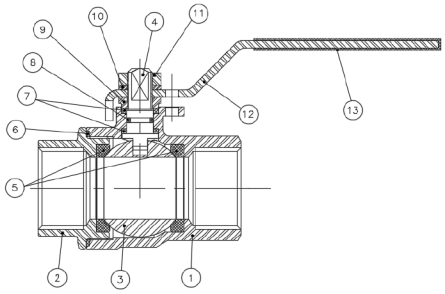


Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spānija). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-pasts: genebre@genebre.es. www.genebre.es

GABARĪTIZMĒRI

Ref.	Izmērs	PN	Izmēri (mm)				Svars (kg)
			P	A	M	L	
2014 02	1/4"	63	11	50	104	50	0.202
2014 03	3/8"	63	12.7	50	104	50	0.191
2014 04	1/2"	63	15	51,5	104	55	0.234
2014 05	3/4"	63	20	62	122	70	0.438
2014 06	1"	63	25	65	122	83	0.601
2014 07	1 1/4"	63	32	82	180	91	1.066
2014 08	1 1/2"	63	40	88	180	103	1.54
2014 09	2"	63	50	106	220	120	2.735
2014 10	2 1/2"	63	62	119	220	152	4.786
2014 11	3"	63	76	135	275	172	7.434

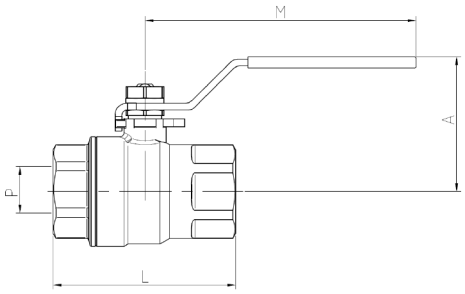

SPIEDIENA-TEMPERATŪRAS LĪKNE

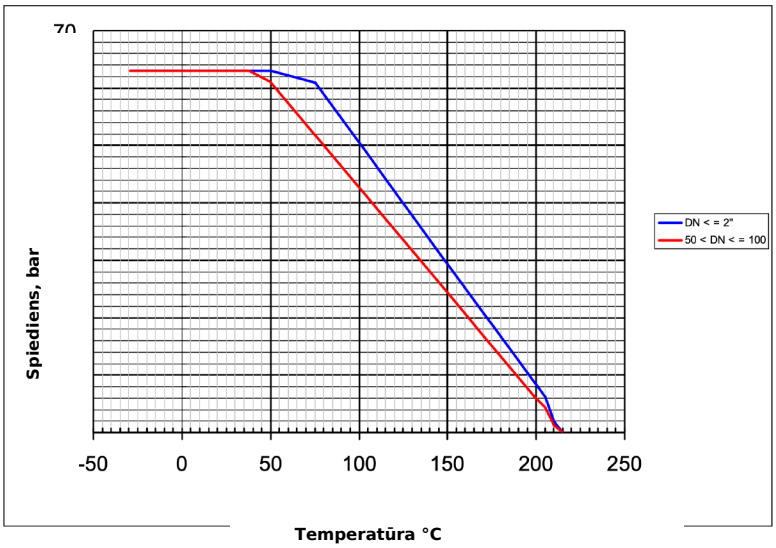

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100

Kv = kubikmetru skaits stundā, kas plūst caur vārstu,
radot 1 bar spiediena kritumu.

Genebre S.A. Edificio Genebre. Avda. Joan Carles I. 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
Barcelona (Spānija). Tel.: +34 93 298 80 00/01. e-pasts: genebre@genebre.es. www.genebre.es