IELAS KAPE, REGULĒJAMA AUGSTUMA

80/31-904

Plastmasas vāks, tips H-4056V 2.0 MD-KU, "Classic"

Ūdens apgāde | **Notekūdeņu attīrīšana** | **Gāzes apgāde**

AVK piedāvā plašu fiksēta un regulējama augstuma ielas kapju klāstu dažādos izmēros, kas piemērotas izmantošanai dažādu nozaru vajadzībām. Papildus ekonomiskajām priekšrocībām AVK plastmasas ielas kapes ir vieglas, ērti lietojamas, viegli atveramas, nerada troksni un tām nav nepieciešama apkope. Lielākā daļa AVK ielas kapes ir izstrādātas un apstiprinātas atbilstoši DIN/EN standartiem, taču tās var tikt pielāgotas vietējiem standartiem un specifikācijām. AVK plastmasas ielas kapes ir videi draudzīgas, jo tās tiek izgatavotas no otrreizēji pārstrādātas plastmasas, turklāt to ražošanā tiek patērēts mazāk enerģijas, tādējādi atmosfērā nonāk mazāk oglekļa dioksīda emisiju.

Produkta apraksts:
Regulējama augstuma ielas kape ar plastmasas vāku pazemes aizbīdņiem, saskaņā ar DIN 4056. Atbilst LVS1080-2024 standartam.
Standarta vāka uzraksts: AVK ŪDENS.

Galvenās iezīmes:

- Ātra uzstādīšana un precīza iestrāde ceļa segumā.
- Vieglas, ērti lietojamas, nerada troksni un tām nav nepieciešama apkope.
- Kompaktais kopējais augstums atvieglo uzstādīšanu rekonstrukcijas un remonta gadījumos.
- Virziena norādes uz aplodas var izmantot cauruļvada un plūsmas virziena norādīšanai.
- Pareizu uzstādīšanu nodrošina korpusā iestrādātās fiksācijas iedobes.
- Palielināta aplodas virsma nodrošina labāku slodzes izkliedi asfalta segumā.
- Aplodas apakšdaļā iestrādātās iedobes nodrošina drošu sasaisti starp kapes aplodu un asfalta dilumkārtu.
- Vāka aplodas apakšējā daļā iestrādātās iedobes un aplodas nelielais biezums atvieglo ielas kapes iestrādi asfalta segumā.
- Izciļņi aplodas vāciņa zonā nodrošina precīzu vāka novietojumu un samazina nodilumu.
- Karstumizturīgas līdz 160 °C, izturīgas pret koroziju un pārstrādājamas.
- Nav pievilcīgas metāla zagļiem.
- Plastmasas sprostgredzens uz skrūves nodrošina vāka fiksāciju.
- Mazāks svars salīdzinājumā ar izstrādājumiem no tradicionālajiem materiāliem.
- Plastmasas vāks netraucē radio signāla pārraidi, viedo ierīču izmantošanas gadījumā (piem. AVK VIDI pozicionieris).

Standarti/ Pārbaudes/ Sertifikāti:

- izstrādātas pamatojoties uz DIN 4056,
- atbilst LVS1080-2024.

Pēc izvēles pieejamas ar:

- dažādu krāsu vākiem un dažādiem vāku uzrakstiem,
- slēdzeni, kas novērš neatļautu ielas kapes atvēršanu.

Piederumi:
Atbalsta plātne, rezerves vāciņi un skrūves.




Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2026 AVK GROUP A/S

IELAS KAPE, REGULĒJAMA AUGSTUMA

80/31-904

Plastmasas vāks, tips H-4056V 2.0 MD-KU, "Classic"

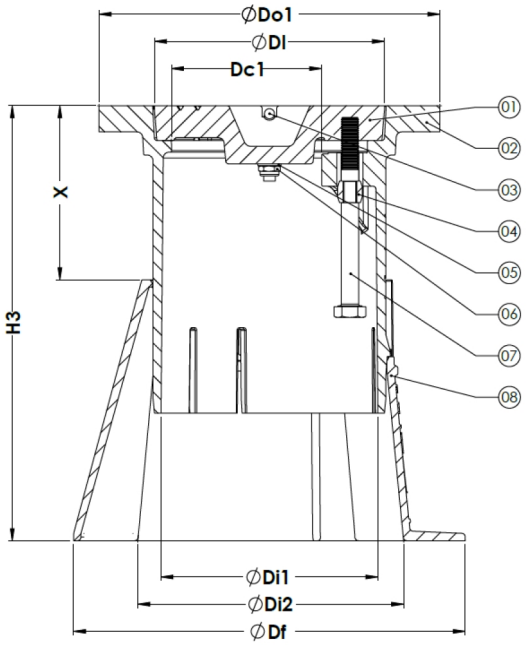

SECTION A-A

Komponenšu saraksts:

1.	Vāciņš	PP GF40	5.	Paplāksne	Nerūsējošais tērauds A2
2.	Korpusa augšējā daļa	PA, pastiprināts	6.	Uzgrieznis	Nerūsējošais tērauds A2
3.	Šķērstapa	Nerūsējošais tērauds A2	7.	Bultskrūve	Nerūsējošais tērauds A2-70
4.	Sprostgredzens	PP	8.	Korpusa apakšējā daļa	PA, pastiprināts

Komponentes var tikt aizvietotas ar līdzvērtīgiem vai augstākas klases materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Produkta Nr. un izmēri:

AVK prod. Nr.	Do1 mm	Dl mm	Dc1 mm	Df mm	Di1 mm	Di2 mm	H3 mm	X mm	Svars Box / kg	Svars Lid / kg	Teorētiskais svars / kg
80-31-1730001 (1)	235	158.5	103.5	270	149.5	185	214-329	120-149	2.4	0.6	3
80-31-1730002 (2)	235	158.5	103.5	270	149.5	185	214-329	120-149	2.4	0.6	3

(1) Zils vāks, uzraksts: RŪ

(2) Zils vāks, uzraksts: AVK ŪDENS

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2026 AVK GROUP A/S