
U-sanka, PSK 7312

Valmistettu PSK 7312 -standardin mukaan.

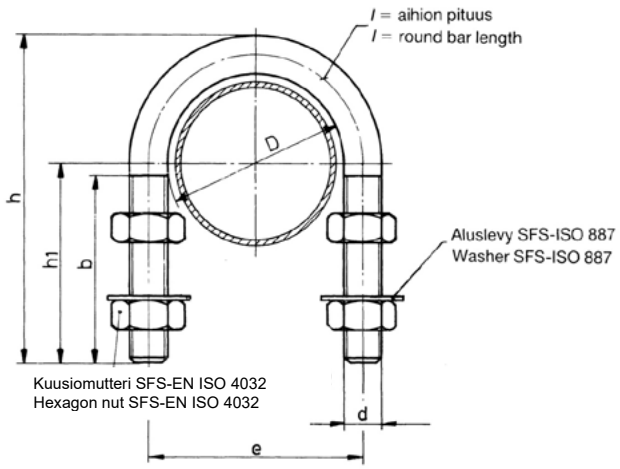

Putki		Sangan mitat, mm							Massa kg [3]
DN	de_2 mm	D	d	b	e	h	h_1	l	
10	17,2	19	M 8	25	27	45	28	98	0,05
15	21,3	23			31	50	31	110	0,05
20	26,9	29			37	55	32	122	0,05
25	33,7	38	M 10	40	48	76	47	169	0,12
32	42,4	46		50	56	86	53	195	0,14
40	48,3	52			62	92	56	209	0,15
50	60,3	64	M 12	50	76	109	65	250	0,25
65	76,1	82			94	125	72	292	0,29
80	88,9	94			106	138	79	325	0,32
100	114,3	120	M 16	60	136	171	95	405	0,70
125	139,7	148			164	191	101	460	0,80
150	168,3	176			192	217	113	528	0,91
200	219,1	228	M 20	70	248	283	149	688	1,7
250	273	282			302	334	173	820	2,1
300	323,9	332			352	385	199	951	2,5
350	355,6	378	M 24	70	402	435	222	1075	4,1
400	406,4	428			452	487	249	1208	4,6
500	508	530			554	589	300	1470	5,5

1) Koot DN 10 – 25 soveltuvat ainoastaankiintopisteiksi.

2) Sisältää sangan mutterei-neen ja aluslevyineen.