Kylpyhuoneen valopeilin asennusohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.


TEKNISET TIEDOT
Malli: 10031, 10041
Verkkovirta: 220-240V～50Hz
Lamppu: LED, 20W
Luokka I: Maadoitettava, vain sisäkäyttöön

CE IP44

Asennus


⚠ **Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.**

1) Turvallisuussyistä on aina varmistettava, että virtakytkin on suljettu ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme, että sulake irrotetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana.
2) Virtajohto tulee kytkeä soveltuvaan kytkentärasiaan (ei mukana). Kytkentärasian tulee olla alueen ulkopuolella.
3) Tuote on maadoitettava.
4) Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältytään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä.
5) Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, että sähkörakennusmääräyksiä noudatetaan aina, mikäli lisäsähköä tarvitaan.
6) Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
7) Asenna valopeili seuraavia vaiheita noudattaen:

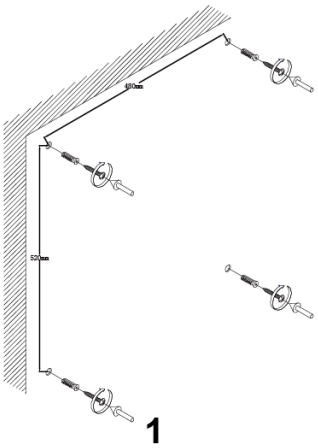

1


1.Kiinnitä ruuvit seinään kuvan mukaisesti. Älä kiristä ruuveja loppuun asti.

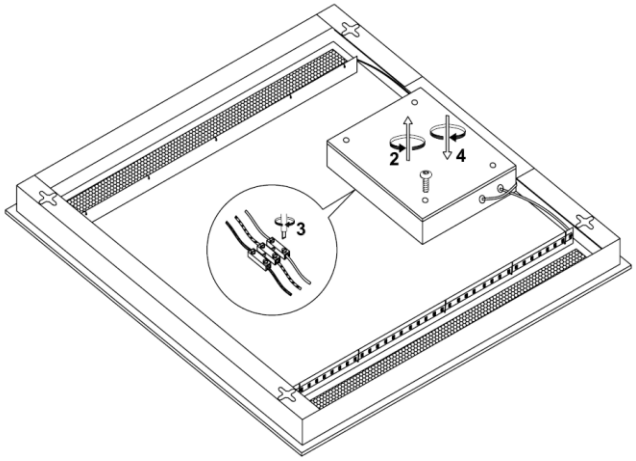


2. Avaa jakorasia irrottamalla ruuvit.

3. Tuo virtajohto jakorasiaan ja kytke liittimet seuraavasti: ruskea johto jännitteiseen liittimeen (L), sininen nollaliittimeen (N) ja kelta/vihreä johto maadoitusliittimeen (E).

4. Sulje jakorasia ja kiristä ruuvit.

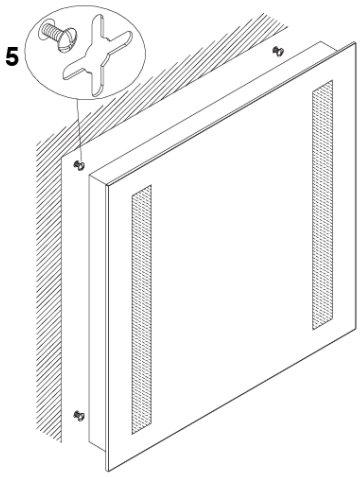

5. Ripusta valopeili seinään ruuvien varaan.

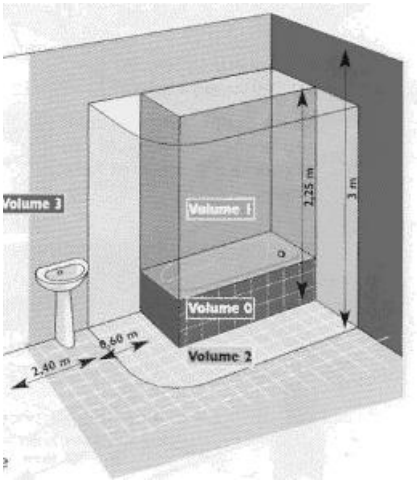

Volume 0 **Volume 1**

Volume 2 √ **Volume 3** √ **IP44**

Puhdistaminen

1. Puhdista peili lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillota pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla.
2. Älä käytä kemikaaleja tai hankausaineita.