

PIPELIFE 

Elli Powerflex

*Kaapeloinnit järjestykseen
nopeasti*



Elli 
Powerflex

Elli Powerflex taipuu kaikkeen sähköasennukseen

2

Elli Powerflex tuotteiden valikoima kattaa yleisimmät sähköasennuksissa käytettävät ML- ja MMJ-kaapelit sekä antennikaapeloinneissa käytettävät COAX ja COAX + CAT yhdistelmäputkijohdot. Lisäksi valikoimamme kattaa myös instrumentaatioasennuksissa käytettävät KLMA, MHS ja SIFT-kaapelit.

Elli Powerflexin nopea asennettavuus säästää asennuskustannuksissa. Putkijohto on valmistettu joustavasta kolhuja ja vetorasitusta kestävästä materiaalista. Putken profiili on asentamista ja lisäkaapelointia helpottava.

ML 0411600



ML 0411606




MMJ 041160



Sähkö-nro	Pipelife-nro	Tyyppi/ tekniset tiedot	Pakkaus m
04 111 09	595109	16/ML 3x 2,5 S	100/2500
04 111 03	595103	16/ML 3x 1,5 S	100/2500
04 111 18	595118	16/ML 3x 2,5 S	100/2500
04 116 00	595600	20/ML 3x 1.5 S	100/2000
04 116 01	595601	20/ML 4x 1.5 S	100/2000
04 116 02	595602	20/ML 5x 1.5 S	100/2000
04 116 03	595603	20/ML 7x 1.5 S	70/1750
04 116 04	595604	20/ML 3x 1.5 L	100/2000
04 116 05	595605	20/ML 5x 1.5 L	100/2000
04 116 06	595606	20/ML 7x 1.5 L	70/1750
04 116 07	595607	20/ML 3x 2.5 S	100/2000
04 116 08	595608	20/ML 5x 2.5 S	70/1750
04 116 09	595609	20/ML 6x 2.5 S	70/1750
04 116 30	595630	20/ML 3x 1.5 N	100/2000
04 111 20	595720	20/MMJ 3x 1.5 S	50/1200
04 111 55	595721	20/MMJ 5x 1.5 S	50/1200
04 111 60	595722	20/MMJ 3x 2.5 S	50/1200
04 111 65	595723	20/MMJ 5x 2.5 S	50/1200
04 116 10	595610	20/MK 6 KEVI	100/2000

Tekniset tiedot:

- Pohjoismaisiin asennusolosuhteisiin: -25 – +90 astetta
- Valmistetaan joustavasta polypropeeni (PP) muovista
- Lujusluokka 3, rengasjäykkyys 750kN, EN 3442
- Kaapeleina korkealuokkaiset, testatut ja hyväksytyt kaapelit
- Tuotteessa metrimerkinnät

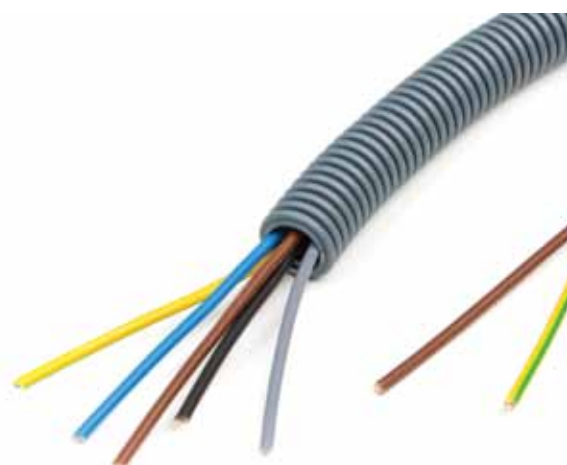

Elli-Powerflexiin on valmiiksi kaapeloitu asennusputkijohto. Tuote soveltuu ala- ja yläpohjiin, betoni- ja seinärakenteisiin tehtäviin kaapelointiasennuksiin niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Elli Powerflex:ssa on alhainen vetovastus. Pyöreä putkiprofiili vähentää kitkaa pitkissä vedoissa. Putkijohdossa käytetty materiaali on joustavaa ja kuormitusta kestävä.

Sähkö-nro	Pipelife-nro	Tyyppi/ tekniset tiedot	Pakkaus m
04 116 15	595615	20/COAX Belden H 125 CU	100/2000
04 116 16	595616	20/2xCAT 6 UTP	100/2000
04 116 17	595617	20/2xCAT 6 UTP+COAX	100/1600*
04 116 18	595618	20/2xCAT 6 UTP+ KUITU 4P	100/2000
04 116 21	595621	20/1xCAT 6 UTP+COAX	50/1200
04 116 31	595631	20/2xCOAX Belden H 125 CU	50/1200
04 116 11	595611	20/2x0.75+2x 0.75	50/1200
04 116 14	595614	20/KLMA 4x 0.8+0.8	100/2000
04 116 12	595612	20/SIFT 3x 2.5 silicon	50/1200
04 116 13	595613	20/MHS 3x2x 0.5	100/2000
11 009 16	595916	ICTA 16 TYHJÄ	100/2000
11 009 20	595920	ICTA 20 TYHJÄ silicon	100/2000
11 009 00	595619	ICTA 20, TYHJÄ vetolanka	100/2000
64 547 01	595701	putkijohdon purkainlaite	

*Kelapakkaus

COAX 0411615



CAT 0411617



CAT 0411618





Pipelife Finland Oy
Tutkijantie 4
90590 OULU

Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211
www.pipelife.fi

Tutustu tuotetietoihin:

