

# AVD5

LED

IP64/65   



AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin, jossa yhdistyvät LED- ja kuituvalaisimen hyvät ominaisuudet. Rakenteensa ansiosta valaisinta voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa ja myös niissä erikoistiloissa, joissa itse valaisinta ei voi sijoittaa sinne mihin valoa halutaan.



AVD5.13L/6



AVD5.13L



AVD5.23L


## Rakenne

- Kupu opaaliipolykarbonaattia
- Runko alumiinivalua, pulverimaalattu, väri valkoinen
- Kuidut lasia, voidaan asentaa kattoon
- LED-malli:

Ottoteho 3W (AVD5.13L) valaisimen valovirta 120 lm  
 Ottoteho 6W (AVD5.23L) valaisimen valovirta 125 lm+150 lm/LED  
 3000K, Ra >80  
 Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +25 °C  
 LED-valaisimen elinikä 50 000 h (L70), T<sub>a</sub> = 25 °C

## Asennus

- Seinä, pinta IP64/uppo IP65
- Rakenteellinen upotussyvyys 36 mm, upotusaukon mitat 123x123 mm
- Jousiliitinkytkentäräma 2x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen

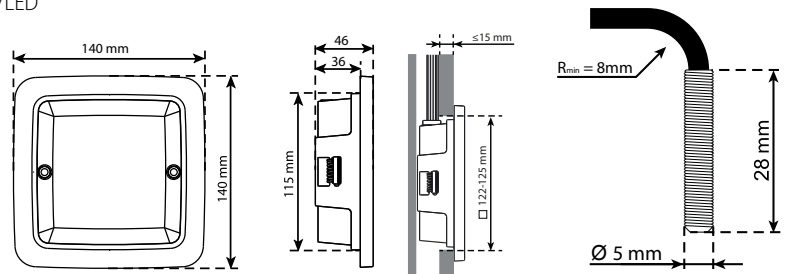

6-KUITUA						9-KUITUA						12-KUITUA			
AVD5.../6		AVD5.../6.1		AVD5.../6.2		AVD5.../9		AVD5.../9.1		AVD5.../9.2		AVD5.../12		AVD5.../12.1	
kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m	kpl	pituus/m
2	2,0	2	1,4	2	3,0	3	2,0	3	1,4	3	3,0	2	2,0	2	1,4
2	2,5	2	1,7	2	3,5	2	2,5	2	1,7	2	3,5	2	2,5	2	1,7
2	3,0	2	2,0	2	4,0	2	3,0	2	2,0	2	4,0	2	3,0	2	2,0
-	-	-	-	-	-	2	3,5	2	2,3	2	4,5	2	3,5	2	2,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,0	2	2,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,5	2	2,9
1 kiaslinssi						2 kiaslinssiä						2 kiaslinssiä			



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta (lm)
<b>AVD5 LED Seinävalaisin uppo- tai pinta-asennukseen</b> LED					
41 176 85	AVD5.13L	AVD5 IP64 LED 1x3W PCO VA	LED	0,8	120
<b>AVD5 LED Valokuituvalaisin, 6-kuituinen</b> LED					
41 176 86	AVD5.13L/6	AVD5 IP64 LED 1x3W 6xFIBER L VA	LED	1,0	120
41 176 87	AVD5.13L/6.1	AVD5 IP64 LED 1x3W 6xFIBER S VA	LED	1,0	120
<b>AVD5 LED Valokuituvalaisin, 9-kuituinen</b> LED					
41 176 88	AVD5.13L/9	AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIBER L VA	LED	1,1	120
41 176 89	AVD5.13L/9.1	AVD5 IP64 LED 1x3W 9xFIBER S VA	LED	1,0	120
<b>AVD5 LED Valokuituvalaisin, 12-kuituinen</b> LED					
41 176 90	AVD5.13L/12	AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIBER L VA	LED	1,3	120
41 176 91	AVD5.13L/12.1	AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIBER S VA	LED	1,2	120
<b>AVD5 LED Yhdistelmävalaisin, 6-kuituinen</b> LED					
41 176 92	AVD5.23L/6	AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIBER L PCO VA	LED	1,0	125 + 150/LED
41 176 93	AVD5.23L/6.1	AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIBER S PCO VA	LED	0,9	125 + 150/LED
41 176 98	AVD5.23L/6.2	AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIBER EXTL	LED	1,0	125 + 150/LED
<b>AVD5 LED Yhdistelmävalaisin, 9-kuituinen</b> LED					
41 176 94	AVD5.23L/9	AVD5 IP64 LED 2x3W 9xFIBER L PCO VA	LED	1,0	125 + 150/LED
41 176 95	AVD5.23L/9.1	AVD5 IP64 LED 2x3W 9xFIBER S PCO VA	LED	0,9	125 + 150/LED
41 176 99	AVD5.23L/9.2	AVD5 IP64 LED 2x3W 9xFIBER EXTL	LED	1,0	125 + 150/LED
<b>AVD5 LED Yhdistelmävalaisin, 12-kuituinen</b> LED					
41 176 96	AVD5.23L/12	AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIBER L PCO V	LED	1,1	125 + 150/LED
41 176 97	AVD5.23L/12.1	AVD5 IP64 LED 2x3W 12xFIBER S PCO V	LED	1,0	125 + 150/LED

Yhdistelmä valaisin sisältää valokuidut ja LED-kuituprojektorin yleisvalolla.  
Valokuituvalaisin sisältää valokuidut ja LED-kuituprojektorin ilman yleisvaloa.