

AMI

LED | T5

IP21/44     



AL122-sarja

Ohut, tyylikäs ja energiatehokas LED- ja T5-työpistevalaisin. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa asentamisen sekä kulmittain että suoraan pintaan. Valaisimissa yhdistyy ammattilaisten arvostama hyvä asennettavuus, ohut muotoilu ja monikäyttöisyys.



AL120-sarja



AL122H-sarja



AL124-sarja

Rakenne


- Runko valkoiseksi tai harmaaksi pulverimaalattua alumiinia
- Päädyt ABS-muovia
- Kupu opaaliakryyliä (satiini)
- AL124-sarja (IP21) sarjassa maadoitettu kaksoispistorasia valaisimen molemmissa päissä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin valaisimen toisessa päissä. Kytkimen kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää).
- AL122-sarja (IP21) kaksoispistorasialla ja kytkimellä. Pistorasian reiät vaaka-asennossa. Kytkin pistorasian vieressä. Pistorasian kätisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180° (ilman erillistä kytkentää)
- AL120-sarja (IP44) ilman varusteita. ALR120-malleissa tutkaliiketunnistin. AL120 ja ALR120 -sarjojen valaisimet soveltuvat myös yleisvalaisimiksi kattoasennuksiin.
- LED-mallit:
Sarjat AL120, AL122 ja AL124 valkoisena ja harmaana. ALR120 (tutka) valkoisena.
Katso ottotehot ja valaisimien valovirrat taulukosta
3000K ja 4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila – 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C

Asennus

- Kaapin alle tai seinäpintaan. Kulma-asennus 45°
- AL120 ja ALR120 (tutka) ilman varusteita myös kattoon
- Kytkentäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl ø 17 mm valaisimen pohjassa ja päädyissä
- Johtoaukot valaisimen molemmilla sivuilla ø 12 mm
- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
 - Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
 - Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
 - Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki) tai 100W (LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon.
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet




AL12014

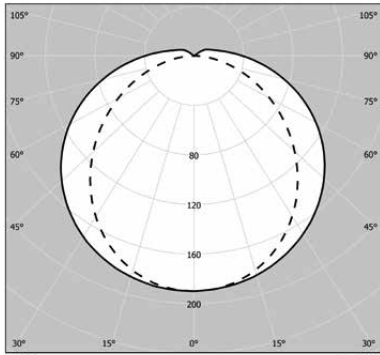


cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

65%

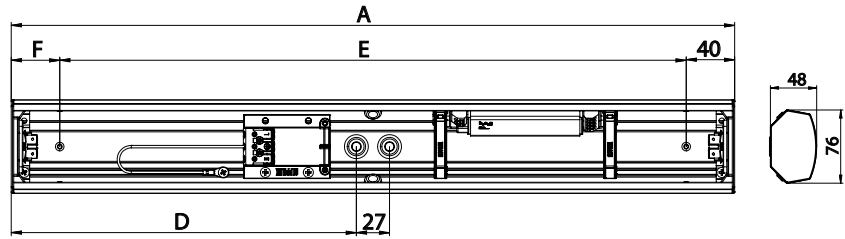


AL120/ALR120/ALH120-sarja

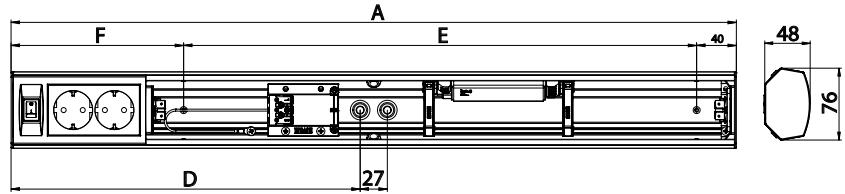


AL122/ALH122-sarja

AL122L450

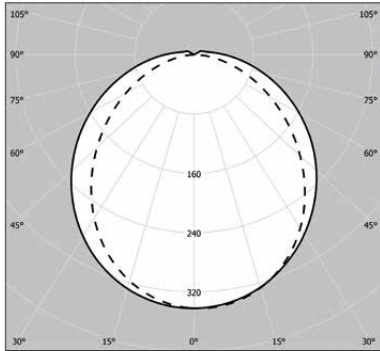

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

100%

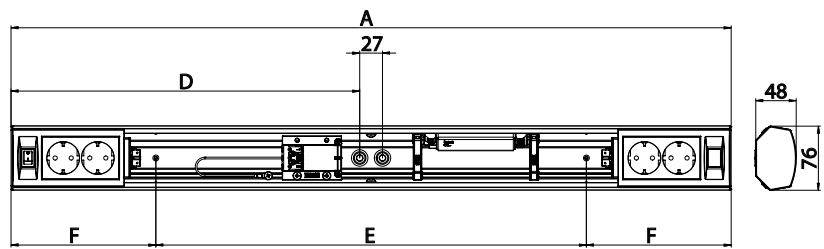

AL124/ALH124-sarja

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	Valovirta
Ilman varusteita LED									
41 032 32	AL120L420	AL120L420 IP44 LED 9W/840 C	LED	0,5	420	170	340	40	770 lm
41 032 33	AL120L600	AL120L600 IP44 LED 11W/840 C	LED	0,7	600	287	520	40	1004 lm
41 032 35	AL120L810	AL120L810 IP44 LED 15W/840 C	LED	0,9	810	392	730	40	1531 lm
41 033 16	AL120L1200	AL120L1200 IP44 LED 20W/840 C	LED	1,3	1199	585	1118	40	2306 lm
41 033 19	AL120L420/3K	AL120L420/3K IP44 LED 9W/830	LED	0,5	420	170	340	40	795 lm
41 033 20	AL120L600/3K	AL120L600/3K IP44 LED 11W/830	LED	0,7	600	287	520	40	1024 lm
41 033 22	AL120L810/3K	AL120L810/3K IP44 LED 15W/830	LED	0,9	810	392	730	40	1602 lm
41 033 17	AL120L1200/3K	AL120L1200/3K IP44 LED 20W/830	LED	1,3	1199	585	1118	40	2391 lm
Ilman varusteita, tutka LED									
41 032 36	ALR120L550	ALR120L550 IP44 9W/840 C RAD	LED	0,7	552	293	352	160	770 lm
41 032 38	ALR120L730	ALR120L730 IP44 11W/840 C RAD	LED	0,9	730	352	530	160	1004 lm
41 032 39	ALR120L940	ALR120L940 IP44 15W/840 C RAD	LED	1,1	940	457	740	160	1531 lm
41 033 70	ALR120L1320	ALR120L1320 IP44 20W/840 RAD	LED	1,4	1325	648	1124	160	2306 lm
41 033 74	ALR120L550/3K	ALR120L550/3K IP44 9W/830 RAD	LED	0,7	552	293	352	160	795 lm
41 033 77	ALR120L730/3K	ALR120L730/3K IP44 11W/830 RAD	LED	0,9	730	352	530	160	1024 lm
41 033 79	ALR120L940/3K	ALR120L940/3K IP44 15W/830 RAD	LED	1,1	940	457	740	160	1602 lm
41 033 71	ALR120L1320/3K	ALR120L1320/3K IP44 20W/83 RAD	LED	1,4	1325	648	1124	160	2391 lm
2-osaisella pistorasiolla ja kytkimellä LED									
41 032 12	AL122L450	AL122L450 LED 7W/840 2-OS PR	LED	0,5	452	242	281	147	488 lm
41 032 14	AL122L550	AL122L550 LED 9W/840 2-OS PR	LED	0,6	552	292	352	160	770 lm
41 032 15	AL122L750	AL122L750 LED 11W/840 2-OS PR	LED	0,8	752	362	540	170	1004 lm
41 033 23	AL122L1020	AL122L1020 LED 14W/840 2-OS PR	LED	1,1	1021	496	810	170	1522 lm
41 033 26	AL122L1330	AL122L1330 LED 20W/840 2-OS PR	LED	1,4	1331	651	1120	170	2306 lm
41 033 29	AL122L450/3K	AL122L450/3K LED 7W/830 DSO	LED	0,5	452	242	281	147	503 lm
41 033 31	AL122L550/3K	AL122L550/3K LED 9W/830 DSO	LED	0,6	552	292	354	157	795 lm
41 033 32	AL122L750/3K	AL122L750/3K LED 11W/830 DSO	LED	0,8	752	362	539	172	1024 lm
41 033 25	AL122L1020/3K	AL122L1020/3K LED 14W/830 DSO	LED	1,1	1021	496	810	170	1602 lm
41 033 28	AL122L1330/3K	AL122L1330/3K LED 20W/830 DSO	LED	1,4	1331	651	1120	170	2391 lm

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	D	E	F	Valovirta
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa LED									
41 032 42	ALH122L450	ALH122L450 LED 7W/840 2-O PR H	LED	0,5	452	242	281	147	488 lm
41 032 44	ALH122L550	ALH122L550 LED 9W/840 2-O PR H	LED	0,6	552	292	352	160	770 lm
41 032 45	ALH122L750	ALH122L750 LED 11W/840 2 PR H	LED	0,8	752	362	540	170	1004 lm
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä LED									
41 032 84	AL124L580	AL124L580 LED 7W/840 2+2-OS PR	LED	0,9	584	239	281	151	488 lm
41 032 86	AL124L680	AL124L680 LED 9W/840 2+2-OS PR	LED	1,0	684	303	354	164	770 lm
41 032 87	AL124L880	AL124L880 LED 11W/840 2+2OS PR	LED	1,3	884	441	540	171	1004 lm
41 033 34	AL124L1150	AL124L1150 14W/840 2+2OS PR	LED	1,4	1152	562	809	171	1522 lm
41 033 37	AL124L1460	AL124L1460 20W/840 2+2OS PR	LED	1,6	1462	717	1119	171	2306 lm
41 033 41	AL124L580/3K	AL124L580/3K LED 7W/830 2DSO	LED	0,9	582	239	281	151	503 lm
41 033 43	AL124L680/3K	AL124L680/3K LED 9W/830 2DSO	LED	1,0	682	303	354	164	795 lm
41 033 44	AL124L880/3K	AL124L880/3K LED 11W/830 2DSO	LED	1,3	882	441	540	171	1024 lm
41 033 35	AL124L1150/3K	AL124L1150/3K 14W/830 2DSO	LED	1,4	1152	562	809	171	1602 lm
41 033 38	AL124L1460/3K	AL124L1460/3K 20W/830 2DSO	LED	1,6	1462	717	1119	171	2391 lm
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa LED									
41 032 89	ALH124L580	ALH124L580 LED 7W/840 2+2 PR	LED	0,9	584	239	281	151	488 lm
41 032 90	ALH124L680	ALH124L680 LED 9W/840 2+2 PR	LED	1,0	684	303	354	164	770 lm
41 032 92	ALH124L880	ALH124L880 LED 11W/840 2+2 PR	LED	1,3	884	441	540	171	1004 lm
Ilman varusteita									
41 031 69	AL12014	AL12014 IP44 T5 14W	G5	0,5	589	281	510	40	
41 031 70	AL12021	AL12021 IP44 T5 21W	G5	0,8	889	431	810	40	
41 031 72	AL12028	AL12028 IP44 T5 28W	G5	1,1	1189	581	1110	40	
Ilman varusteita, harmaa									
41 032 96	ALH12014	ALH12014 IP44 T5 14W HA	G5	0,5	589	281	510	40	
41 032 98	ALH12021	ALH12021 IP44 T5 21W HA	G5	0,8	889	431	810	40	
41 032 99	ALH12028	ALH12028 IP44 T5 28W HA	G5	1,1	1189	581	1110	40	
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä									
41 031 73	AL12214	AL12214 T5 14W 2-OS PR	G5	0,7	721	347	510	172	
41 031 76	AL12221	AL12221 T5 21W 2-OS PR	G5	1,1	1021	497	810	172	
41 031 78	AL12228	AL12228 T5 28W 2-OS PR	G5	1,3	1321	647	1110	172	
2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa									
41 031 91	ALH12214	ALH12214 T5 14W 2-OS PR HA	G5	0,7	721	347	510	172	
41 031 93	ALH12221	ALH12221 T5 21W 2-OS PR HA	G5	1,1	1021	497	810	172	
41 031 94	ALH12228	ALH12228 T5 28W 2-OS PR HA	G5	1,3	1321	647	1110	172	
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä									
41 031 79	AL12414	AL12414 T5 14W 2x2-OS PR	G5	0,9	853	413	510	172	
41 031 81	AL12421	AL12421 T5 21W 2x2-OS PR	G5	1,3	1153	563	810	172	
41 031 82	AL12428	AL12428 T5 28W 2x2-OS PR	G5	1,5	1453	713	1110	172	
2x2-osaisella pistorasialla ja kytkimellä, harmaa									
41 032 17	ALH12414	ALH12414 T5 14W 2x2-OS PR HA	G5	0,9	853	413	510	172	
41 032 18	ALH12421	ALH12421 T5 21W 2x2-OS PR HA	G5	1,3	1153	563	810	172	
41 032 20	ALH12428	ALH12428 T5 28W 2x2-OS PR HA	G5	1,5	1453	713	1110	172	

