



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

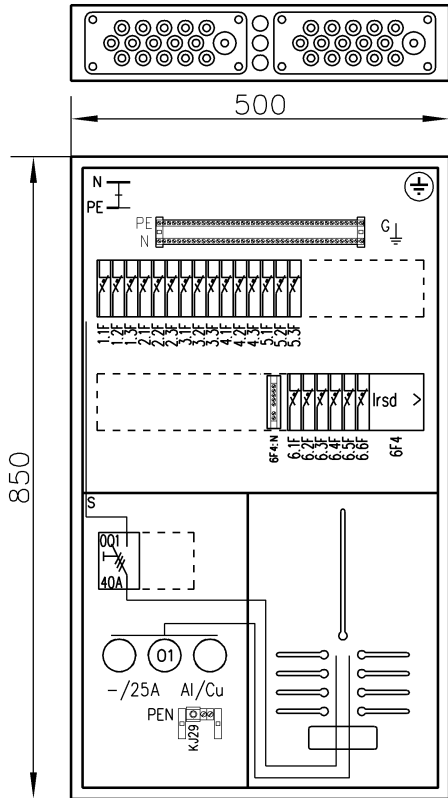

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332069	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3421P25	Nimellistajuus	50 Hz
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite	U_n 400 V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Apupiirin nimellisjännite	- V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisieristysjännite	U_i 400 V	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, keskus	I_{nA} 25 A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Nimellisvirta, piirit	I_{nC} - A	Paino	- kg
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$ < 10 kA		
Dynaaminen rajavirta	I_{pk} - kA		

boxer

UTU OY
 MADE IN FINLAND

MALLI

I_{nA} EN

U_n IP

F TYÖ N:o

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332069

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/25		
	L1	1.1	C10		
	L2	1.2	C10		
	L3	1.3	C10		
	L1	2.1	C16		
	L2	2.2	C16		
	L3	2.3	C16		
	L1	3.1	C16		
	L2	3.2	C16		
	L3	3.3	C16		
	L1	4.1	C16		
	L2	4.2	C16		
	L3	4.3	C16		
	L1	5.1	C16		
	L2	5.2	C16		
	L3	5.3	C16		
L1	6.1	C10			
L2	6.2	C10			
L3	6.3	C10			
L1	6.4	C16			
L2	6.5	C16			
L3	6.6	C16			