

Flexofit Super vaimentaa vesi-iskut pienentäen äänihäiriöitä ja ehkäisee vaurioiden syntymistä.


Flexofit Super vesi-iskunvaimennin vaimentaa paineaallon, ennen kuin siitä kehittyy vesi-isku. Flexofit Superissa on sitä varten kaksi kumikalvolla erotettua puoliskoja. Toisella puolella on paineenalainen kaasutila ja vastaavasti toinen puoli on yhteydessä järjestelmään. Kaasu puristuu kasaan ja vaimentaa paineaallon.

#### Tekniset tiedot

- Tilavuus: 160 cm<sup>3</sup>.
- Runko kromattua messinkiä.
- Maksimi työpaine: 10 bar (huippukuorma: 40 bar).
- Maksimi käyttölämpötila: 90 °C.
- Kalvo: butyylikumia.



Kuvaus	Flexofit Super shock arrester 1/2	
Flamco- numero	24980	
GTIN	08712874249806	
Tyyppi	<u>Flexofit Super</u>	
Esipaine [bar]	2	
Mitat	Ø [mm]	83
	H. [mm]	102
Liitos	R 1/2"	

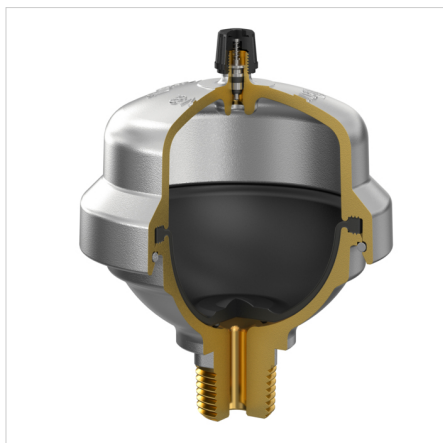

**Classification General Data**

ETIM Group	Pressure increase/decrease
ETIM Class	Water hammer damper
Tuotenimi	Flexofit Super R½"M 2.0 bar
Brand	Flamco
Product Type	Flexofit Super 1/2

**Attributes**

Volume [l]	0.16
Outer pipe diameter [mm]	21.3
KIWA certified	Yes
Max. medium temperature (continuous) [°C]	90
Max. operating pressure [bar]	10
Height [mm]	102

**Etsi lisää tietoa verkossa:**[Installation and operating instruction](#)[Certificate KIWA](#)[Flexofit Super ADSK](#)[Flexofit Super DWG](#)[Flexofit Super STEP](#)[katalogi PDF](#)[Flexofit Super](#)

Flamco Finland  
Ritakuja 1  
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90  
E [fi.info@aalberts-hfc.com](mailto:fi.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fi](http://flamcogroup.com/fi)