




## Conxento uppovalaisin

Uppoasennettava Conxento-energiansäästölamppuvalaisin on erinomainen ratkaisu sekä uudis- että saneerauskohteisiin kotona tai julkisissa tiloissa: kattorakenteisiin, käytäville, näyteikkunoihin ja näyttelytiloihin. Korkeakiiltainen heijastin, kiinnitysjohto 0,5 m ja kytkentärasia. Valaisimella on pieni lämmöntuotto sekä matala ja kevyt rakenne - korkeus ainoastaan 66 mm.

IP23/20

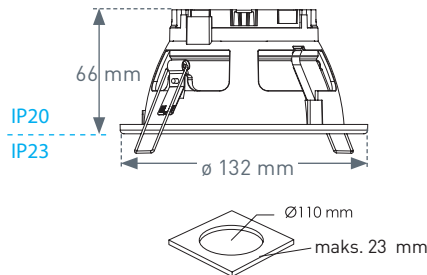

Conxento 9WGX53

Conxento 13WGX53

9WGX53 himmennettävä

(m)	Lux			Øcm		
0.5	320	980	772	87	102	196
1	80	245	193	174	204	393
1.5	36	109	86	261	305	589
2	20	61	48	348	407	785

<b>Rakenne</b>	valaisinrunko muovia
<b>Väri</b>	valkoinen, hopea
<b>Valonlähde</b>	sisältää vaihdettavan energiansäästölamppun 9 W Hi-Lite/13 W Hi-Lite, 3000 K, polttoikä 15 000 h
<b>Asennus</b>	uppoasennus, ei ulkoista muuntaajaa, valaisimet ovat ketjutettavissa erillisessä rasiassa
<b>Kytkenä</b>	kiinnitysjohto 0,5 m, kytkentärasia
<b>Kotelointiluokka</b>	IP23/IP20

SSTL	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
41 071 46	energiansäästölamppuvalaisin	valkoinen	9W 3000 K	GX53	252 g
41 071 47	energiansäästölamppuvalaisin	hopea	9W 3000 K	GX53	252 g
42 074 13	energiansäästölamppuvalaisin	valkoinen	13W 3000 K	GX53	288 g
41 071 58	energiansäästölamppuvalaisin	valkoinen	-	-	137 g
41 071 59	energiansäästölamppuvalaisin	hopea	-	-	137 g

### Varalamput: Conxento kämmenlamput

49 142 70	energiansäästölamppu Hi-Lite	360 lm, 3000 K	9W, 15 000 h	GX53	96 g
49 142 72	energiansäästölamppu Hi-Lite	360 lm, 4000 K	9W, 15 000 h	GX53	96 g
49 142 71	energiansäästölamppu Hi-Lite	520 lm, 3000 K	13W, 15 000 h	GX53	118 g
49 142 73	energiansäästölamppu Hi-Lite	520 lm, 4000 K	13W, 15 000 h	GX53	118 g
49 142 74	himmennettävä esl Hi-Lite	280 lm, 3000 K	9W, 10 000 h	GX53	125 g

Esimerkkjä käyttökohteista: katto- ja seinärakenteet, käytävät, näyteikkunat, toimistot, kodin sisustus

