



tyyppi	A
410CWH 1xPL-S4P11W PRW	280
410CWH 1xTL5-14W PRW	590
410CWH 1xTL5-21W PRW	890

tyyppi	A
410CWH 1xPL-S4P11W MOD PRW	400
410CWH 1xTL5-14W MOD PRW	710
410CWH 1xTL5-21W MOD PRW	1010

tyyppi	A
410CWH 1xTL5-14W 2xMOD PRW	830
410CWH 1xTL5-21W 2xMOD PRW	1130



tyyppi	A
410CWH 1xPL-S4P11W PRW	40
410CWH 1xPL-S4P11W MOD PRW	160

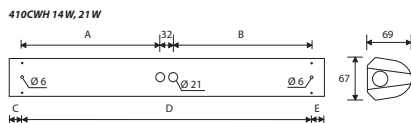

tyyppi	A	B	C	D	E
410CWH 1xTL5-14W PRW	250	250	29	532	29
410CWH 1xTL5-21W PRW	390	390	39	812	39
410CWH 1xTL5-14W MOD PRW	250	250	29	532	149
410CWH 1xTL5-21W MOD PRW	390	390	39	812	159
410CWH 1xTL5-14W 2xMOD PRW	250	250	149	532	149
410CWH 1xTL5-21W 2xMOD PRW	390	390	159	812	159

Minni 410CWH

Siro, energiataloudellinen Minni sopii kuivien tilojen yleis- tai työpistevalaistukseen keittiössä, apukeittiössä ja aputiloissa, sekä myös peilivalaisimeksi eteistiloihin. Varustettu lämminsytytteisellä elektronisella liitäntälaitteella (HFM), joka säästää lampun. Valaisin on symmetrinen, käsisyys vapaasti valittavissa. Toimitus sisältää valonlähteen.

Rakenne

Rungon materiaali valkoista, pinnoitettua, sinkittyä teräslevyä. Kupu opaloitua akryylia. Sileän, helposti puhdistettavan kuvun sisäpinnalla prismoitus. Päädyt kestävää seosmuovia.

Väri

Valkoinen, RAL 9016.

Optiikka

Opaalikupu (O).

Asennus

Pinta-asennus vaaka- ja pystypinnoille.

Kytkenä

-o- 3x2,5 mm². Pistorasialle kytkettävissä jatkuva jännite.

Kotelointiluokka

IP21

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Kytkin					
41 504 05	410CWH 1xPL-S11W/830 HFM O PWR	O	PL-S 11W	2G7	0,3
41 504 10	410CWH 1xTL5-14W/830 HFM O PWR	O	TL5 14W	G5	0,6
41 504 15	410CWH 1xTL5-21W/830 HFM O PWR	O	TL5 21W	G5	0,9
Kytkin ja kaksoispistorasia					
41 504 06	410CWH 1xPL-S11W/830 HFM O PWR MOD	O	PL-S 11W	2G7	0,5
41 504 11	410CWH 1xTL5-14W/830 HFM O PWR MOD	O	TL5 14W	G5	0,8
41 504 16	410CWH 1xTL5-21W/830 HFM O PWR MOD	O	TL5 21W	G5	1,0
Kytkin ja 2 x kaksoispistorasia					
41 504 12	410CWH 1xTL5-14W/830 HFM O PWR 2xMOD	O	TL5 14W	G5	1,1
41 504 32	410CWH 1xTL5-21W/830 HFM O PWR 2xMOD	O	TL5 21W	G5	1,4