

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-14W/840 HF



TCH128 - 1 pc - TL5 - 14 W - Electronic high-frequency

Pentura Mini TCH128 on superhoikka, tyylikäs kodin kalustevalaisin. Kustannustehokas, asennusvalmis minimittainen loistevaloratkaisu. Pentura Mini TCH128 tarjoaa pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen. Hoikan, kevyen rakenteen ansiosta Pentura Mini on helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin, esim. kodin työtasojen ja työpisteiden ylle, kotitoimistoihin, vapaa-ajantiloihin ym. Kevyt, hoikkarakenteinen Pentura Mini tuo kirkkaan valon sinne missä sitä tarvitaan, vaikka asennustilaa olisikin rajoitetusti. Pentura Mini TCH128 -valaisimessa on mukana lamppu, tukeva polykarbonaattinen valonhajotin ja kaikki kiinnitysosat, mikä minimoi asennusajan. Valaisimet on läpijohdotettu. Valaisimen kummassakin päässä on irrotettava päätylevy, jonka alla on helpon kytkennän takaava pistoliitinrima.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus


Tuoteperheen koodi	TCH128 [TCH128]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitättävä laite)	HF [Electronic high-frequency]
Turvaluokka	CLII [Safety class II]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Valmis asennettavaksi	KIT [Ready-to-install]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyysermittä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	148519 99
Tuotenimike	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Tilaustuotenimike	TCH128 1xTL5-14W/840 HF
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	16
Viivakoodi tuotteessa	8711559148519
Viivakoodi pakkauksessa	8711559804514
Logistinen koodi - 12NC	910502537318
Nettopaino per kpl	0.360 kg



PHILIPS

Mittapiirros

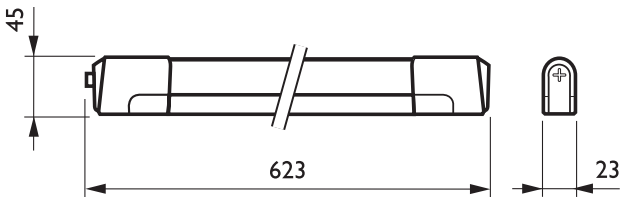


TCH128 1xTL5-14W/840 HF

Valonjakotiedot

TCH128 1xTL5-14W HF


1 x 1250 lm

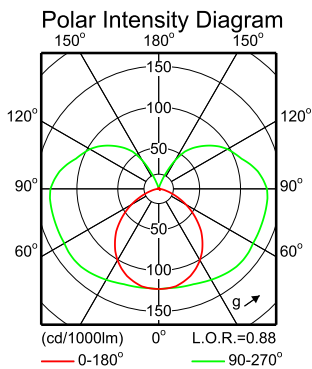

Light output ratio 0.88
Service upward 0.29
Service downward 0.59
CIE flux code 31 58 80 67 88
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

LVE0450001

Quantity estimation diagram

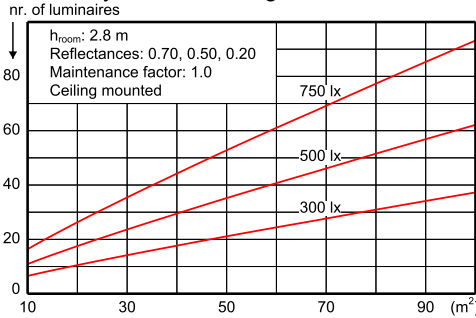


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.80	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.30	0.27	0.22	0.24	0.20	0.16	
1.00	0.48	0.45	0.45	0.44	0.42	0.35	0.32	0.27	0.28	0.24	0.19	
1.25	0.55	0.50	0.51	0.49	0.47	0.41	0.37	0.32	0.33	0.29	0.23	
1.50	0.60	0.55	0.56	0.54	0.52	0.45	0.40	0.36	0.36	0.32	0.26	
2.00	0.68	0.61	0.64	0.60	0.58	0.52	0.46	0.42	0.41	0.38	0.31	
2.50	0.74	0.65	0.69	0.65	0.62	0.56	0.51	0.47	0.45	0.42	0.34	
3.00	0.78	0.68	0.73	0.68	0.65	0.60	0.54	0.50	0.48	0.45	0.37	
4.00	0.84	0.72	0.78	0.73	0.69	0.64	0.58	0.55	0.52	0.49	0.40	
5.00	0.87	0.75	0.81	0.76	0.71	0.67	0.61	0.58	0.54	0.52	0.43	

Ceiling mounted

UGR diagram

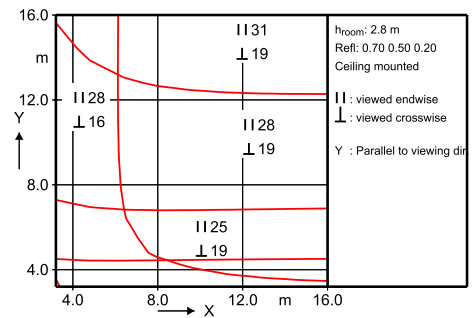

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3123	5618	16247
50.0	2554	5343	17709
55.0	2040	5099	19479
60.0	1555	4845	21680
65.0	1096	4644	24985
70.0	705	4495	29724
75.0	411	4444	37098
80.0	231	4466	49856
85.0	99	4494	76697
90.0	27	4530	167114

(cd/m²)

2012-05-03

TCH128 1xTL5-14W HF



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 31
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.