

Vacumat Basic on alipaineilmanpoistin suljetuille lämmitys- (mukaisille EN12828) ja jäähdytysjärjestelmille. Vacumat Basic mahdollistaa myös verkoston automaattitäytön samalla yksiköllä, jolloin täyttövedestä poistetaan ilma ennen verkostoon syöttämistä.

Hyödyt

- Kompakti, helppokäyttöinen ja luotettava malli.
- Valmis kytkettäväksi ja käyttöönottoon.
- Erittäin tehokas kaasunpoisto pyörretekniiikan ansiosta.
- Kuivakäyntisuoja.
- Ohjainyksiköstä valittavissa 18 eri kielivaihtoehtoa, suomi mukaan lukien.
- Seinä-asenteinen. Lisävarusteena lattiakonsoli (tuote nro 17001).



Tekniset tiedot

- Järjestelmän enimmäistilavuus: 115 m³.
- Seuraavien standardien mukainen:
Konedirektiivi 2006/42/EY.
PED 2014/68/EU.



Kuvaus	Vacumat Basic	
Flamco- numero	17002	
GTIN	08712874170025	
Tyyppi	<u>Vacumat Basic</u>	
Käyttöpaine [bar]	0,8 - 3,0	
Liitokset	Ulos	G 1/2" F
	Sisään	G 1/2" F
	Täyttö	G 1/2" F
Mitat	Leveys [mm]	260
	Korkeus [mm]	705
	Pituus [mm]	255
Paino [kg]	21	

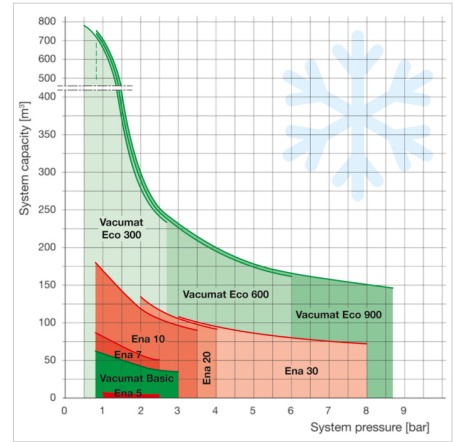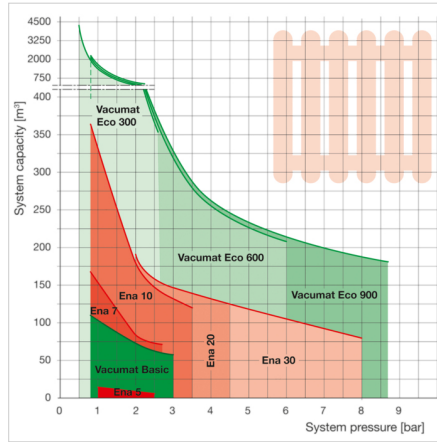


Vacumat Basic - Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Vacumat Basic
Nimellispaine [PN]	10
Käyttöpainealue [bar]	0,8 - 3,0
Max. glycol	30%
Järjestelmän virtauslämpötila [°C]	3 - 120
Käyttölämpötila [°C]	3 - 70
Ympäristön lämpötila [°C]	3 - 45
Täyttö lämpötila [°C]	3 - 30
Täyttöveden enimmäispaine [bar]	0,8 - 8,0
Enimmäistäyttötilavuus [l/t]	180
Sähkövaatimukset [V]	1 ~ 230 V - 50/60 Hz
Teho [kW]	0,68
IP-suojausluokitus	IP 54
Nimellisvirta [A]	3,4
Äänitaso [dB(A)]	~64 (max.)

Classification General Data

ETIM Group	Filters/separators
ETIM Class	Air-/dirt separator for central heating/cooling system
Tuotenimi	Vacumat Basic
Brand	Flamco
Product Type	Vacumat Basic

Attributes

Material	Steel
Separator type	Air
Suitable for heating	Yes
Suitable for cooling	Yes
Nominal diameter	DN 15
Outer pipe diameter [mm]	15
Connection	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Construction length [mm]	255
Article compression class	PN 10
Surface protection	Untreated
Operating principle	Negative pressure
Suitable for open system	No
With blow-off valve	No
Suitable for closed system	Yes
With dismountable filter	No
With automatic de-aerator	Yes
Max. medium temperature (continuous) [°C]	70
With integrated replenishment automat	Yes
With couplers	Yes
Inlet/outlet offset distance [mm]	0

Etsi lisää tietoa verkossa:[Asennus- ja käyttöohjeet](#)[Declaration of conformity](#)[Vacumat Basic - Floor Console ADSK](#)[Vacumat Basic - Floor Console DWG](#)[Vacumat Basic - Floor Console IPT](#)[Vacumat Basic - Floor Console RFA](#)[Vacumat Basic - Floor Console STEP](#)[katalogi PDF](#)[Varaosaluettelo](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi