


**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M Sähkötuotteet

**Sähköeristykset ulkoasennuksiin,  
luotettavat ja helppokäyttöiset ratkaisut  
– eristys uudelleenavattavissa**

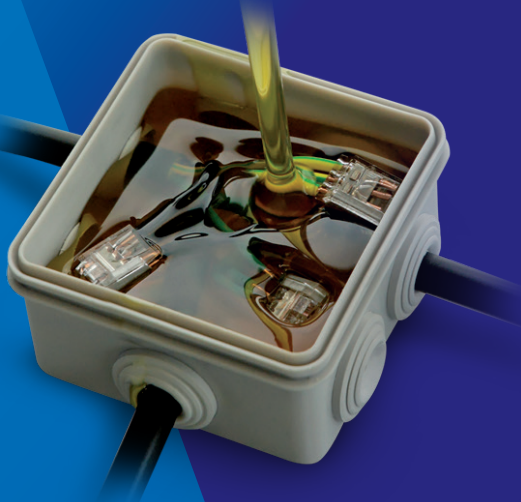

## Ulkona tehtävät sähköliitännät



### 3M™ Scotchcast™ 8882 Electrical Re-enterable Resin

- Saatavana joko 2-komponenttipusseina tai uudessa Easy 250 patruuna-annostelijassa.
- Käytetään sähköliitännän vedeneristykseen.
- Vedenpitävyys on testattu IEC60529 standardin mukaisesti tyypillisissä liitännöissä.
- Soveltuu erinomaisesti ulkoasennettaviin sähköeristyksiin, kuten uima-altaiden ja ulkovalaistuksen liitäntöihin.
- Hartsin pitkäkestoinen käyttölämpötila on 90°C, hätätilanteissa lyhytaikaisesti 130°C.
- Helppo asennus mahdollistaa nopean liitännän, lyhyen katkoajan.
- Hartsi on yhteensopiva useimpien materiaalien kanssa.
- Kaapeliliitäntä on helposti käsiteltävissä uudelleenavattaessa.




IP68 Ratkaisu

Hartsilla on erinomainen dielektrinen ja terminen suorituskyky

#### Uusi 3M™ Scotchcast™ Easy 250 Dispenser


- Heti valmis, helppokäyttöinen patruuna-annostelija
- Staattinen sekoittaja hartsin annosteluun
- Annostelija on yhteensopiva useimpien kaupallisesti saatavissa olevien liimapistoolien kanssa
- Mahdollistaa hartsin tarkan annostelun liitäntärasiaan
- Kaksikomponenttiset hartsipussit saatavana myös eri kokoisina



Kaksikomponenttiset pussit rasian nopeaan täyttöön.



Uusi Easy 250 annostelija hartsin tarkkaan annosteluun.



Pehmeä & joustava hartsi, helppo uudelleenavata

#### Koko-opas

Muoto	Rasian tyyppi		Easy 250		Kaksikomponenttiset pussit		
	Mitat (mm)	Tilavuus (ml)	Lukumäärä	Tilavuus (ml)	Lukumäärä	Pussi-tyyppi	
	Ø 70 - H : 40	110	1	90	1	A	
	Ø 80 - H : 45	175	1		2		
	65 × 65 × 40	170	1	292	2	E	
	80 × 80 × 40	250	1		1		
	105 × 105 × 50	500	2	385	2	C	
	155 × 110 × 70	1250	-		3		
	180 × 140 × 86	2000	-		659		3
	220 × 170 × 86	3250	-		1648		2

S-numero 52 347 78 (Easy 250)



Not included