

ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF

Tilausnimike

IDLELS05005830WH00000000

Tuotenumero

42 291 53

GTIN

4015120300004



Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 3000 K, jossa on opaali suojus (diffusori), 5 W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite on/off, sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 68 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 45 mm, Ø 97 mm
Paino	187 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP40 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO	
Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	100 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	5,0 W
Valovirta (valaisimet)	380 lm
Laskettu	76 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
IDLELS05005830WH00000000	42 291 53	4015120300004


Lisävarusteet

Tuotteen nimeke	Tuotenumero	GTIN
Indoor Downlight Ring 65	42 931 96	4015120300288
Sisäkohdevalaisimen kaapeli, 1 m	42 295 82	4015120300295


Mittapiirustus

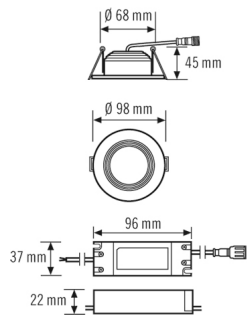

Valon jakautuminen

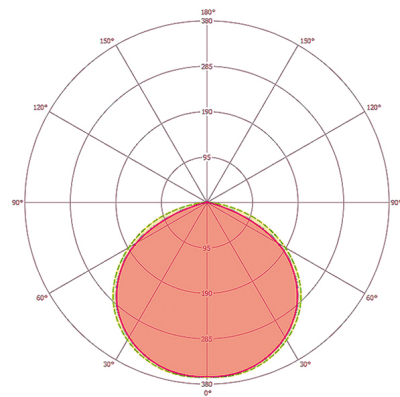

Kytentäkaaviot

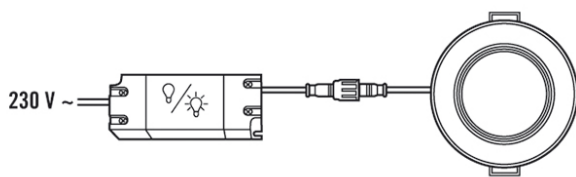

Vakiokäyttö