

ELSA 68 5W 4K MILKY ON/OFF

Tilausnimike

IDLELS05005840WH00000000

Tuotenumero

42 291 54

GTIN

4015120300011



Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 4000K, jossa on opaali suojus (diffuusori), 5 W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite, sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|---|--|
| Vaatumustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Tasoasennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Asennusmitta | Upotussyvyys: 45 mm, Ø 68 mm |
| KOTELO | |
| Mitat | Korkeus/syvyys 45 mm, Ø 97 mm |
| Paino | 187 g |
| Raaka-aine | alumiini, jauhepinnoitettu |
| Kotelointiluokka | IP40 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu) |
| Sallittu ympäristölämpötila | -20 °C...+40 °C |
| Väri | valkoinen, lähes kuin RAL 9003 |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C – 30 s |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz |

| VALO | |
|-------------------------------|--------------|
| Diffuusori | opaali |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 100 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 25 |
| Välkyntäkerroin | < 3 % |
| Mitoitusteho | 5,0 W |
| Valovirta (valaisimet) | 410 lm |
| Laskettu | 82 lm/W |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | >80 |
| Värintoiston mittajärjestelmä | > 80 |
| Valaisimen elinikä L70B10 | 60000 h |
| Valaisimen elinikä L70B50 | 60000 h |
| Valaisimen elinikä L80B10 | 40000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 | 40000 h |
| Valaisimen elinikä L90B10 | 20000 h |
| Valaisimen elinikä L90B50 | 20000 h |
| Fotobiologinen turvallisuus | Riskiryhmä 0 |
| Energiatohokkuusluokka | A++ - A |


ELSA 68 5W 4K MILKY ON/OFF

| Tilausnimike | Tuotenumero | GTIN |
|--------------------------|-------------|---------------|
| IDLELS05005840WH00000000 | 42 291 54 | 4015120300011 |


Lisävarusteet

| Tuotteen nimike | Tuotenumero | GTIN |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Indoor Downlight Ring 65 | 42 931 96 | 4015120300288 |
| Sisäkohdevalaisimen kaapeli, 1 m | 42 295 82 | 4015120300295 |


Mittapiirustus



Valon jakautuminen

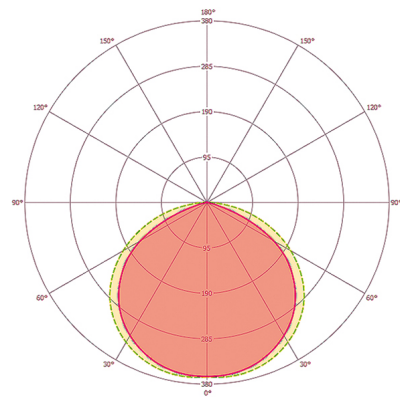

Kytentäkaaviot

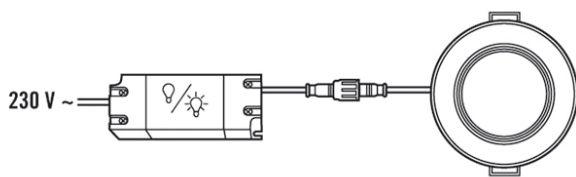

Vakiokäyttö